




Remplacement du panneau arrière du Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma

Rédigé par: Advika Chesetti

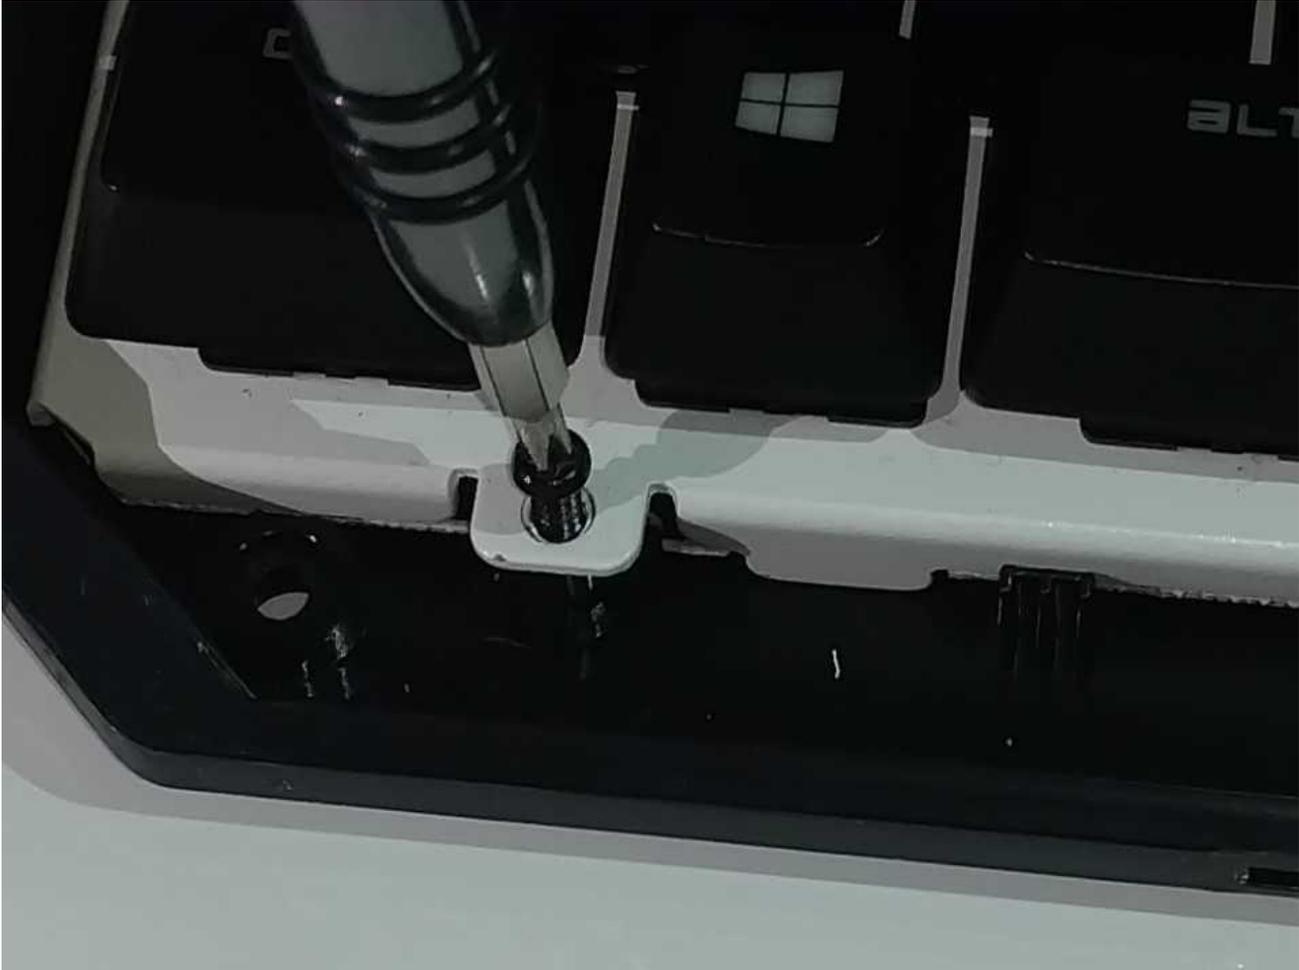


 **OUTILS:**

Phillips #1 Screwdriver (1)


iFixit Opening Tool (1)

Étape 1 — Pieds en caoutchouc

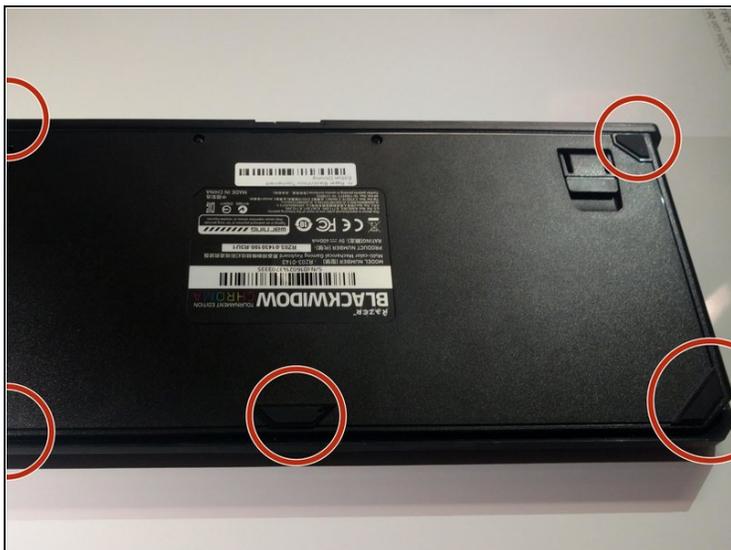


- Retournez le clavier pour qu'il repose à plat sur sa face.
- Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer les pieds en caoutchouc du clavier.

Étape 2 — Panneau avant

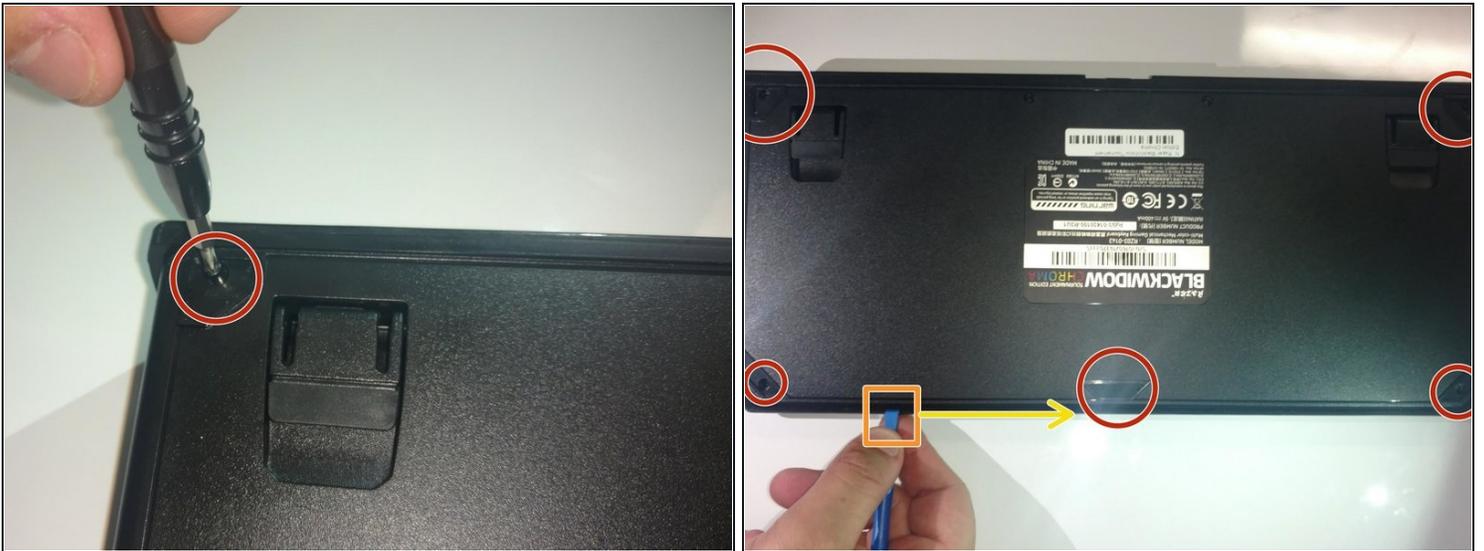

- Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les six vis à l'arrière du clavier.
- Utilisez un outil d'ouverture comme coin entre le panneau avant et le panneau arrière pour ouvrir le panneau avant.
- ⚠ Si les panneaux avant et arrière ne se séparent pas, **N'UTILISEZ PAS** une force excessive. Cela peut endommager le clavier.
- Au lieu de cela, faites glisser l'outil d'ouverture sur le clavier entre les panneaux avant et arrière. Faites le tour des bords du clavier jusqu'à ce que les panneaux se déconnectent.
- Retournez le clavier pour que les touches soient tournées vers le haut.
- En saisissant les lèvres gauche et droite du panneau avant, soulevez les deux extrémités, en retirant le panneau avant.

Étape 3 — Panneau arrière

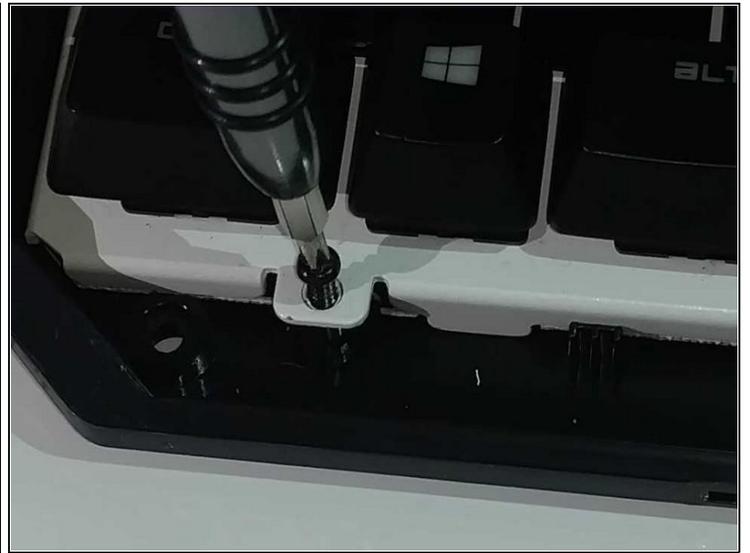

- Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les quatre vis situées sous les clés.
- Soulevez le circuit imprimé principal et retournez-le en le plaçant sur le dessus.

⚠ Faites attention au fil connecté à la carte de port USB.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.