




Remplacement de l'écran du Motorola Q Global

Rédigé par: Will Dickman

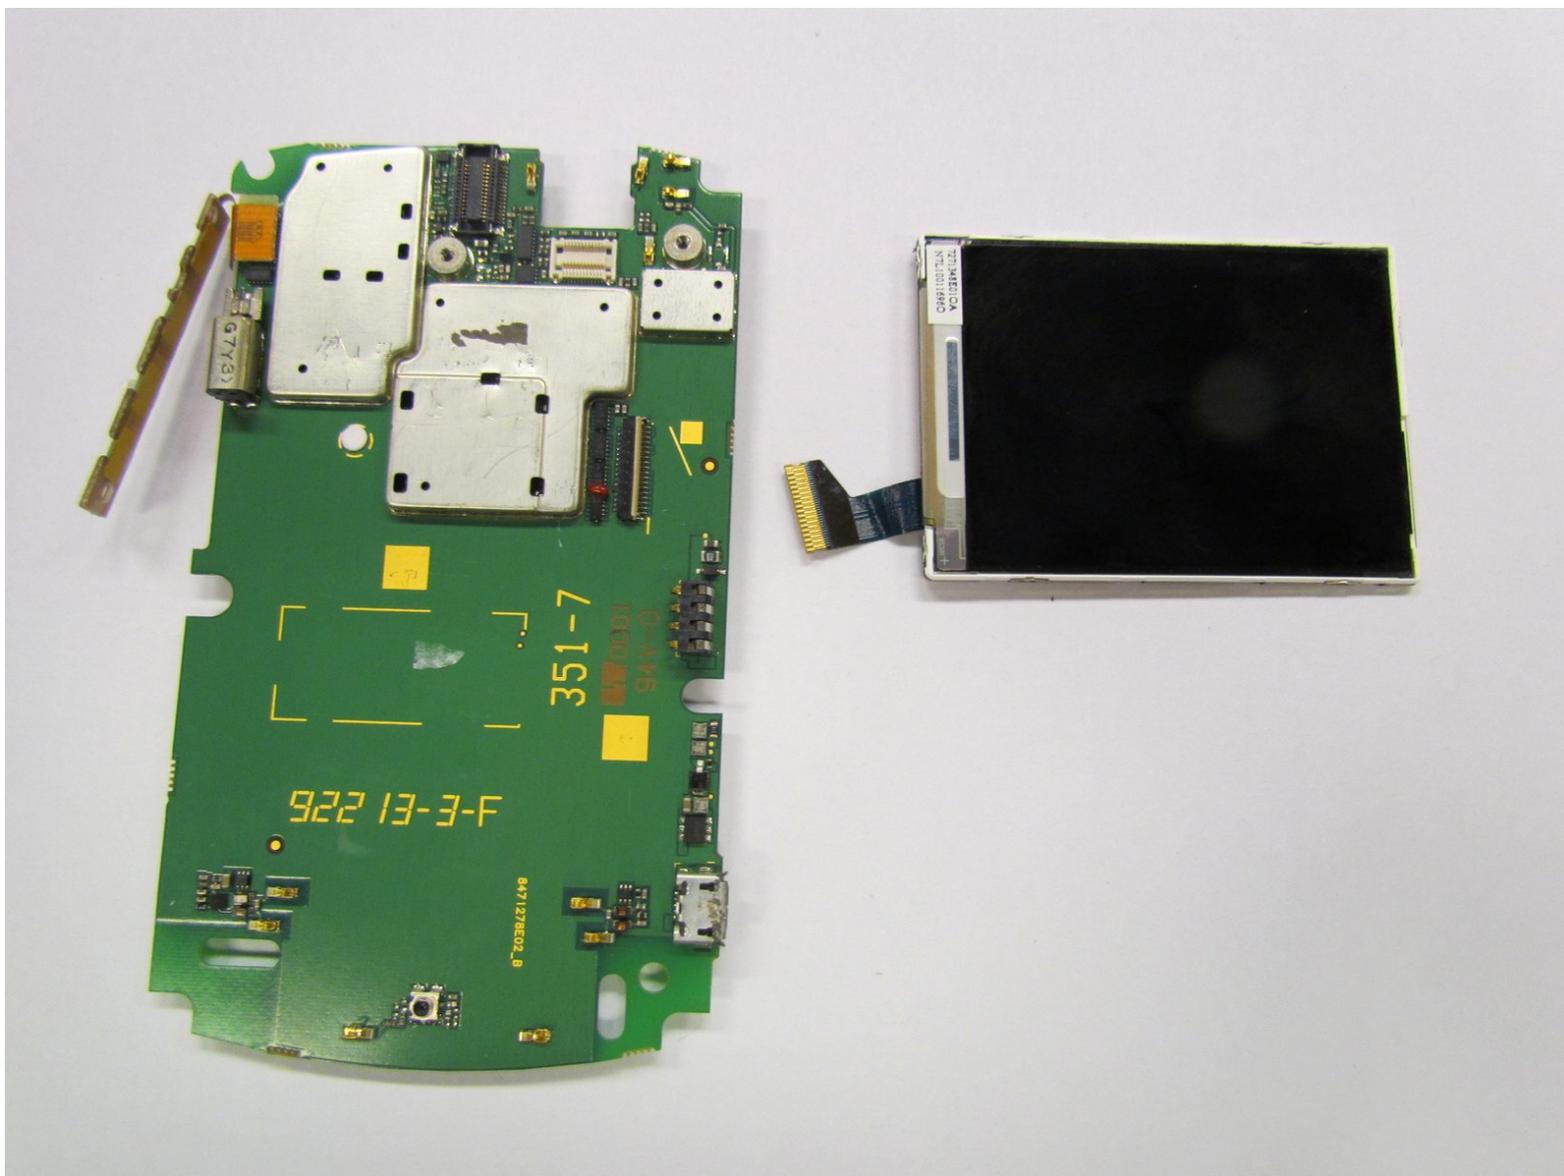

INTRODUCTION

Pouvoir accéder à l'écran LCD de votre Motorola Q Global est important si vous souhaitez faire de l'auto-entretien. Ici, nous vous montrons comment procéder.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Retournez le téléphone face vers le bas.
- Appuyez et maintenez le bouton de déverrouillage au milieu du panneau arrière.
- Faites glisser le panneau inférieur vers le bas pour le retirer.

Étape 2



- Retirez la batterie en faisant levier avec un ongle, un tournevis ou un autre outil d'ouverture au niveau de la languette illustrée.

⚠ Lorsque vous réinsérez la batterie, assurez-vous que les contacts de la batterie sont alignés avec les contacts du téléphone.

Étape 3 — Ecran



- Appuyez vers l'intérieur sur le boîtier supérieur pour le libérer.

Étape 4



- Faites glisser le boîtier supérieur vers la droite et soulevez-le.
- Faites glisser le boîtier supérieur vers la droite et soulevez-le.

Étape 5




- Retirez les 6 vis à l'aide du tournevis torx T5.

Étape 6





- Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier noir.

Étape 7

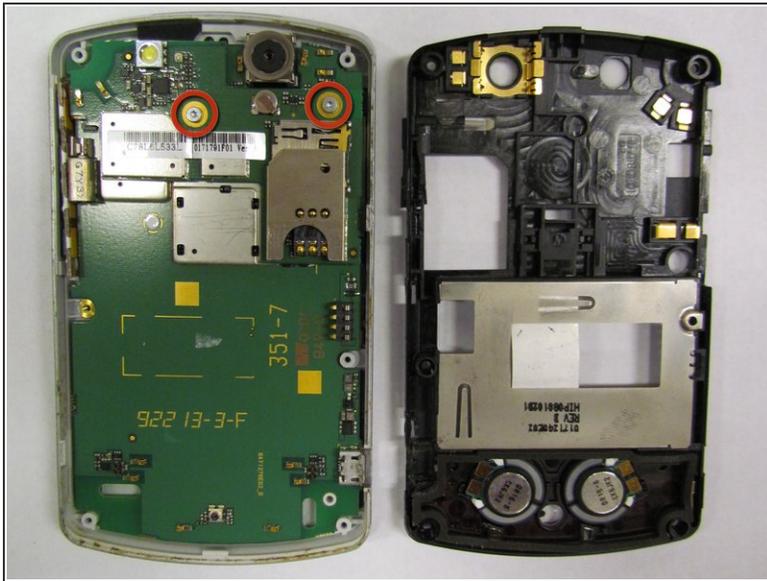



- Retirez les deux vis sur la surface montée avec un tournevis T5.

Étape 8

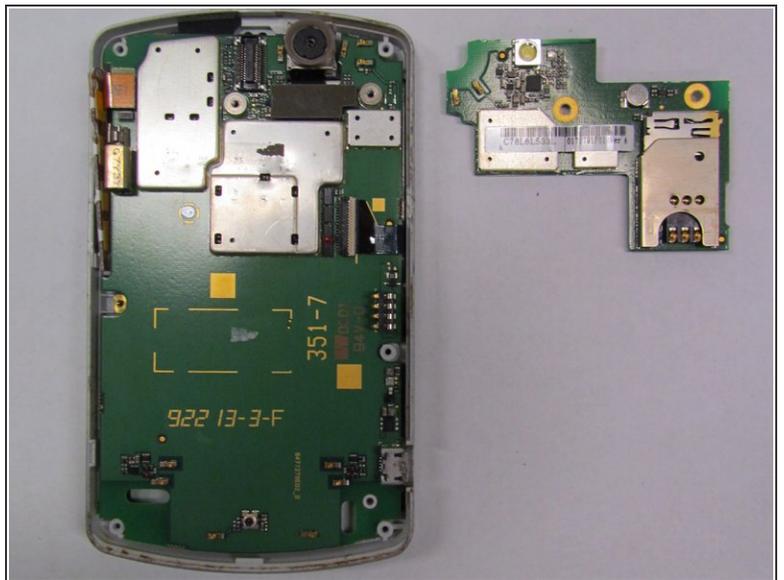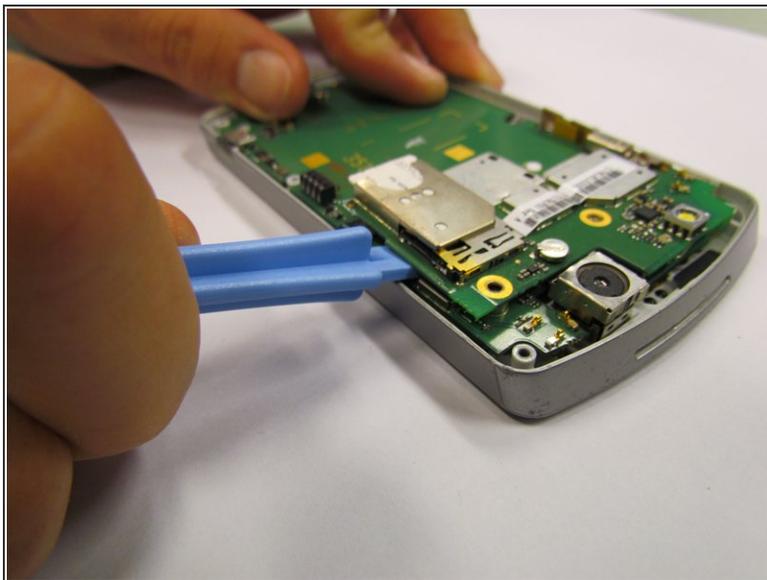



- Retirez la surface collée et montée en la soulevant du dessous de la fente pour carte SIM à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 9

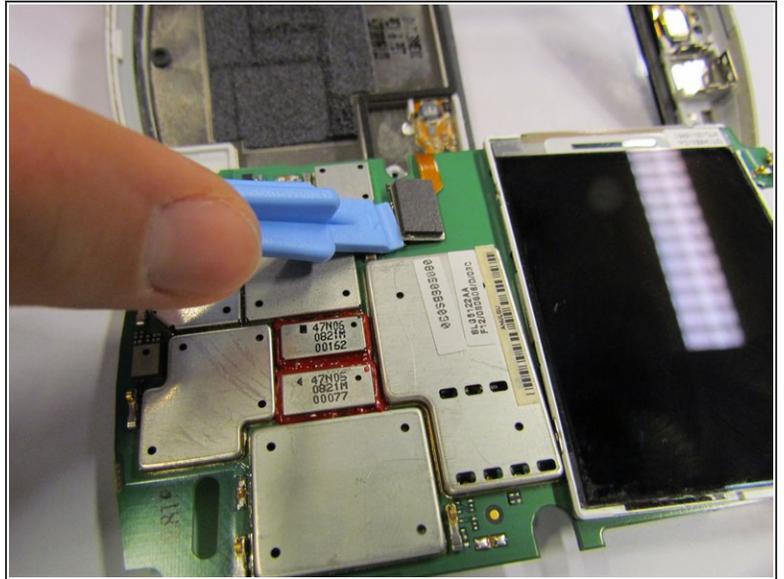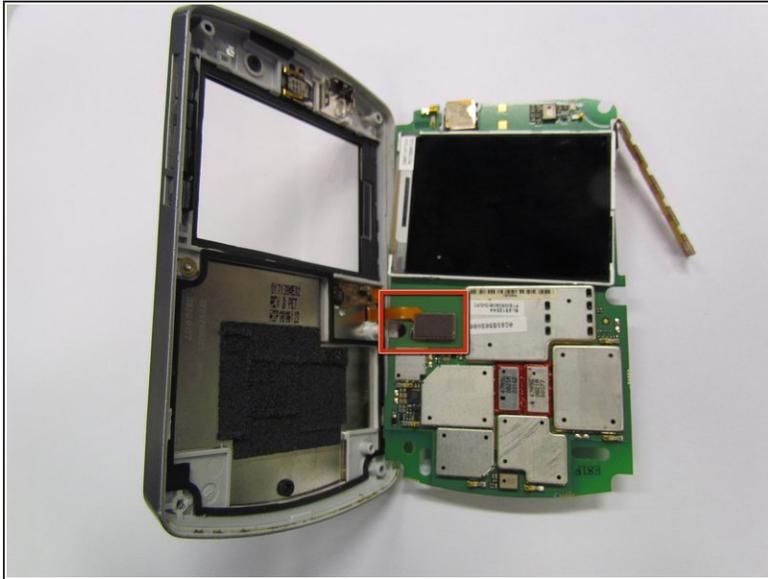


- Soulevez la carte mère d'environ 90 degrés et retirez le circuit avec le ruban orange (du clavier) en soulevant doucement le circuit.

Étape 10

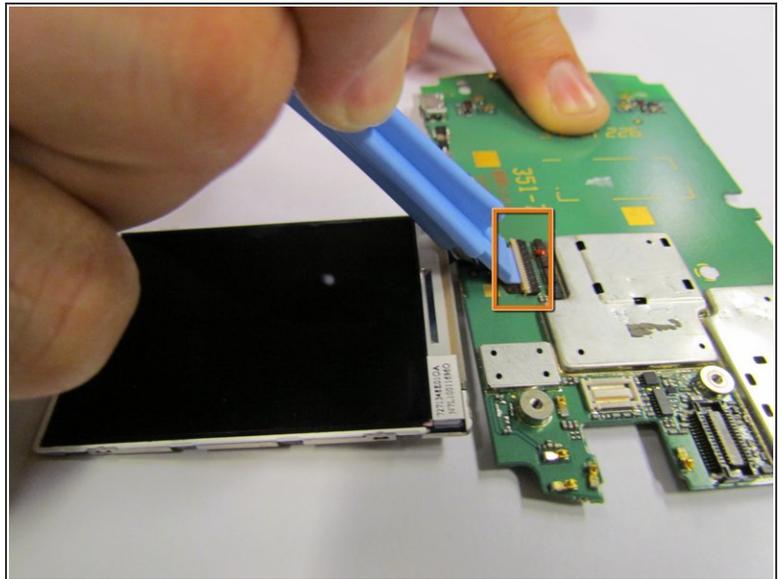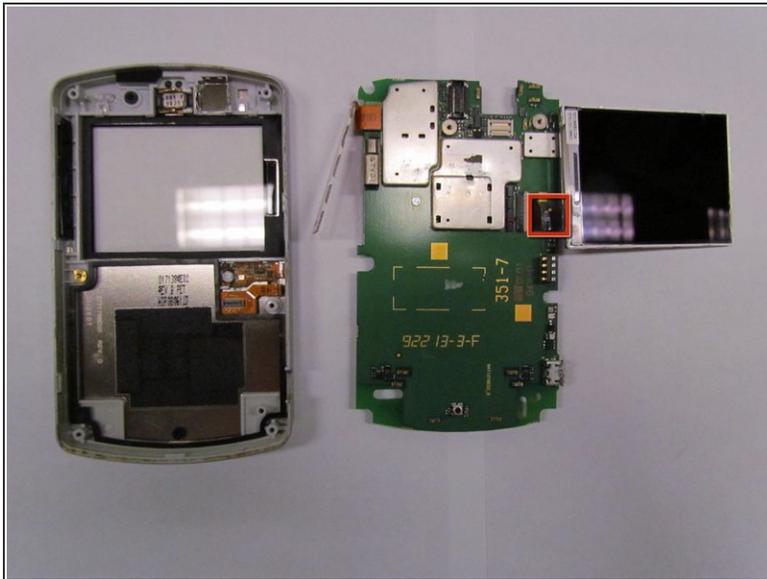

- Séparez la plaque frontale du circuit imprimé.
- L'écran LCD est attaché au circuit imprimé par un mince ruban.
- Basculez le verrou au-dessus de l'entrée du circuit de l'horizontale à la verticale.

Étape 11

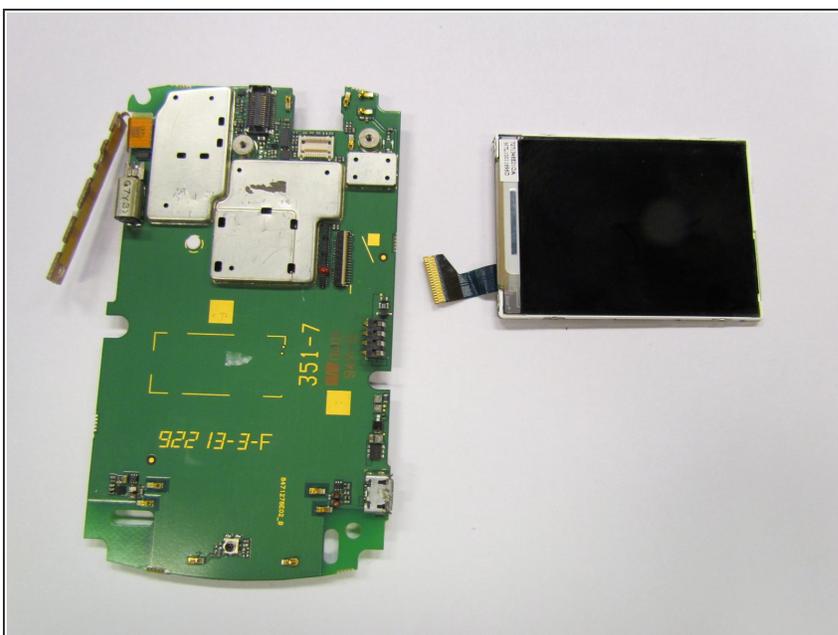

- Insérez le nouvel écran LCD dans le circuit.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.