



Remplacement du clavier du Nokia 8290

Utilisez ce guide pour remplacer ou nettoyer votre clavier Nokia 8290.


Rédigé par: Austin Culberson



INTRODUCTION


Le clavier doit être remplacé si les boutons de votre téléphone sont fissurés. Ce guide n'indique à l'utilisateur comment remplacer l'interface du clavier, mais ne remplacera pas réellement les circuits qui permettent aux boutons de fonctionner. Une telle réparation est couverte par notre [installation du circuit imprimé du Nokia 8290](#) guide de réparation.

Étape 1 — Couvercle avant

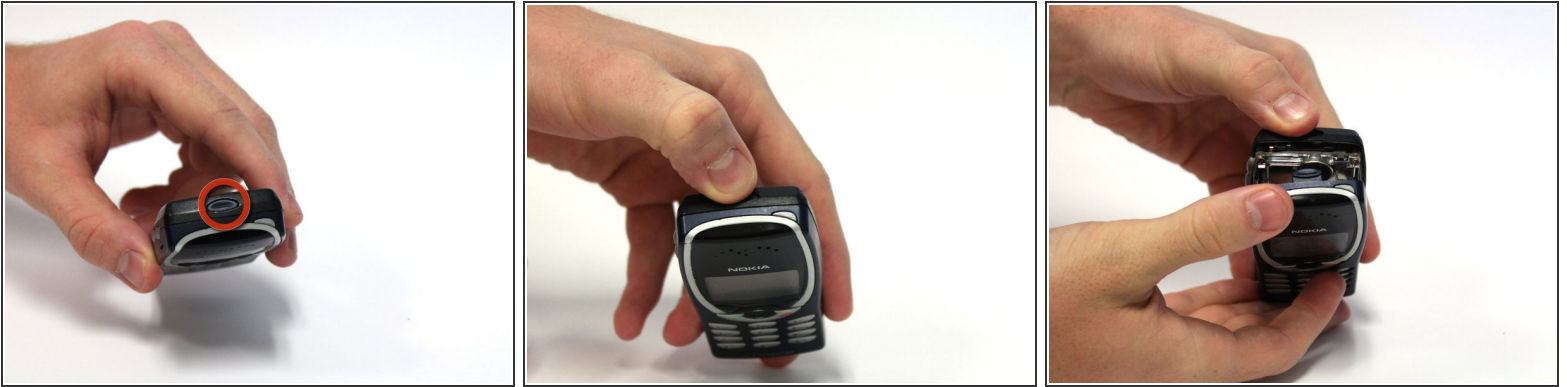

- Localisez le petit bouton sur le dessus du téléphone.
- Appuyez sur le bouton.
- Avec votre autre main, retirez le capot avant du téléphone.

Étape 2 — Clavier

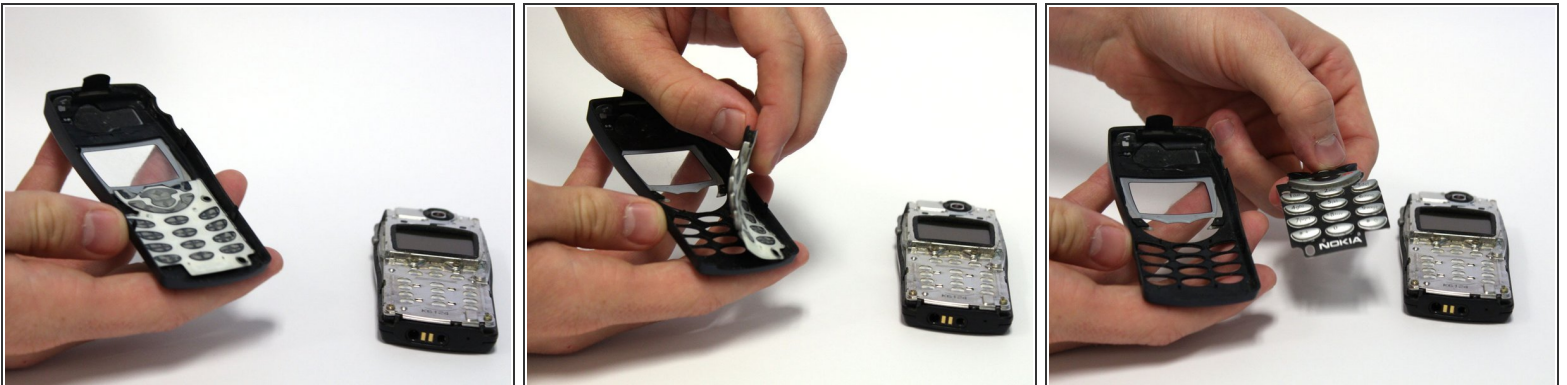

- Après avoir retiré le capot avant, éloignez simplement le clavier du capot avant

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.