



Remplacement de la batterie de l'OLPC XO-1.5

Rédigé par: Daniel Nishi




Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur portable de sorte que la poignée soit éloignée de vous.

Étape 2

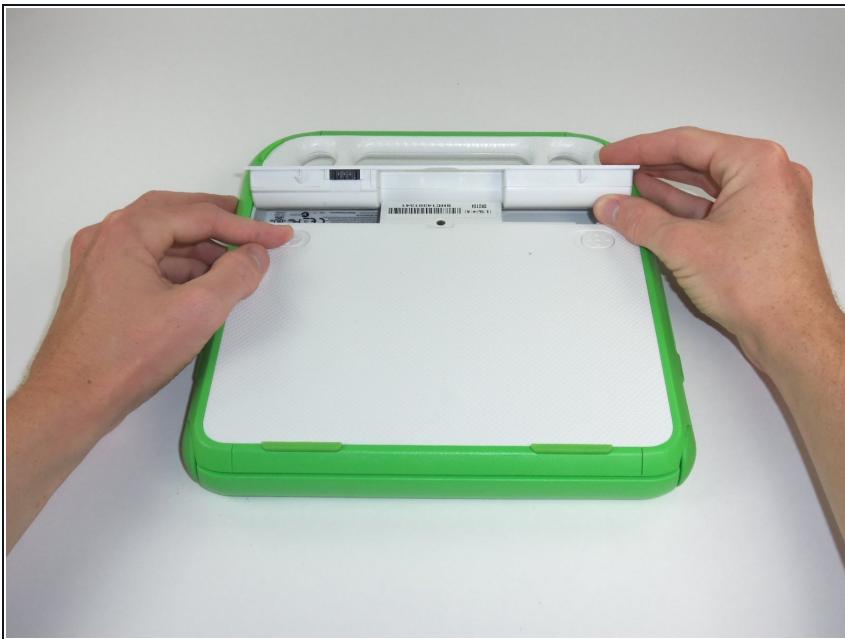

- Faites glisser le loquet vers l'extérieur, vers les bords verts, pour montrer le symbole de cadenas déverrouillé.
- ⓘ Le loquet à droite restera en place, mais celui de gauche doit être maintenu en position pendant que vous retirez la batterie.

Étape 3



- Soulevez la batterie au milieu pour la retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.