



Remplacement du bouton du Nokia 6061

Avec des instructions pas à pas, ce guide vous aidera à retirer le clavier de votre téléphone à clapet Nokia 6061.

Rédigé par: rosin7



INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra à retirer le clavier de votre téléphone à clapet Nokia 6061 pour effectuer des réparations ou mettre en place une pièce de rechange.

OUTILS:


- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Bouton



- Ouvrez le téléphone pour accéder au clavier.
- Utilisez l'outil d'ouverture pour retirer le bouton d'appel, d'envoi et de fin d'appel et le clavier en plastique (Utilisez un minimum de force pour effectuer cette opération)

Étape 2

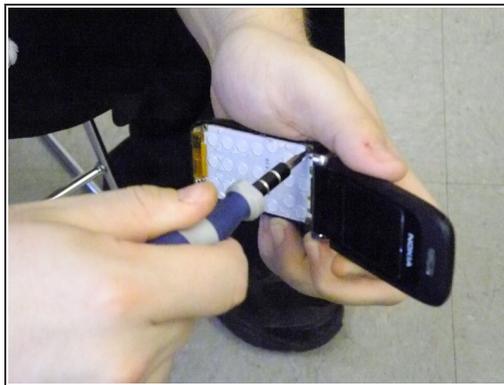

- Utilisez un tournevis T6 pour retirer les 4 vis (une de chaque coin du clavier).

Étape 3



- Soulevez et retirez le clavier avec précaution.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.