



Démontage du disque de bureau d'extension Seagate 3 To

Première tentative de démontage du disque...

Rédigé par: Edd



INTRODUCTION

Première tentative de démontage du disque externe Seagates 3 To.

OUTILS:

Spudger (1)

Phillips #2 Screwdriver (1)

Anti-Static Mat (1)

Plastic Cards (1)

Étape 1 — Démontage du disque de bureau d'extension Seagate 3 To



- Commencez par l'extrémité lisse (le côté opposé à la prise d'alimentation) avec le spudger. Soulevez délicatement légèrement vers le haut et loin.
- Une fois que vous avez ouvert l'extrémité, utilisez la carte de crédit pour la maintenir ouverte.
- Lorsque vous avez séparé toute l'extrémité, soulevez soigneusement les côtés le long des deux côtés adjacents, en vous dirigeant vers la fin avec la prise d'alimentation. Gardez cette extrémité pour la fin, elle devrait se décoller lorsque vous avez terminé avec les autres côtés.

Étape 2



- Travailler autour du lecteur, se termine d'abord puis les côtés pour l'ouvrir
- C'est vraiment difficile et j'ai fini par casser certains clips. C'est assez difficile à déchirer.

Étape 3



- Tirez légèrement sur les côtés et le lecteur se soulèvera

Étape 4




- Retirez les cache-vis en caoutchouc, ceux-ci sont montés avec un peu de colle et se détachent facilement
- Retirez les quatre vis avec le tournevis cruciforme

Étape 5



- Faites glisser le lecteur hors du chariot métallique (ne le soulevez pas)
- Vous aurez maintenant un disque dur SATA et le caddy séparé

Étape 6

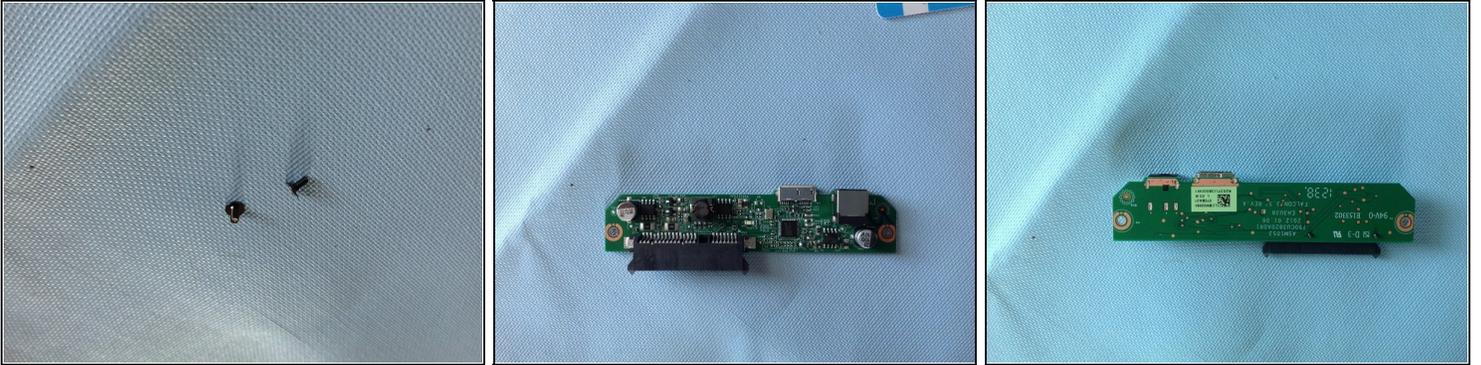

- Du bas du caddy, il y a deux vis noires
 - Avec le tournevis Philips, vous pouvez retirer ces
 - Tirez doucement et uniformément sur le circuit imprimé pour le retirer
-