

SSD M.2

Rédigé par: Felice Suglia




OUTILS:

Phillips #1 Screwdriver (1)

PIÈCES:

Pièces pour why! NH57ADS (1)

Étape 1 — La Batterie

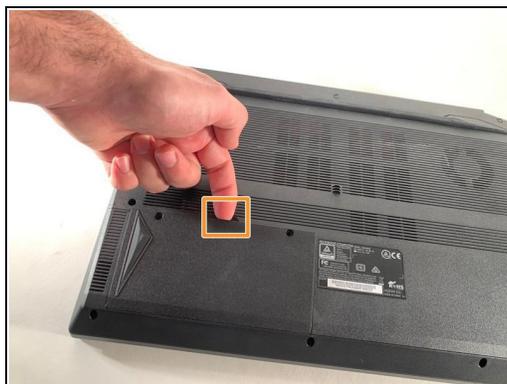

- Dévisser les deux vis
- Enlever la batterie

Étape 2 — Le Capot 1




- Dévisser les 5 vis.
- Faire glisser le capot

Étape 3 — Le Capot 2



- Faire glisser le capot
- Enlever le capot

Étape 4 — Disque M.2

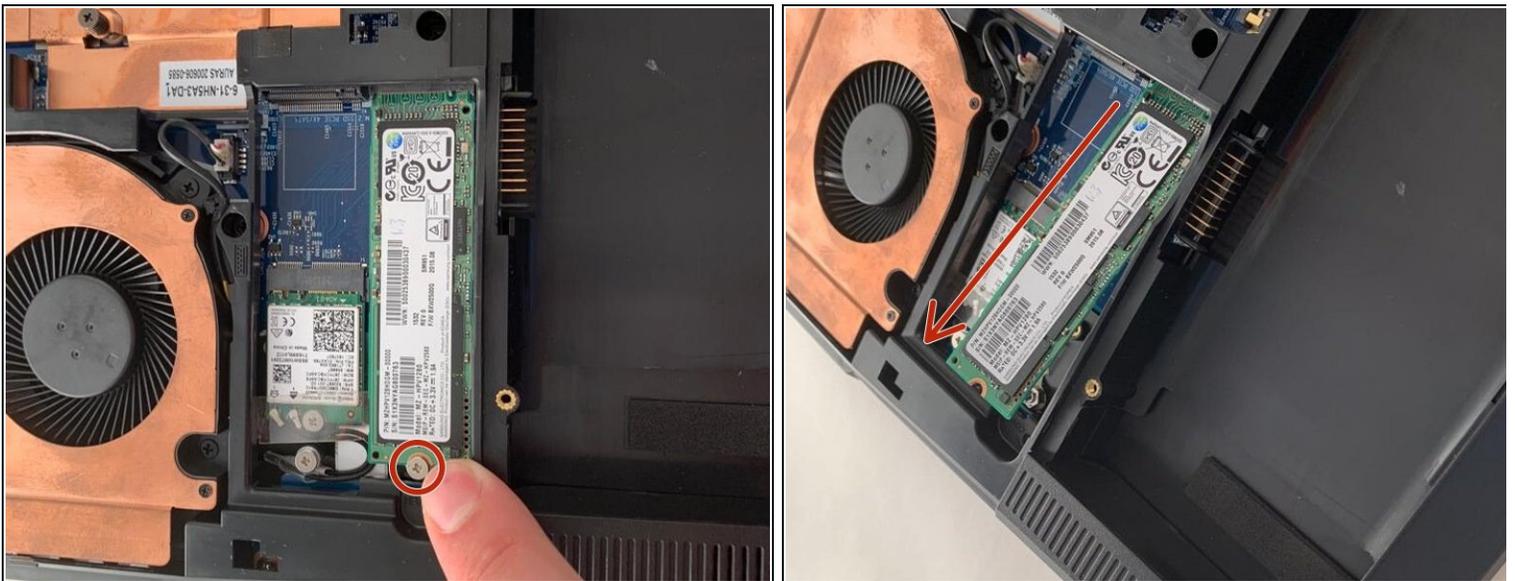

- Dévisser et enlever le disque M.2

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.