




Remplacement de la carte Airport/Bluetooth de l'iMac Intel 27" EMC 2456


Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart

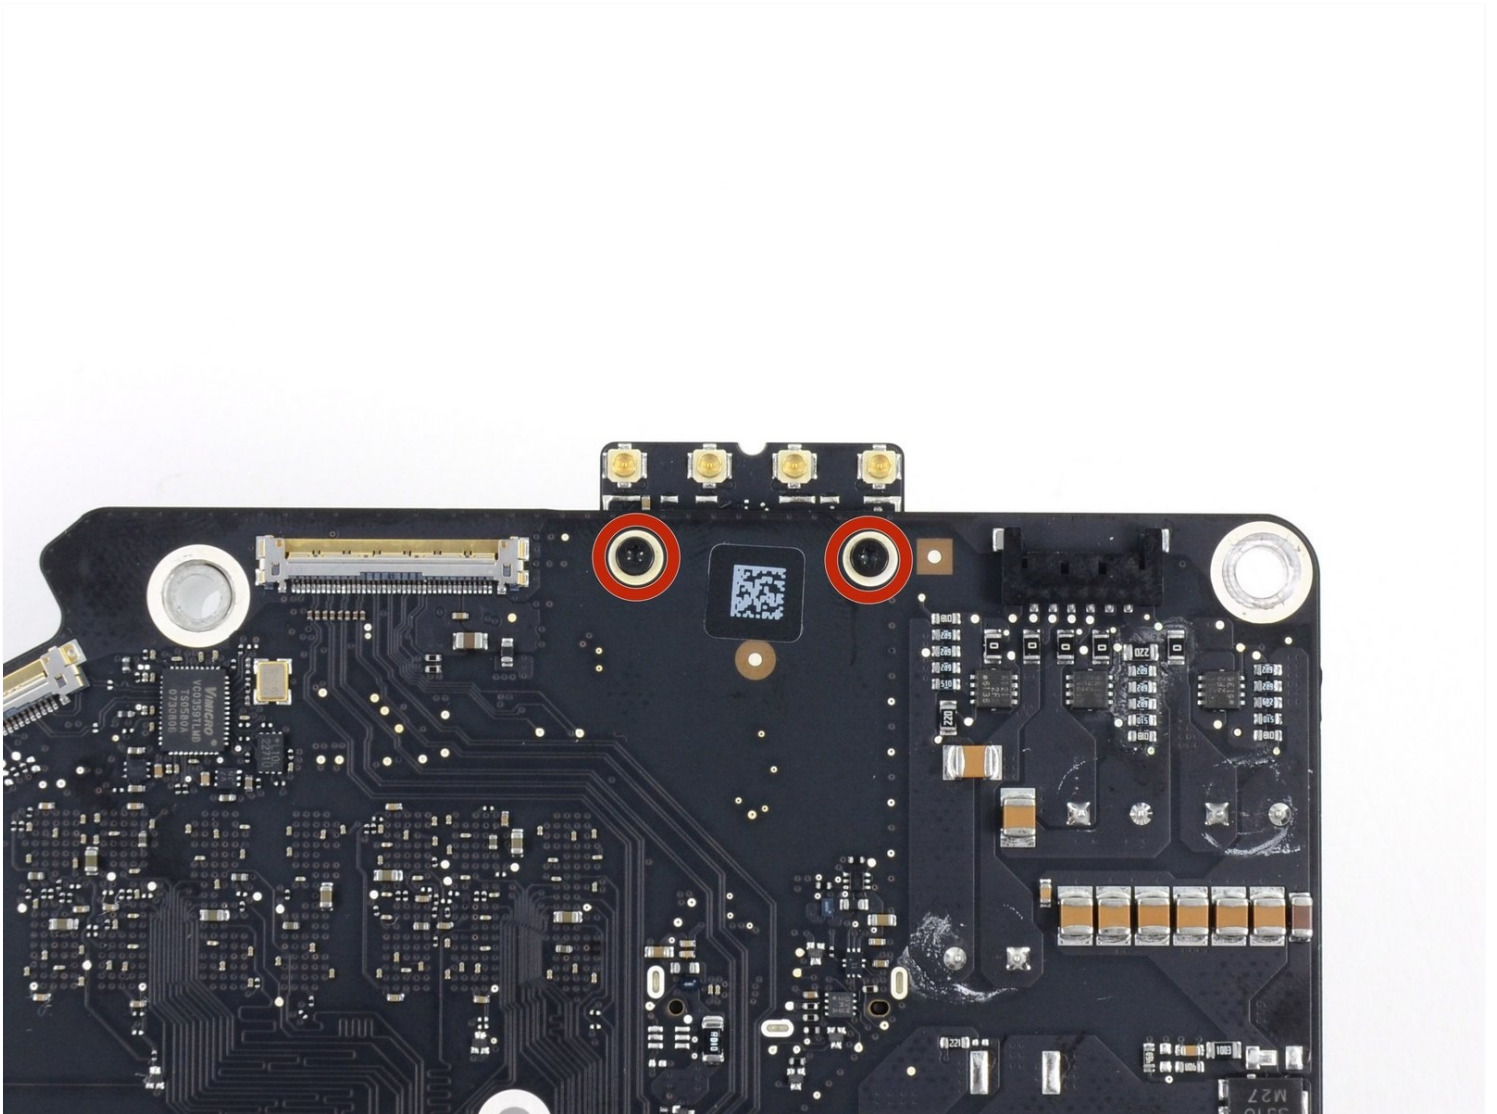

OUTILS:




T5 Torx Screwdriver (1)

Étape 1 — Carte AirPort/Bluetooth

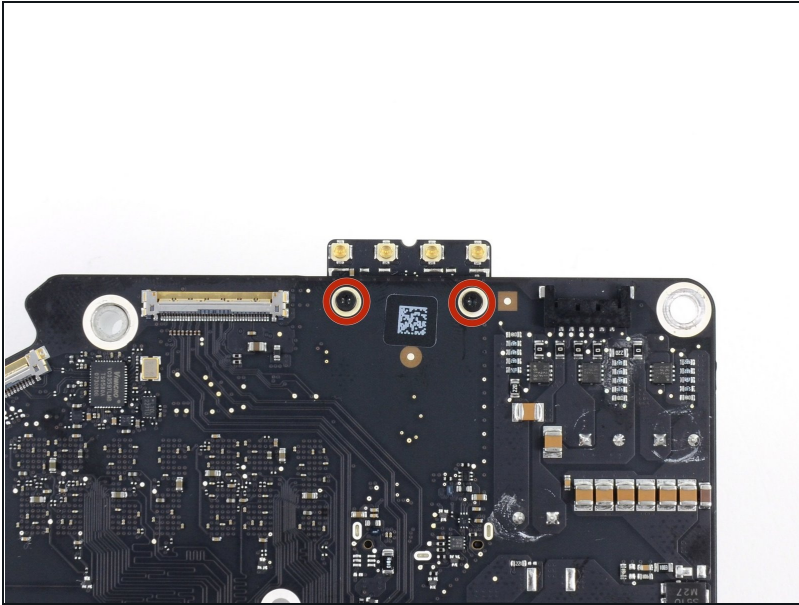

- Retirez deux vis T5 de 3,7 mm à l'arrière de la carte mère.

Étape 2

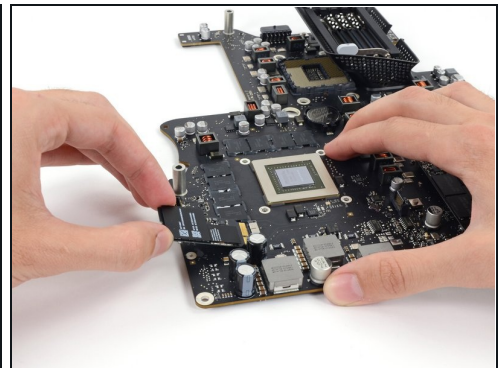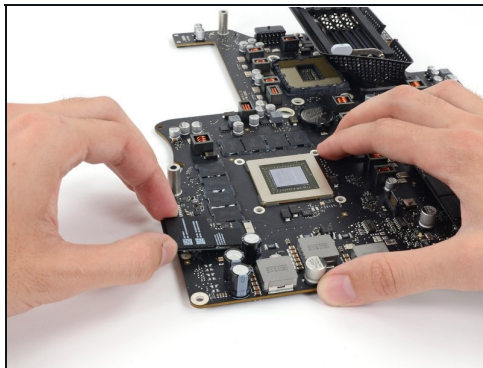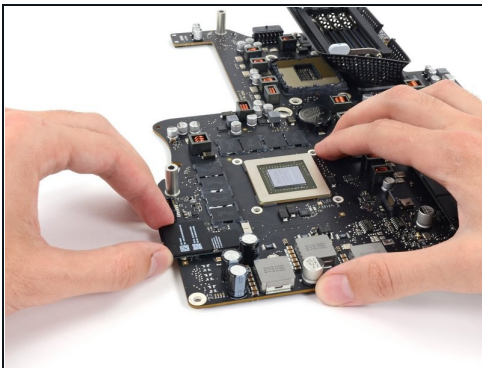

 Pour éviter d'endommager sa prise, ne soulevez pas trop l'extrémité de la carte AirPort/Bluetooth.

- Soulevez légèrement l'extrémité de la carte AirPort/Bluetooth et tirez-la tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
- ☒ Quand vous remontez la carte, assurez-vous qu'elle est correctement installée avant de revisser sa vis de retenue.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.