



Remplacement du SSD du Sony Vaio Duo 11

Rédigé par: Zero



INTRODUCTION

Avant de commencer la procédure, faites une sauvegarde du système (j'ai utilisé ToDo Backup Free).

Certaines images proviennent des sources suivantes :

<http://henjinkutsu.com/text/pc/svd1121aj...>

http://blogs.yahoo.co.jp/haitora_neko/30...

<http://forum.tabletpcreview.com/sony/553...>



OUTILS:

- Pro Tech Toolkit (1)

Étape 1 — SSD



- Faites une sauvegarde de votre système !

Étape 2




- Avec un spudger, retirez les caches vis en caoutchouc.
- Retirez doucement le cache du haut-parleur.

Étape 3



- Utilisez un outil pointu pour le soulever.

Étape 4

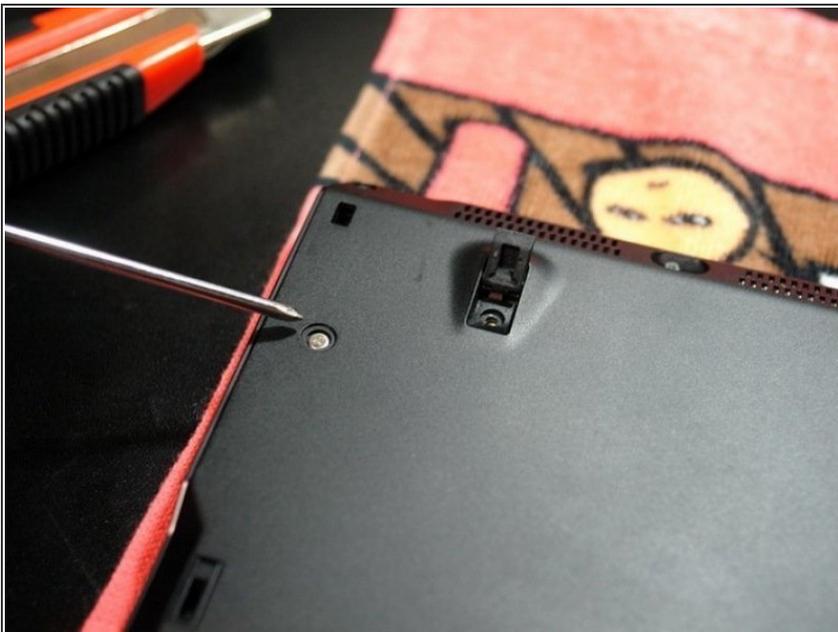


- Retirez le cache.

Étape 5




- Retirez toutes les vis. (Attention : certaines vis sont différentes! Retenez leur emplacement et mettez-les de côté.)

Étape 6

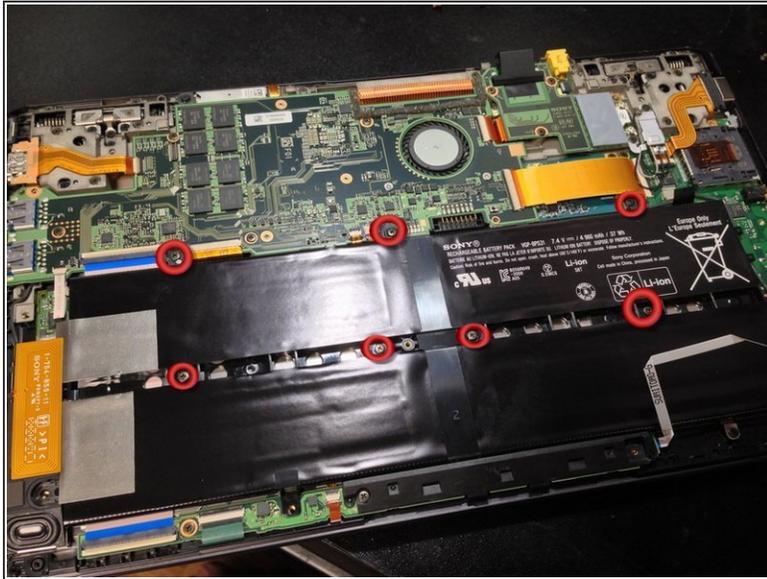


- Retirez le cache avec précaution. Un côté est attaché avec un câble plat et court. (**Attention** : ne débranchez pas le câble blanc.)
- Retirez les vis (entourées en rouge) et retirez la batterie.
- Lors du remontage : n'oubliez pas de cacher le morceau de plastique à côté de la batterie (entouré sur la deuxième photo) derrière le plastique. Sinon, vous ne pourrez pas appuyer sur le bouton droit de la souris.

Étape 7

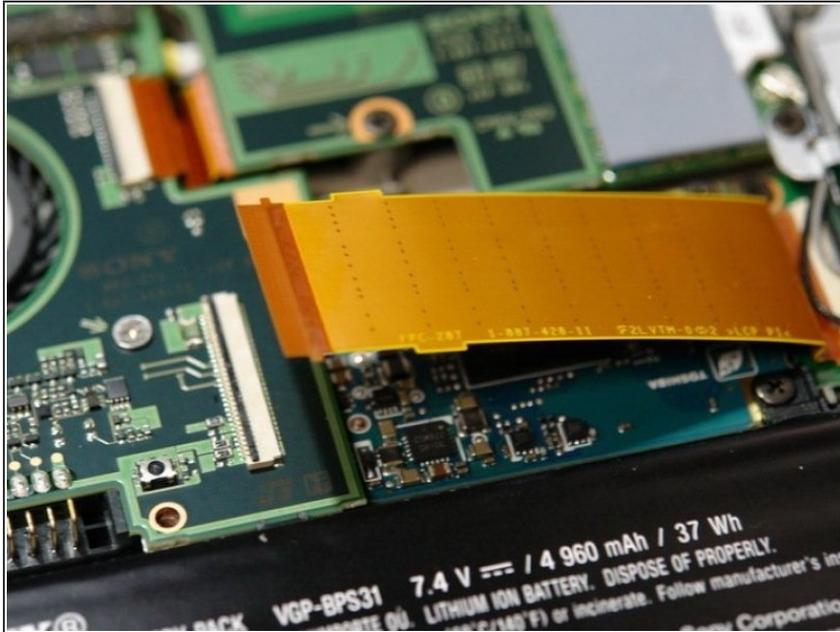


- Débranchez la nappe. Pour ce faire, vous devez soulever le clapet de verrouillage noir, puis retirer le câble plat.

Étape 8

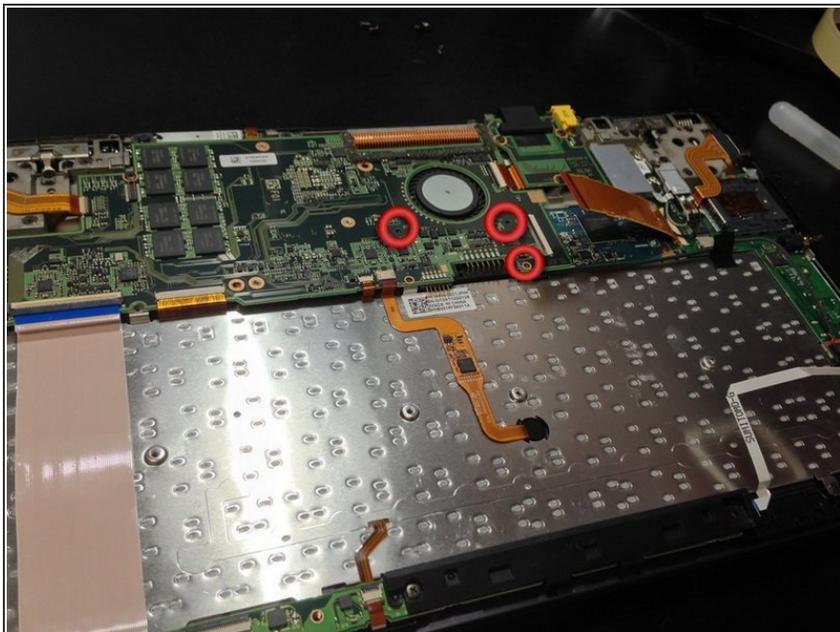

- Retirez ces vis afin de faciliter le retrait du SSD.

Étape 9

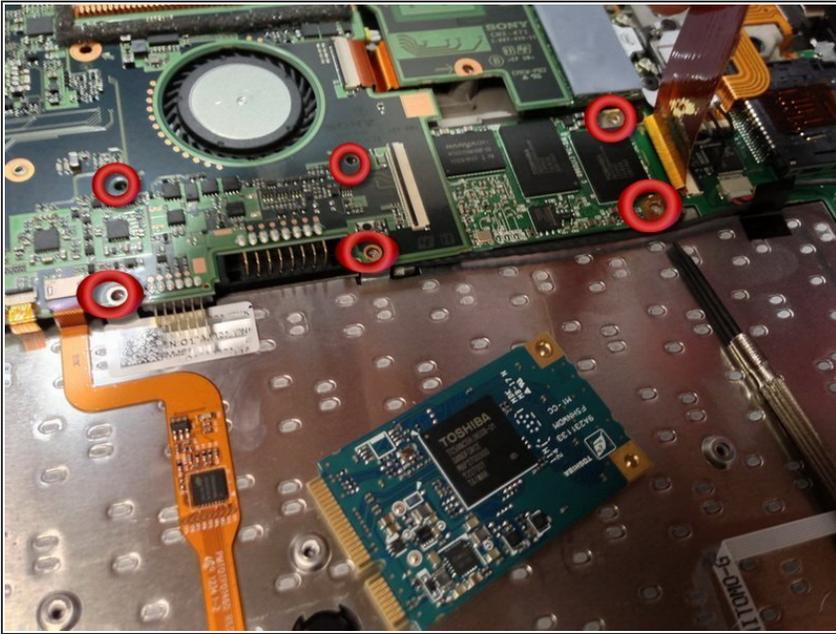

- Le retrait du SSD.
- Retirez le SSD (délicatement).
- Remplacez le SSD (c'est un SSD mSATA).
- Remettez les vis et refermez l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.