



Remplacement Clavier why! W253EU

Remplacer le clavier, suite à un accident ou pour y substituer un clavier spécifique.

Rédigé par: Felice Suglia






OUTILS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Retirer Batterie why! W253EU

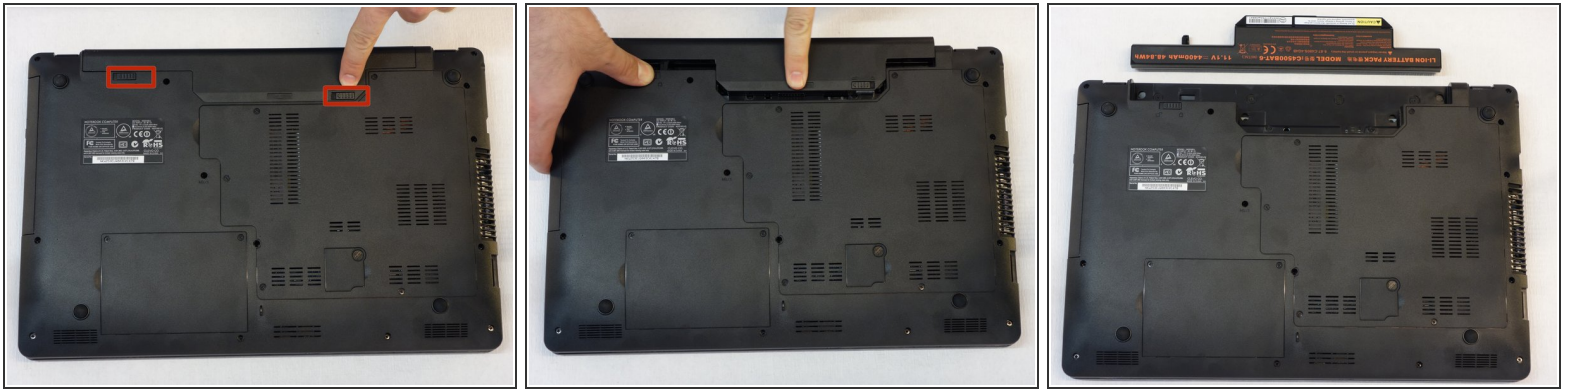


- Eteindre l'ordinateur.
- ❗ Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention.
- Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".

Étape 2 — Clavier

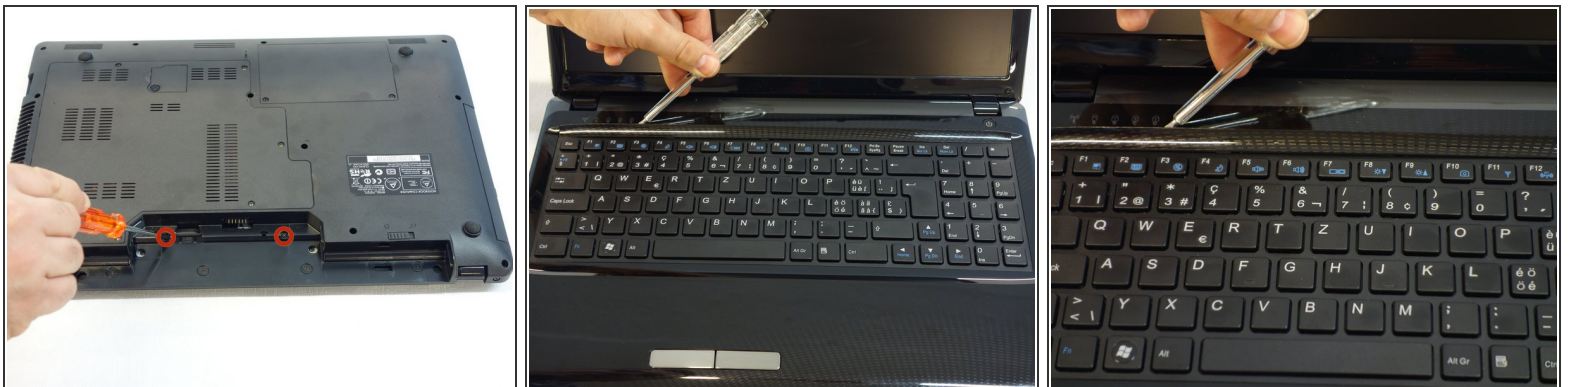


- A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur.
- Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
- Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.

Étape 3

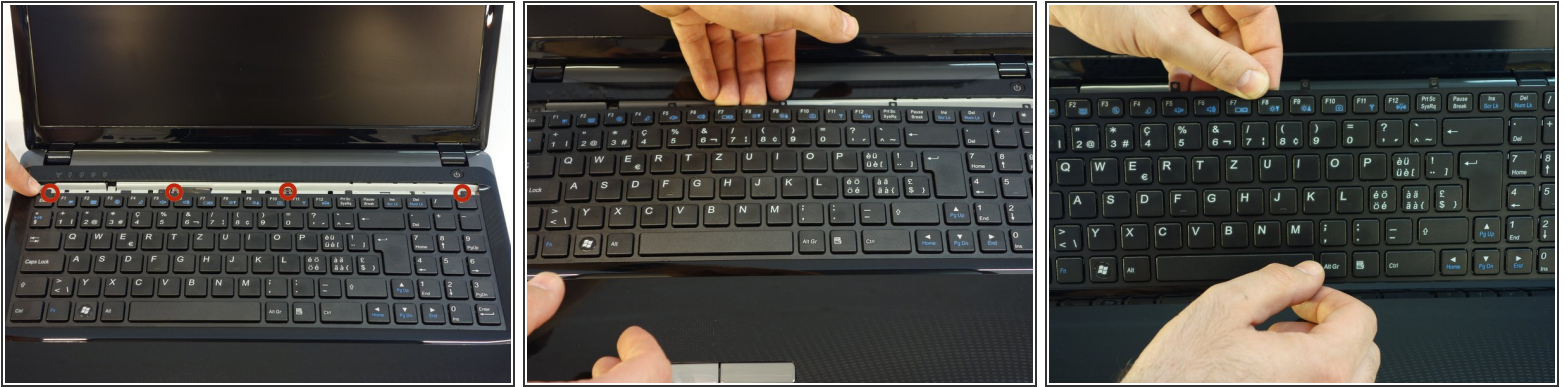

- A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.

Étape 4

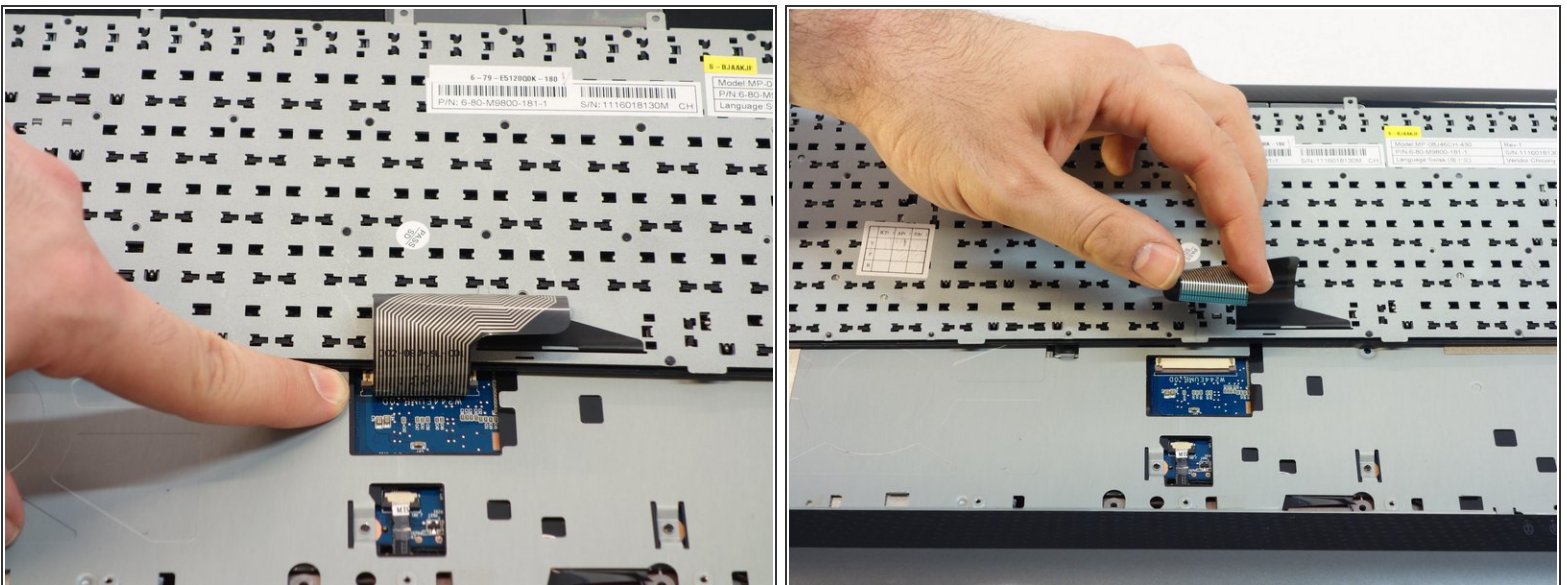

- Retournez le clavier en direction de l'écran.
- Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur.

Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.