




Remplacement du haut-parleur duPalm Treo 600

Rédigé par: Clement Poisson

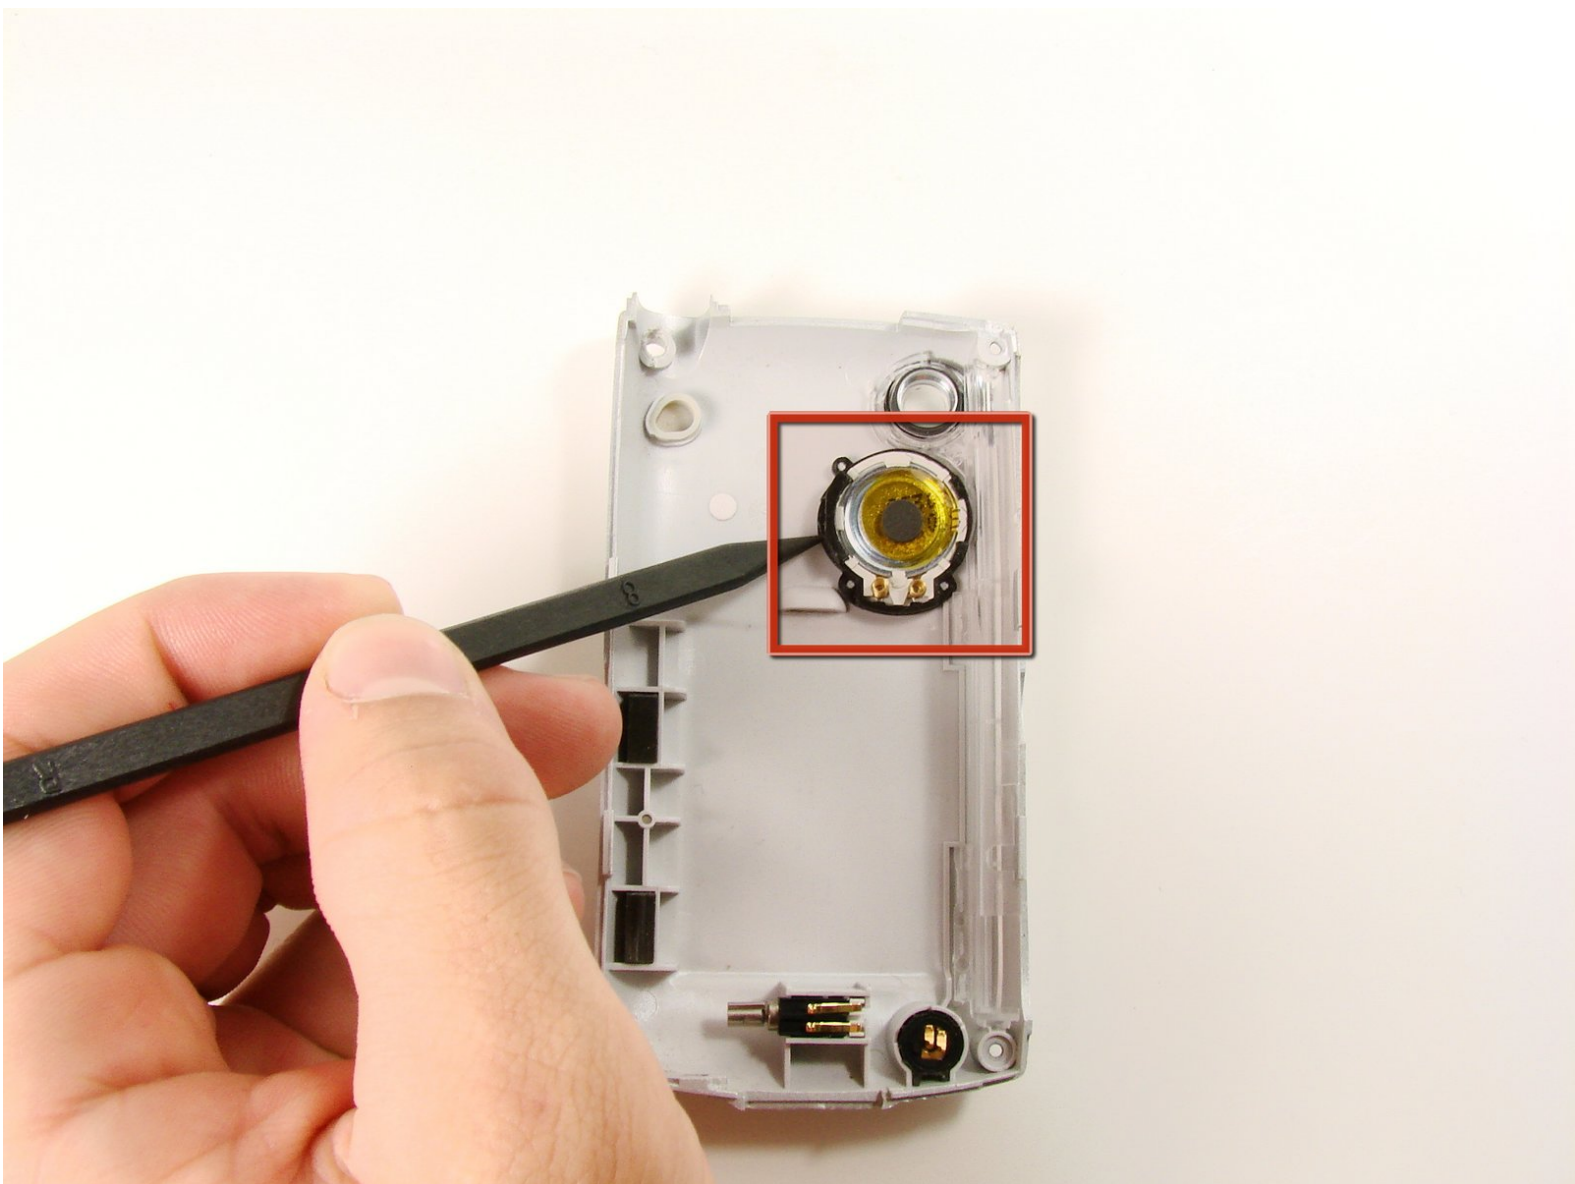

INTRODUCTION

Remplacer le haut-parleur.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- À l'arrière de l'appareil, repérez les 3 bouchons en caoutchouc et utilisez un spudger en plastique pour les retirer.

Étape 2



- Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les 4 vis.
- ❗ Vous devez d'abord retirer le stylet pour accéder à la 4ème vis.


Étape 3



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez soigneusement les boîtiers avant et arrière.


i Remarque: L'antenne se détachera du téléphone.

Étape 4 — Haut-parleur

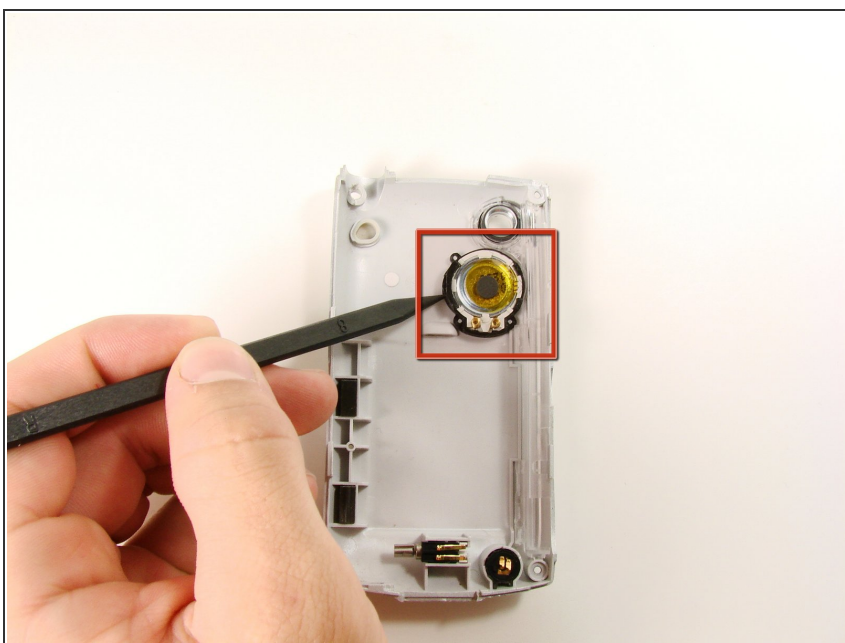

- En utilisant le spudger, tirez l'enceinte vers le haut.

Étape 5

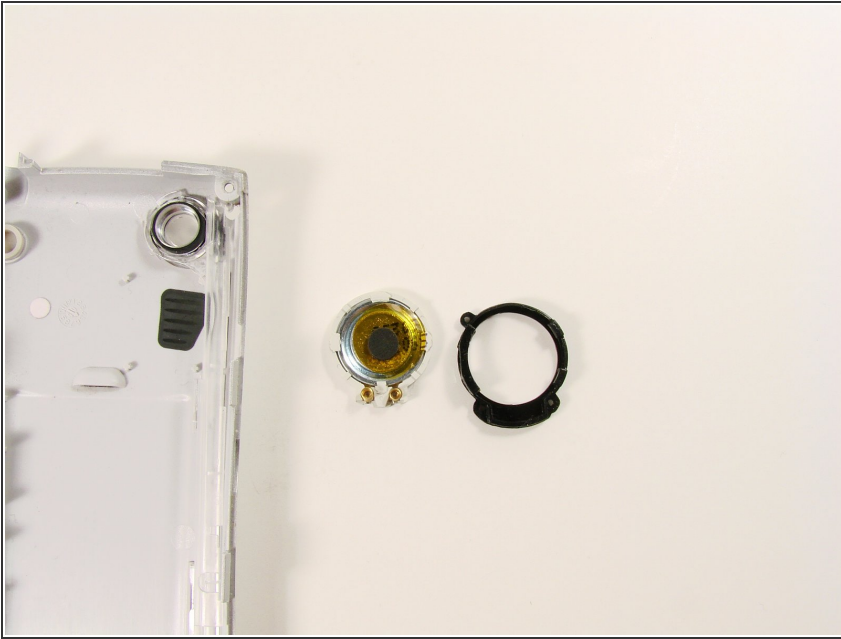

- Retirez délicatement le revêtement en caoutchouc du haut-parleur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.