




Remplacement du clavier du LG VX5200

Instructions pour accéder et retirer le clavier.

Rédigé par: Douglas Blaalid

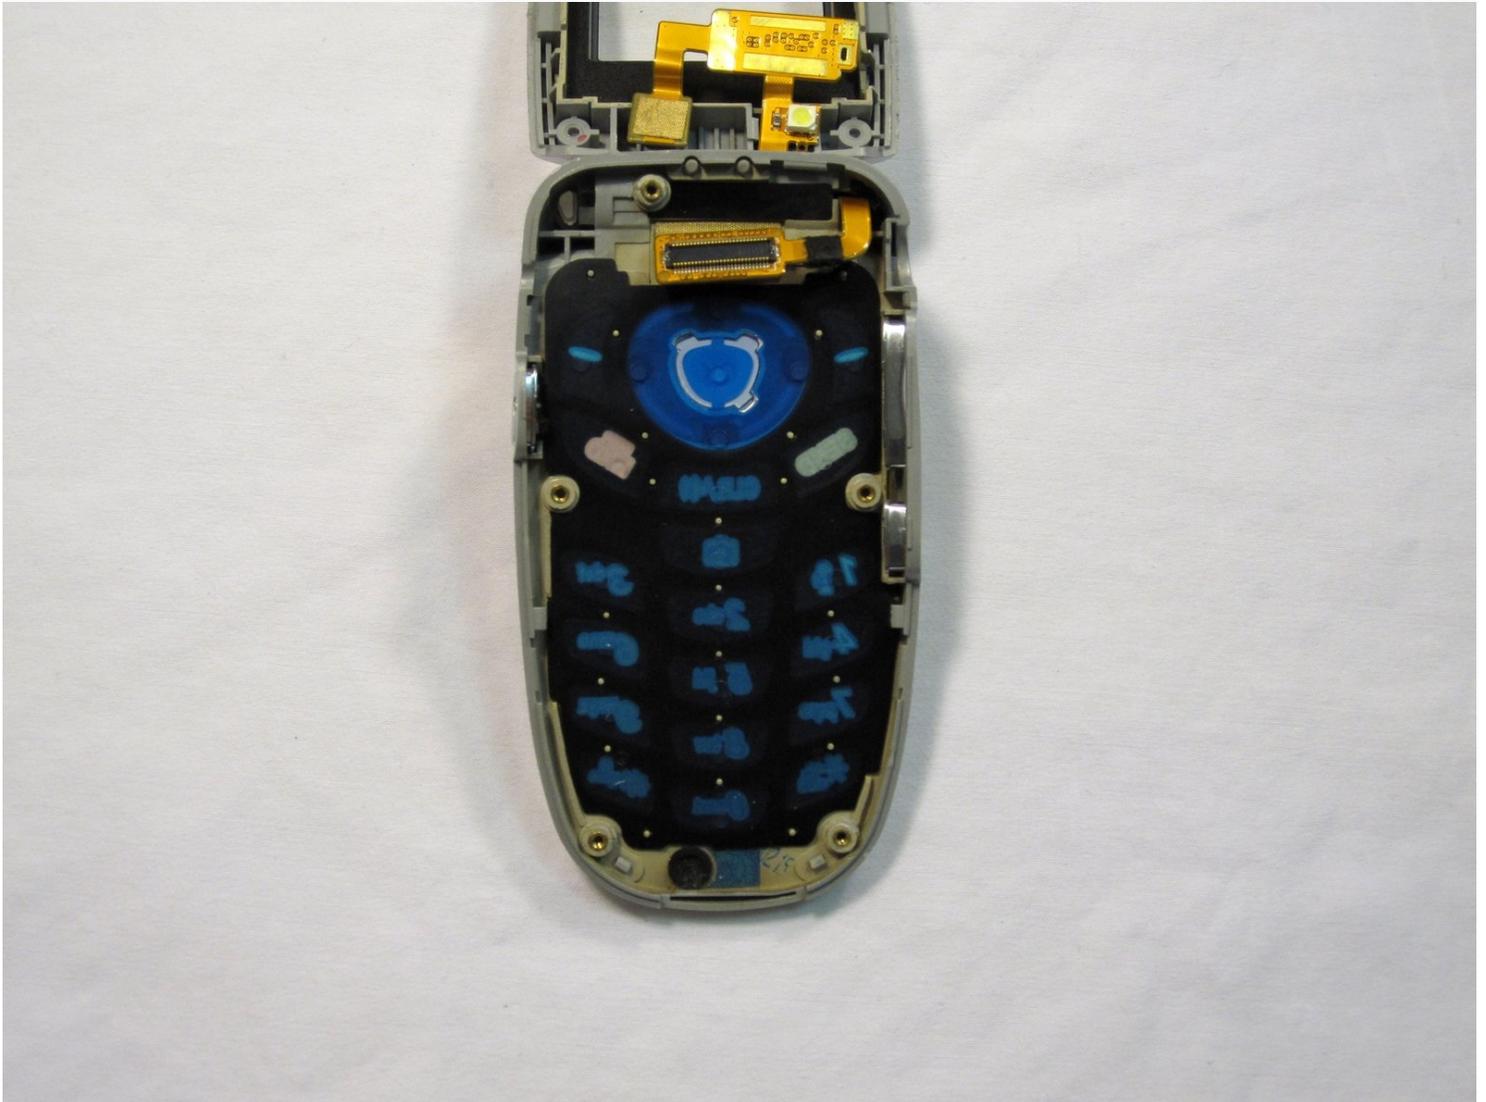

INTRODUCTION

Instructions pour accéder et retirer le clavier.

Outils:

Fingers (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)

Push Pin (1)

Étape 1 — Batterie



- Tournez le téléphone sur son dos.

Étape 2



- Orientez le téléphone comme indiqué.
- Retirez le couvercle de la batterie en poussant vers le haut avec votre pouce.

Étape 3




- Placez votre ongle en haut de la batterie et soulevez la batterie vers vous.

Étape 4 — Démontage du panneau du boîtier arrière du LG VX5200




- Orientez le téléphone comme indiqué avec la batterie déjà retirée.

Étape 5

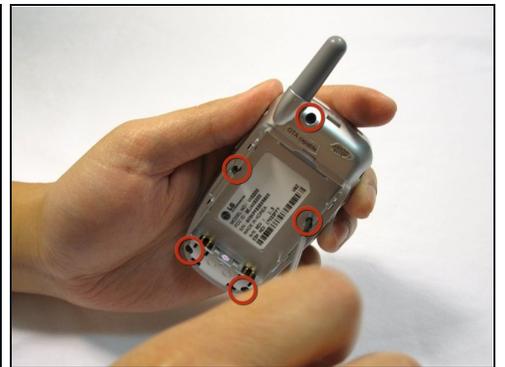


- Retirez les 2 bouchons en plastique situés sur le côté et le quadrant supérieur du panneau de carrosserie arrière en utilisant le bouton-poussoir et soulever vers l'extérieur.
- Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les 5 vis comme indiqué ici.

Étape 6

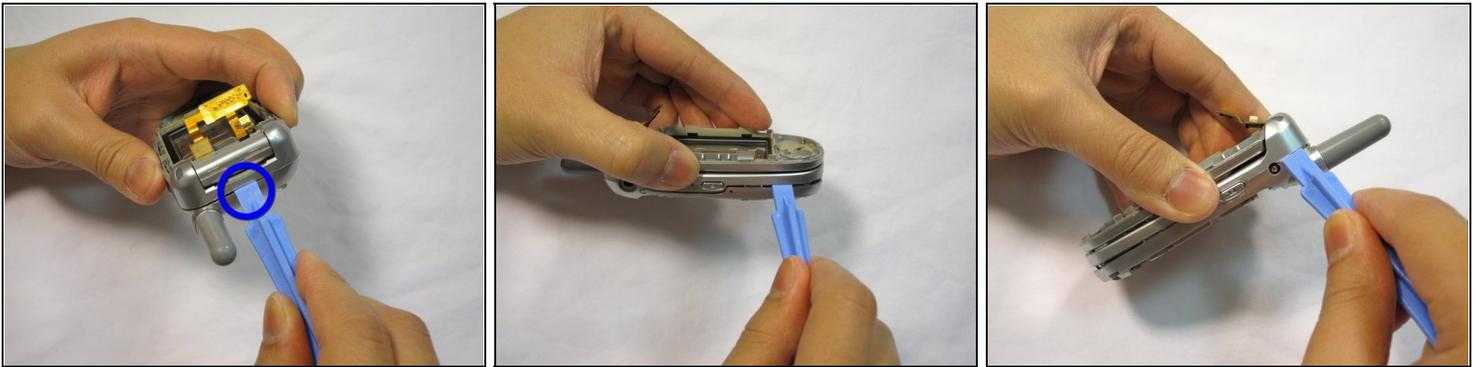


- Placez un outil d'ouvre-iPod dans la couture au-dessus de l'antenne.
- Passez l'outil autour du périmètre de l'ensemble du téléphone.

Étape 7

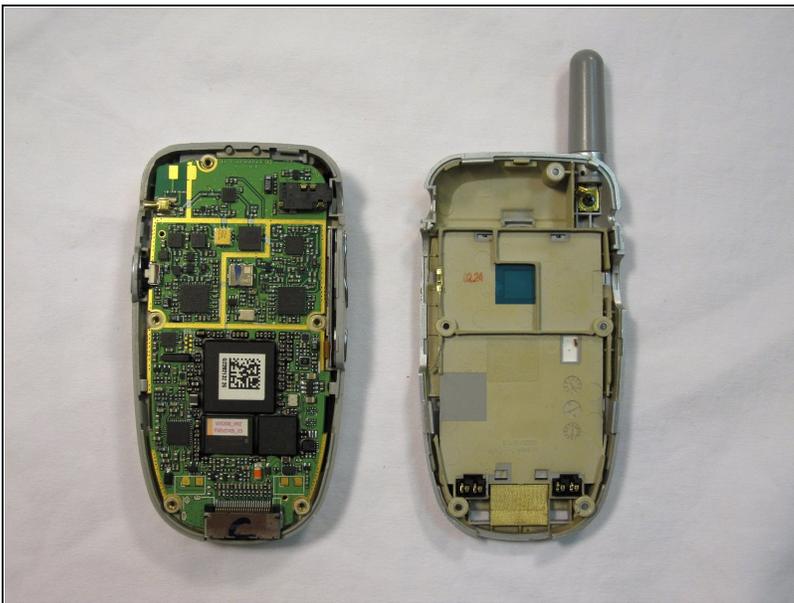


- Vérifiez que votre appareil ressemble à la photo ci-jointe.

Étape 8 — Carte mère

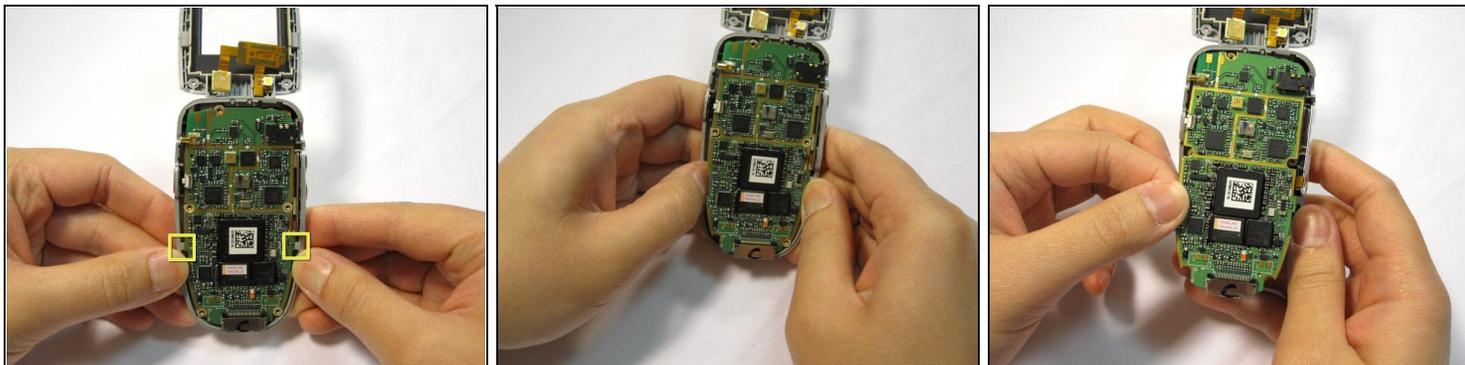


- Localisez les onglets qui maintiennent la carte logique en place.
- Tirez le cadre extérieur du téléphone vers l'extérieur pour libérer la carte des onglets.

Étape 9

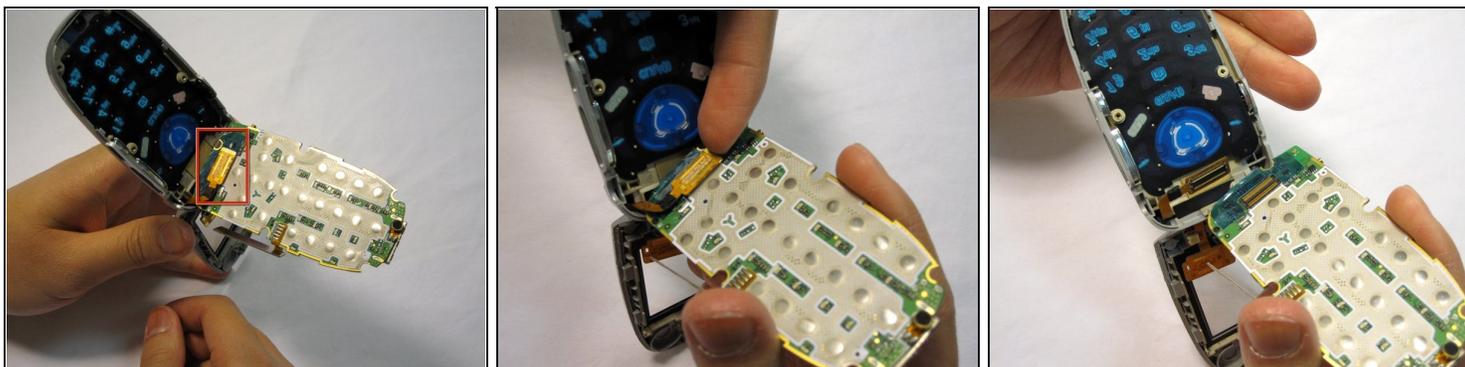


- Localisez la connexion en cuivre (de couleur orange) à l'arrière de la carte.
- Soulevez le connecteur libre de la carte avec votre ongle.

Étape 10

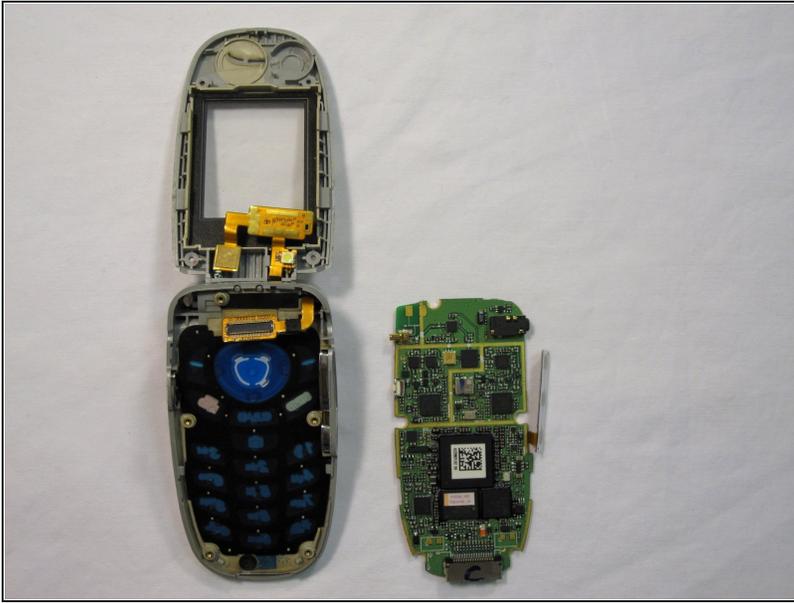

- Vérifiez que votre appareil ressemble à l'image affichée.
- ⓘ Remarque: L'image est affichée avec l'écran LCD retiré. Ceci n'est pas nécessaire pour le retrait de la carte logique.

Étape 11 — Clavier

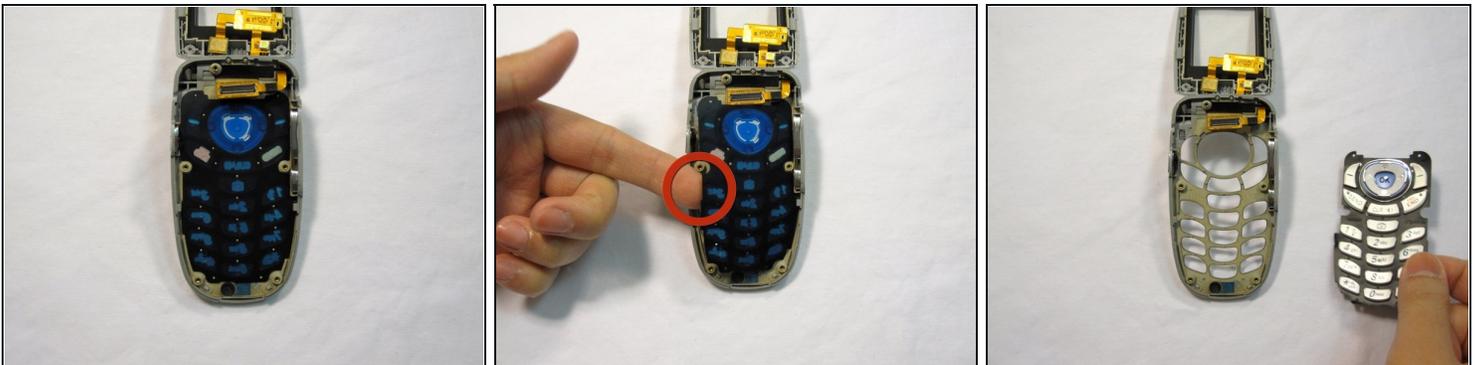

- Utilisez votre doigt pour soulever le clavier.

Étape 12



- Vérifiez que votre appareil ressemble à l'image affichée.

⚠ Ne laissez pas les boutons tomber du boîtier latéral du téléphone!

- ⓘ Remarque: L'image est affichée avec l'écran LCD retiré. Ceci n'est pas nécessaire pour la réparation du clavier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.