



Remplacement du boîtier inférieur du Motorola W385.

Rédigé par: Austin Hobbs



INTRODUCTION

Votre boîtier est rayé ou endommagé ? Remplacez le.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Motorola W385 Casing](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Avec votre doigt, appuyez sur le clip qui maintient le couvercle arrière.

Étape 2



- En utilisant le spudger ou votre doigt, tirez doucement la batterie par le haut.

Étape 3 — Boîtier inférieur



- Tenez le téléphone comme indiqué sur la photo.

Étape 4



- En utilisant le côté plat du spudger et avec un peu de pression, insérez-le sous la pièce de plastique inférieure à peu près au centre.
- Cela peut demander un peu de persévérance en raison de la façon dont le plastique biseauté repose sur le corps du téléphone.
- Après que le spudger est sous la pièce en plastique, déplacez-vous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en effectuant un léger mouvement de torsion jusqu'à ce que la pièce soit libérée du corps du téléphone.

Étape 5



- Retirez les deux vis Torx-6 sous le plastique retiré.

Étape 6




- En gardant le téléphone ouvert, retournez-le en laissant le compartiment de la batterie visible.
- Retirez les quatre vis Torx-6 du plastique arrière.

Étape 7



- Tenez le téléphone avec les touches orientées vers le bas et le port de chargement mini USB visible.
 - Ouvrez le rabat en caoutchouc recouvrant le port de chargement.
 - Insérez l'extrémité plate du spudger juste au-dessus du port de chargement.
 - En utilisant un même léger mouvement de torsion, travaillez autour du bas du téléphone et du côté opposé. Le boîtier arrière doit se séparer du corps du téléphone.
- ⚠** Lorsque vous travaillez sur les pièces les plus minces du boîtier en plastique, soyez prudent en vous assurant que le plastique ne se fissure pas.

Étape 8

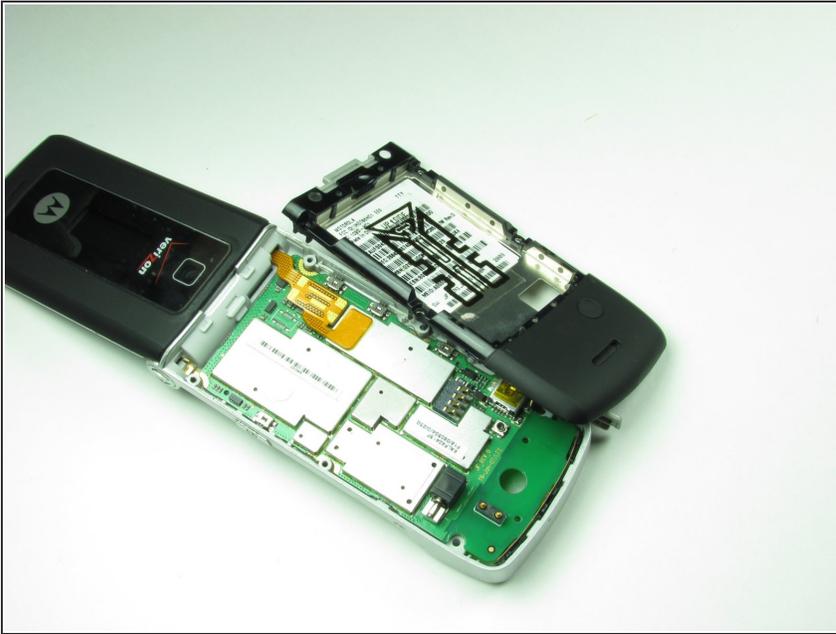

- Le boîtier peut être facilement retiré en révélant la carte logique inférieure.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.