




# Remplacement du dissipateur du Compaq Evo N1000v

Un tutoriel sur la façon d'enlever le Dissipateur.

Rédigé par: kim

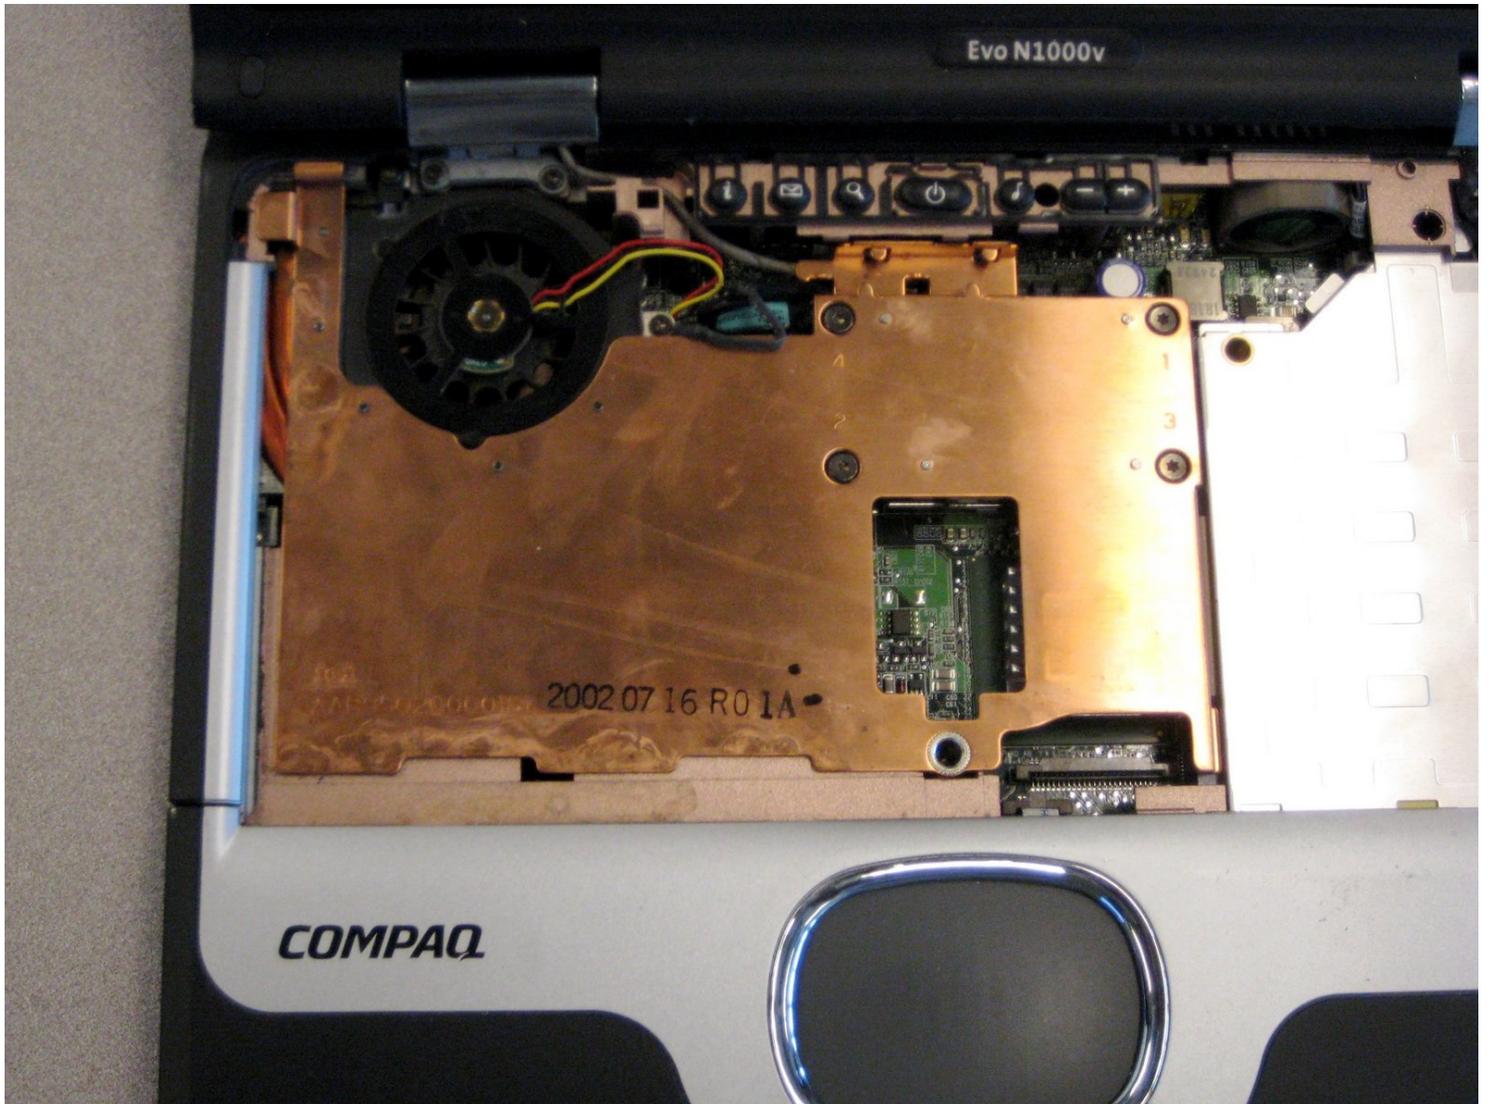

# INTRODUCTION

Un tutoriel sur la façon d'enlever le *Dissipateur*.

## Outils:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Spudger (1)

TR8 Torx Security Screwdriver (1)

## Étape 1 — Cache DEL



- Retournez l'ordinateur portable vers le haut, le capot arrière vers l'avant.



## Étape 4



- Identifiez les touches **F1** et **F2** près du coin supérieur gauche du clavier.

## Étape 5



- Tout en tenant les touches **F1** et **F2**, insérez un spudger entre les touches dans l'encoche du cache DEL. Puis faites levier.

## Étape 6



- Identifiez les touches **Pause** et **Scroll** situées dans le coin supérieur droit du clavier.

## Étape 7




- Tout en maintenant les touches **Pause** et **Scroll**, insérez un spudger entre les touches dans l'encoche du cache DEL. Puis faites levier.

## Étape 8



- Insérez un spudger entre les touches **F7** et **F8**. Puis faites levier pour retirer le cache DEL.

## Étape 9 — Clavier

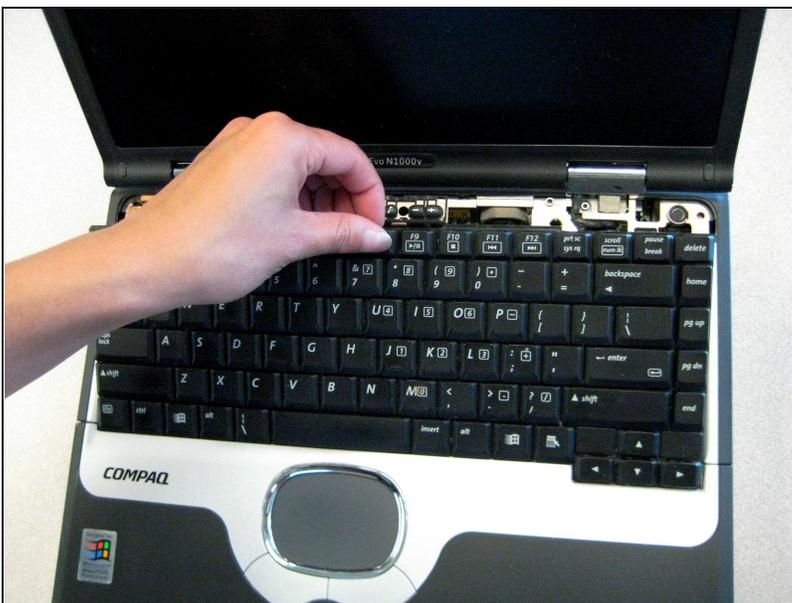

- Soulevez le bord supérieur du clavier et tirez-le vers l'écran.

## Étape 10



- Tirez le câble et soulevez-le pour le débrancher.

## Étape 11



- Retirez le clavier.

## Étape 12 — Dissipateur




- Localisez le ventilateur près du coin supérieur gauche. Il possède trois fils de couleur : jaune, rouge et noir.
- Débranchez le câble reliant le ventilateur à la carte-mère.

## Étape 13



- Identifiez et retirez les quatre vis de la plaque de cuivre.

## Étape 14

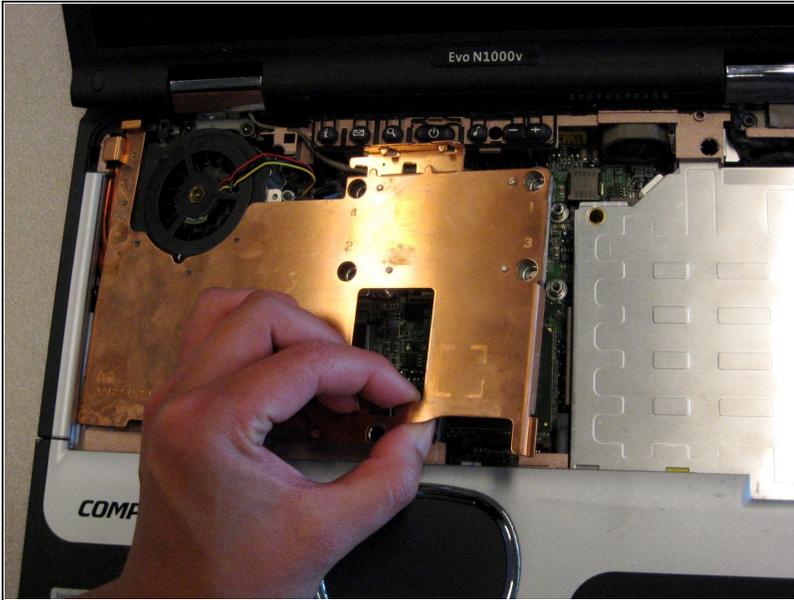

- Retirez le dissipateur de chaleur en retirant la plaque de dissipation de l'ordinateur.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.