



Démontage du boîtier arrière du Nokia 3560

Rédigé par: Andrea



INTRODUCTION

Ce guide est une explication étape par étape pour retirer le boîtier arrière intérieure du téléphone. C'est une étape préliminaire, pour accéder aux éléments internes du téléphone.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Eteignez le téléphone
- Vérifiez s'il y a une carte microSD dans la fente derrière l'ouverture sur le côté. Si c'est le cas, retirez-le en le poussant d'abord sur la carte DD pour la faire sortir, puis tirant dessus.
- Positionnez le téléphone de sorte que le côté arrière soit visible.

Étape 2

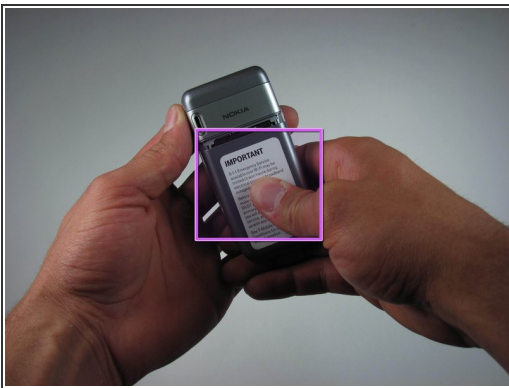

- Retirez le couvercle arrière qui recouvre la batterie
 - Appliquez une pression sur le couvercle tout en faisant glisser le couvercle vers le bas.

Étape 3



- Insérez l'outil d'ouverture de l'iPod entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
- Positionnez le téléphone de façon à ce que la batterie ne tombe pas du téléphone.
 - ⓘ La batterie se soulève du téléphone rapidement et facilement.
- Soulevez délicatement la batterie du téléphone.

Étape 4 — Démontage du boîtier arrière du Nokia 3560



- Tournez le téléphone de sorte que l'arrière du téléphone soit tourné vers vous.
- L'image à gauche montre l'emplacement des languettes en plastique qui se fixent au couvercle supérieur du téléphone.
 - ⓘ Sur cette photo, le capot supérieur a déjà été retiré.

Étape 5



- Placez l'outil d'ouverture pour iPod sous les onglets autour du haut du téléphone.
- Faites glisser l'outil d'ouverture de l'iPod vers le haut.
 - Cela va faire apparaître les onglets et libérer la partie supérieure du téléphone.
- ❗ Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit.

Étape 6



- Placez l'outil d'ouverture pour iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
 - Placez l'outil d'ouverture de l'iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
 - Cela libérera la couverture arrière supérieure du téléphone.
- i** Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit.

Étape 7



- Poussez vers le haut sur le boîtier arrière supérieure en utilisant vos deux pouces.
- Cela enlèvera le boîtier arrière supérieure du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.