



Démontage du boîtier avant du Nokia 6236i

Rédigé par: Erik Lindahl




INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment démonter la façade avant.

OUTILS:




- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de la batterie du Nokia 6236i

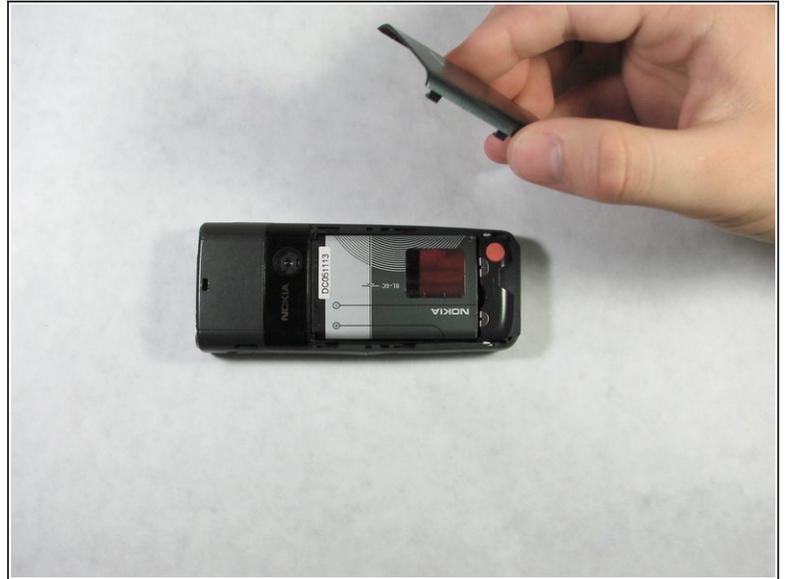


- Appliquez une pression sur le boîtier de la batterie (sous la caméra) avec votre pouce et poussez vers le bas du téléphone.
- Soulevez le boîtier de la batterie du téléphone.

Étape 2

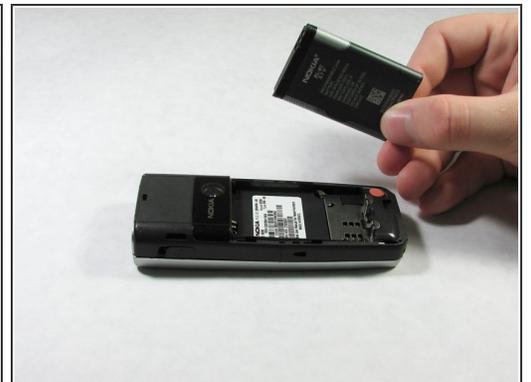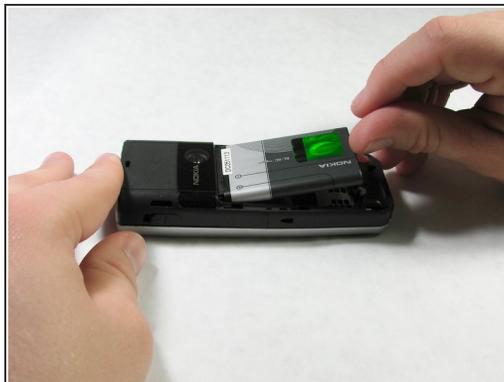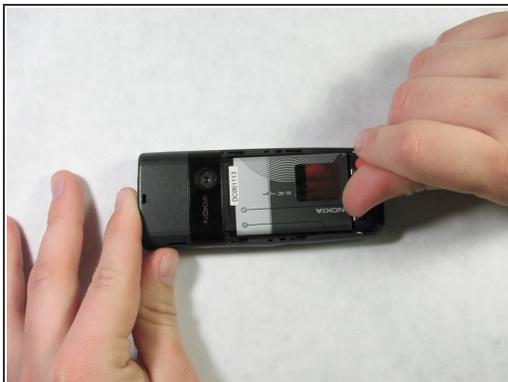

- Tirez doucement la batterie hors du téléphone, en utilisant votre pouce pour appliquer une pression sur la batterie au bas du téléphone.
- La batterie devrait sortir facilement.

Étape 3 — Remplacement de la carte SIM du Nokia 6236i

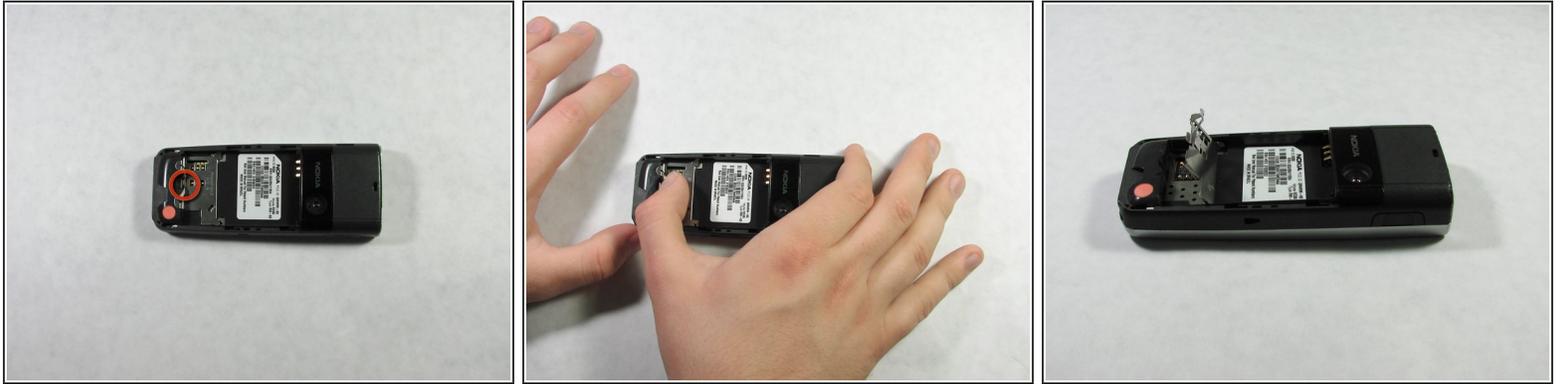

- Une fois que vous avez retiré la batterie, tirez la languette sur le couvercle en métal de la carte sim et soulevez-la.
- La carte sim est en dessous et peut maintenant être retirée.

Étape 4 — Démontage du boîtier avant du Nokia 6236i



- Localisez l'encoche dans le coin inférieur droit du téléphone.
- Comme depuis l'encoche repérée plus haut à ce point, faites glisser la tête du tournevis entre le boîtier avant et le reste du téléphone.
- Continuez à faire glisser le tournevis vers le bord supérieur du téléphone.
- Le boîtier avant devrait finalement se désolidariser facilement.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

