




Remplacement pré-requis d'une vitre brisée de l'iPhone 3GS

pré-requis pour des vitres brisées des iPhones 3G et 3GS

Rédigé par: Sam Goldheart

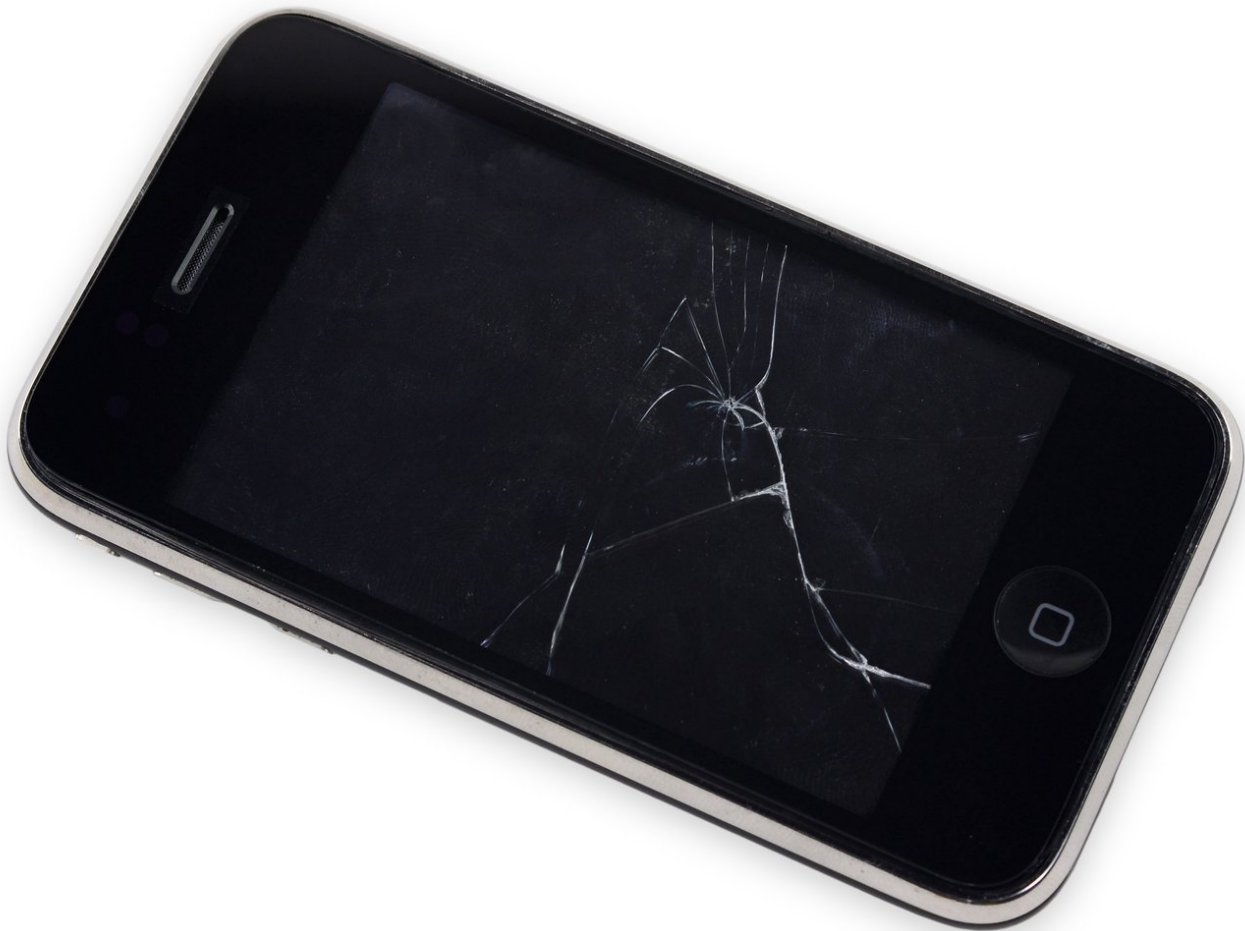

INTRODUCTION

pré-requis uniquement



OUTILS:

- [Scotch tape](#) (1)
-

Étape 1 — Vitre brisée



- Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
 - Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
 - ❗ Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
- ⚠ Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.