



Remplacement du cache du clavier de l'IBM ThinkPad 560z

Ceci est un guide étape par étape pour retirer...

Rédigé par: Derek Driscoll



INTRODUCTION

Ceci est un guide étape par étape pour retirer le cache du clavier de l'IBM ThinkPad 560z. Le cache du clavier est le plus souvent enlevé pour faciliter le nettoyage ou le remplacement du clavier.

Outils:

Phillips 0 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)

Spudger (1)

Étape 1 — Désassemblage du boîtier supérieur de l'IBM ThinkPad 560z



- Retirez la vis cruciforme n° 0 de 7mm.
- Retirez la vis cruciforme n° 0 de 10mm.
- Retirez la vis cruciforme n° 0 de 14mm.

Étape 2




- Ouvrez le rabat sur le côté gauche.

Étape 3



- Insérez les outils d'ouverture en plastique entre les côtés droit et gauche du loquet.
- Soulevez le côté droit du loquet, puis le côté gauche pour détacher le cache de l'ordinateur portable.

Étape 4

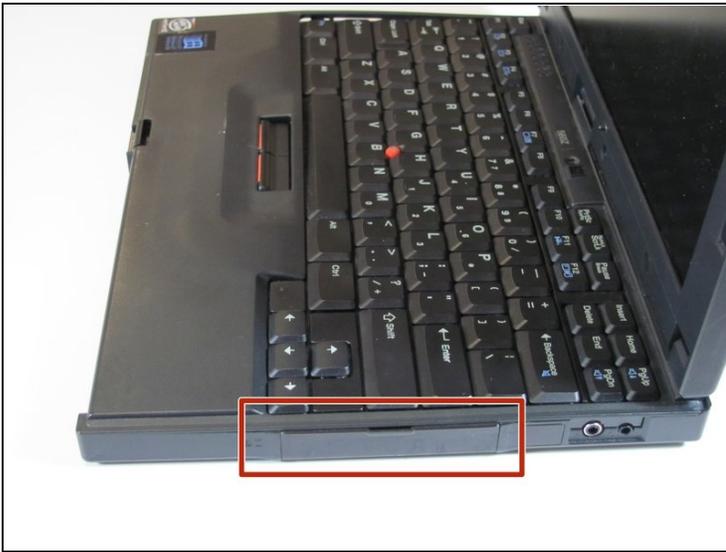


- Ouvrez le rabat du côté droit.

Étape 5



- Insérez les outils d'ouverture en plastique vers le côté droit du loquet.
- Détachez délicatement ce côté pour détacher le boîtier supérieur.

Étape 6

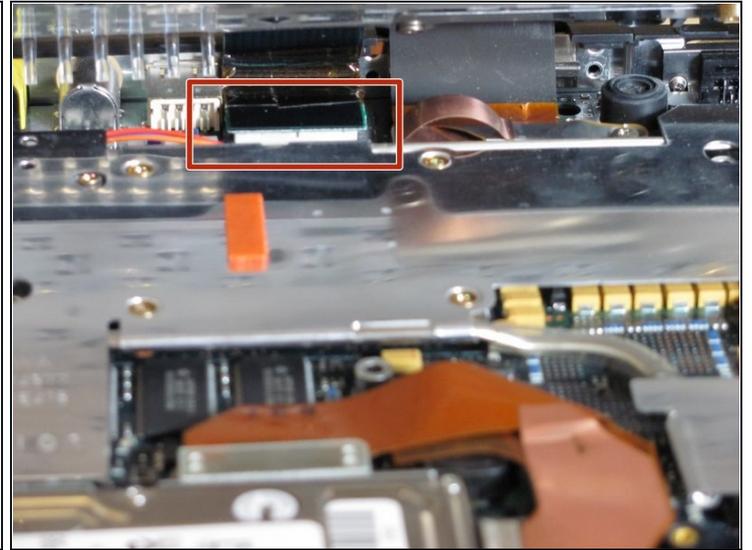

- Soulevez le clavier lentement.

⚠ Le clavier est attaché à la carte-mère par un câble. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d'endommager le câble.

Étape 7



- Utilisez vos doigts ou un spudger pour détacher le connecteur.

Étape 8



- Soulevez et retirez le clavier avec précaution.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.