




# Remplacement du clavier du Pantech Matrix

Ce guide fournit des instructions étape par étape sur la façon de remplacer correctement le clavier de la Pantech Matrix C740

Rédigé par: Zeel Patel

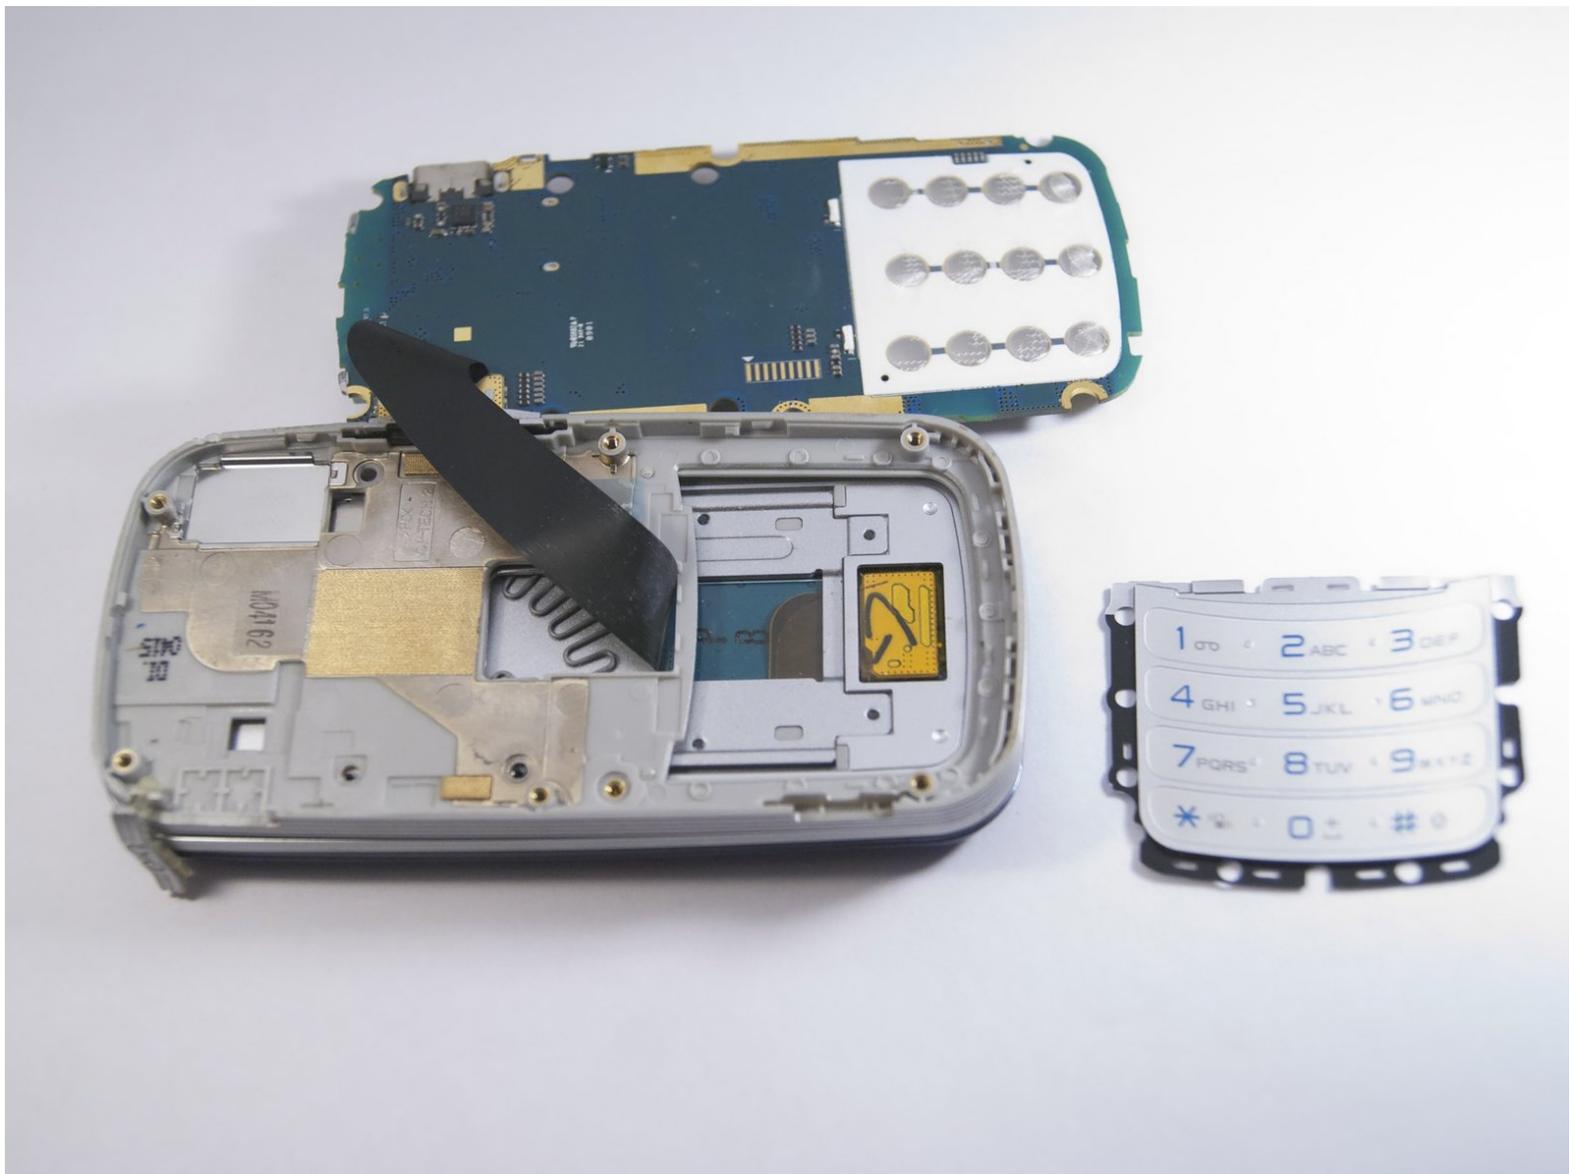

## INTRODUCTION

Le clavier de Pantech Matrix C740 fonctionne comme un mécanisme pour composer des numéros et taper sur l'appareil; Cependant, un fonctionnement défectueux du clavier peut empêcher l'appareil de composer des numéros ou de taper des mots. Par conséquent, ce guide vous aide à remplacer le clavier de la Pantech Matrix C740.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Orientation du téléphone.



- Placez le téléphone avec le côté de l'écran face à vous.

## Étape 2 — Orientation du téléphone.



- Retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas.

### Étape 3 — Retirez le boîtier arrière du téléphone.



- Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone arrière pour exposer la batterie en dessous.

### Étape 4 — Soulevez la batterie.



- Soulevez délicatement la batterie de l'endroit où le spudger est pointé.

## Étape 5 — Sortez la batterie



- Retirez la batterie de son dock.

## Étape 6 — Sortez la carte SIM



- Faites glisser la carte SIM hors de son logement.

## Étape 7 — Retirer les vis du téléphone



- Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis Phillips # 000 de 2 mm de chaque coin de l'appareil.

## Étape 8 — Retirer le boîtier du téléphone



- Faites pivoter le téléphone pour que la base soit face à vous.
- Utilisez le spudger pour séparer le boîtier du téléphone et l'intérieur comme indiqué.
- Retirez le boîtier avec précaution et mettez de côté.

## Étape 9 — Retirer les vis de la caméra




- Placez le téléphone avec la carte mère exposée face à vous.
- Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis Phillips # 2 de 2 mm maintenant l'appareil photo en place.

## Étape 10 — Exposer le clavier



- Soulevez délicatement la carte mère pour exposer l'arrière du clavier.

## Étape 11 — Retirer le clavier

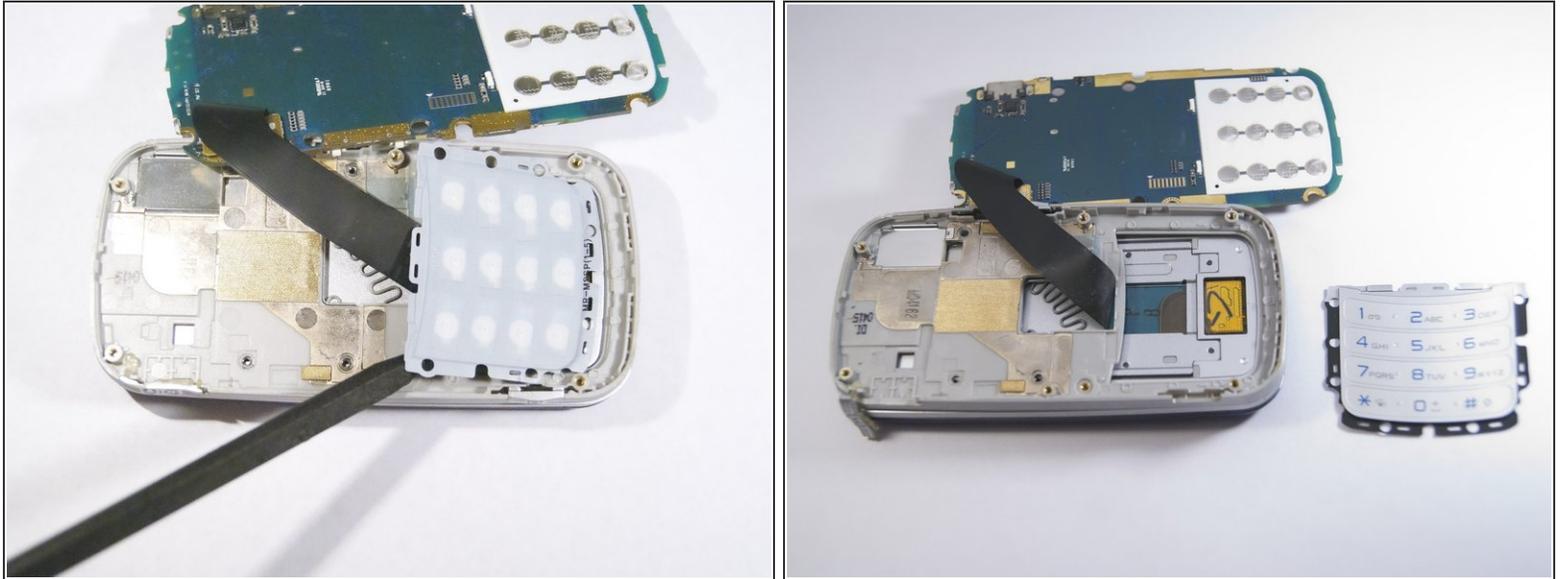

- Utilisez le spudger pour éloigner doucement le clavier du reste du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.