




Remplacement de l'antenne gauche de l'iPad Mini 3

Wi-Fi

Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'antenne...

Rédigé par: Sam Goldheart

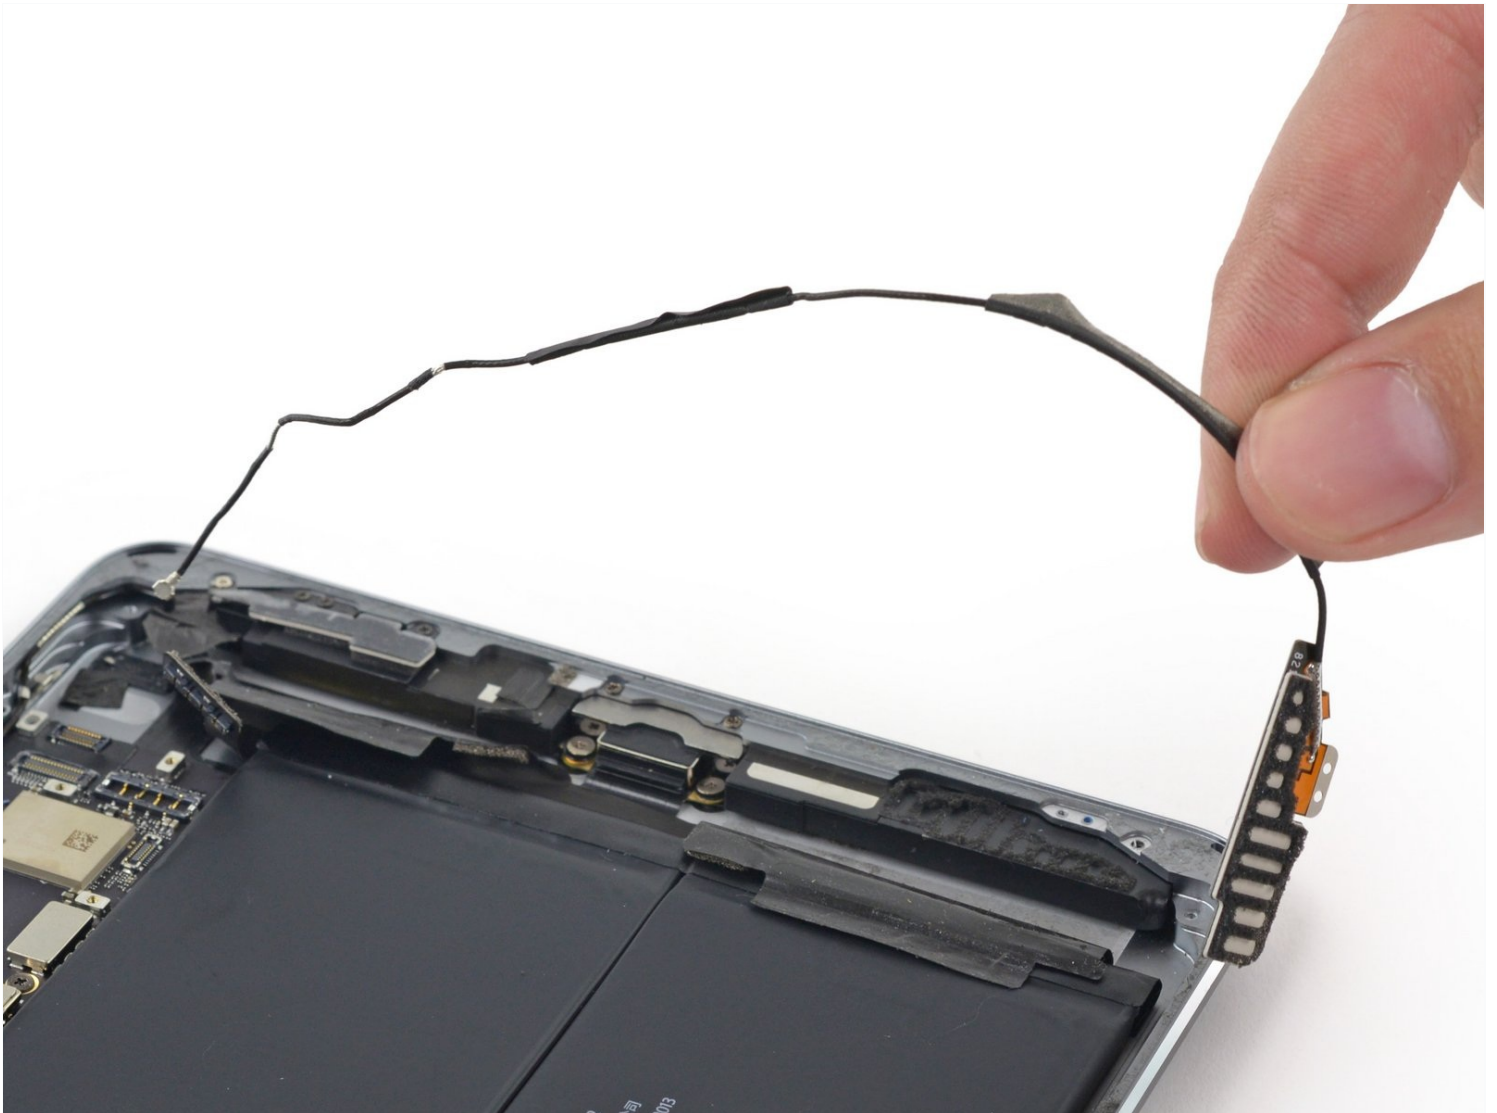

INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'antenne gauche de votre iPad Mini 3.

OUTILS:

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[iOpener](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

Étape 1 — Chauffer un iOpener



- ① Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
- Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
 - ⚠ Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.

Étape 2



- Chauffez l'iOpener pendant **trente secondes**.
- Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.

⚠ Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).

⚠ Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.

⚠ Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.

Étape 3



- Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.

⚠ L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.

Étape 4 — Méthode alternative pour chauffer un iOpener



- ① Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
- Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
- Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. **Puis éteignez le feu.**
- Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
- Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
- Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
- ⚠ L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
- Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.

Étape 5 — Plaque de protection de l'écran LCD



- Si la vitre de votre appareil est fêlée, pour éviter toute autre casse et de vous blesser, il est préférable de recouvrir la vitre de bandes adhésives.
- Placez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce que tout la face soit couverte.
 - ⓘ Cela permettra de ne pas faire tomber les éclats de verre contenus et de garder une certaine stabilité lorsque vous ferez levier et enlèverez l'écran.
- Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel tel que décrit. Cependant, une fois que le verre est cassé, il continuera sûrement à craqueler et vous devrez peut-être utiliser un outil en métal pour dégager les éclats de verre.

⚠ Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux. Attention à ne pas non plus abîmer l'écran LCD.

Étape 6



- En le manipulant par le attaches de chaque côté, placez l'iOpener chauffé sur le côté de l'iPad à gauche du bouton home.
- Laissez l'iOpener agir pendant environ cinq minutes pour ramollir l'adhésif sous le verre.


Étape 7



- Posez soigneusement une ventouse au milieu de la partie chauffée.
- Assurez-vous que la ventouse adhère à l'écran sur toute sa surface pour obtenir un joint étanche.
- Tout en maintenant l'iPad enfoncé d'une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la vitre du panneau frontal de la coque arrière.

⚠ Veillez à soulever le vitre de juste ce qu'il faut pour insérer un médiateur, car vous risqueriez de la briser en soulevant trop.

Étape 8

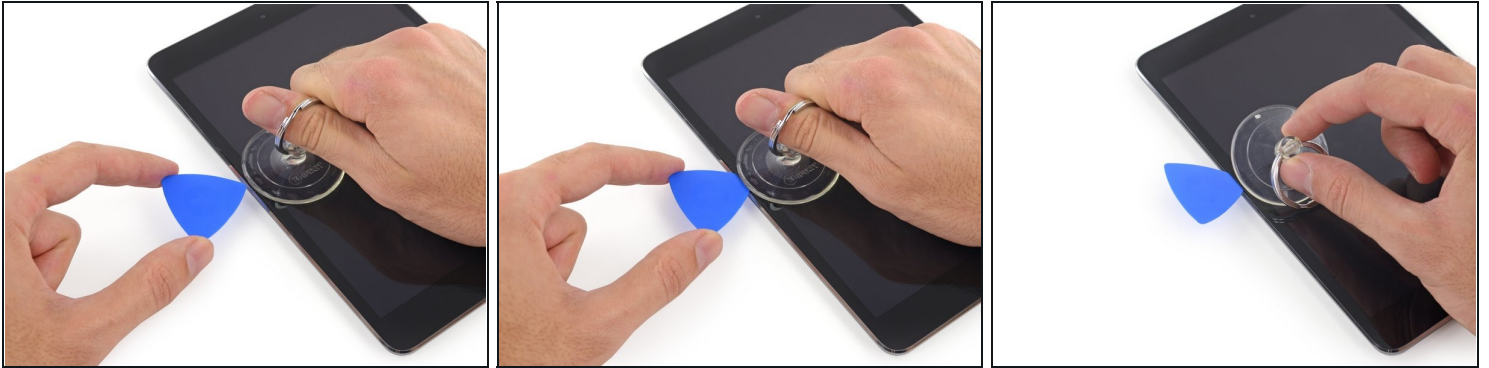

- Tout en tenant la vitre avec la ventouse, insérez la pointe d'un médiateur dans l'espace entre la vitre et le reste de l'iPad.
⚠ N'insérez pas le médiateur plus profondément que le cache noir sur le côté de l'écran. L'insérer trop loin peut endommager l'écran LCD.
- Tirez la ventouse en plastique pour ouvrir le joint d'étanchéité sous vide et retirez la ventouse de l'écran.

Étape 9



- Refaites chauffer et remettez l'iOpener.
⚠ Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Attendez toujours au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
- Laissez-le agir pendant quelques minutes pour réchauffer le bord gauche de l'iPad.

Étape 10



- Placez un deuxième médiateur juste à côté du premier et faites-le glisser le long de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.

⚠ Tout au long du reste de la procédure, si vous rencontrez une grande résistance en faisant glisser les médiateurs sous la vitre, arrêtez et réchauffez la section sur laquelle vous travaillez. Forcer les médiateurs risque de briser la vitre.

Étape 11



- Continuez à déplacer le médiateur vers le bas de l'écran pour décoller l'adhésif.
- Si le médiateur reste coincé dans l'adhésif, faites-le tourner sur le côté de l'iPad, en continuant à décoller l'adhésif.

Étape 12



- Prenez le premier médiateur que vous avez inséré et glissez-le vers le coin supérieur de l'iPad.
- Si vous pouvez voir la pointe du médiateur à travers la vitre, ne paniquez pas, tirez-le juste un peu. Tout se passera certainement bien, mais évitez, car vous pouvez mettre ainsi de l'adhésif sur l'avant de l'écran LCD et c'est difficile à nettoyer.

Étape 13



- Refaites chauffer l'iOpener et placez-le sur le bord supérieur de l'iPad, sur la caméra frontale.

⚠ Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Attendez au moins dix minutes avant de le refaire chauffer.

- ① Si vous avez un iOpener flexible, vous pouvez le plier pour chauffer le coin supérieur gauche et le bord supérieur en même temps.

Étape 14



- Faites glisser le médiateur le long du coin supérieur gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif.

Étape 15



- Faites glisser le médiateur le long du bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra.
- ⓘ La troisième image montre où la caméra frontale et son boîtier se trouvent dans l'iPad.
- ⚠ Évitez de faire glisser le médiateur sur la caméra frontale, car vous risquez de mettre de l'adhésif sur la lentille ou d'endommager la caméra. Les étapes suivantes détaillent comment éviter d'endommager la caméra frontale.

Étape 16



- Tirez légèrement sur le médiateur et faites-en glisser tout doucement la pointe le long de la section de la caméra frontale.

Étape 17



- Laissez le médiateur dans l'iPad un peu plus loin que la caméra frontale.
- Prenez un deuxième médiateur et insérez-le à gauche de la caméra, là où le premier médiateur était. Faites-le glisser vers le haut pour décoller complètement tout adhésif restant.
- Laissez le deuxième médiateur en place pour éviter que l'adhésif dans l'angle recolle lorsqu'il refroidit.

Étape 18




- Insérez le médiateur de l'étape précédente plus profondément dans l'iPad et faites-le glisser de la caméra vers le coin.

Étape 19



- Laissez les trois médiateurs dans les coins de l'iPad afin d'empêcher que l'adhésif recolle à nouveau au panneau frontal.
- Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le côté long restant de l'iPad – le long des boutons de volume et de verrouillage.

Étape 20

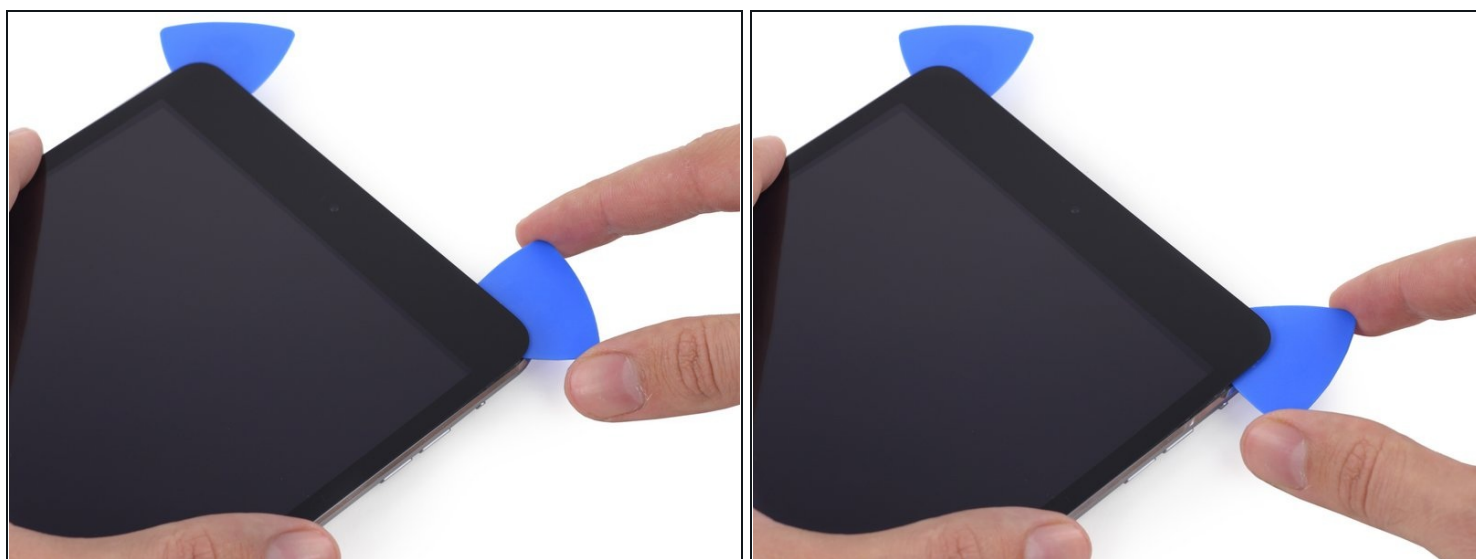

- Faites glisser le médiateur supérieur droit autour du coin pour décoller complètement le bord supérieur du verre.
- ① Laissez ce médiateur en place pour empêcher l'adhésif de recoller et prenez un nouveau médiateur pour l'étape suivante.

Étape 21



- Insérez un nouveau médiateur et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.

Étape 22



- Continuez à glisser vers le bas de l'iPad jusqu'au prochain angle, en décollant l'adhésif.

Étape 23



- Laissez les médiateurs en place et refaites chauffer l'iOpener.
⚠ N'oubliez pas de ne pas surchauffer l'iOpener, pas plus d'une fois toutes les dix minutes
- Disposez l'iOpener réchauffé du côté bouton home de l'iPad et laissez agir pendant quelques minutes pour ramollir l'adhésif sous le verre.

Étape 24



- Faites glisser le médiateur inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour décoller l'adhésif dans ce coin.
- Laissez le médiateur dans le coin. Ne le poussez pas plus loin et ne le retirez pas de l'iPad.
- ① Il y a un certain nombre de choses à éviter sous le cache inférieur, alors étudiez attentivement la troisième image :
 - Antennes
 - Emplacement du bouton home
 - Nappe de la vitre tactile
- Les étapes suivantes vous diront où faire levier pour éviter d'endommager ces composants. Chauffez et faites levier seulement là où c'est indiqué.

Étape 25



- ① Laissez le médiateur de la dernière étape en place pour éviter que l'adhésif recolte.
- Faites glisser le nouveau médiateur légèrement au-dessus de l'antenne de gauche, avant de vous arrêter avant le bouton home.
 - ⚠ **Faites délicatement glisser le médiateur depuis bord extérieur vers le centre de l'iPad. Ne le déplacez pas vers le bord extérieur, car cela pourrait endommager l'antenne.**
- ① Si vous devez passer plus d'une fois le médiateur dans la partie inférieure, retirez-le et réinsérez-le sur le bord extérieur et faites-le glisser vers l'intérieur.
- Laissez le médiateur en place avant de continuer.

Étape 26



- Insérez la pointe d'un dernier médiateur à côté de celui de l'étape précédente et faites-le glisser sous le bouton home.

⚠ Arrêtez à environ 2,5 cm du côté droit pour éviter de couper la nappe du LCD.

- Insérez le médiateur légèrement plus profondément et retournez vers le bouton home.

⚠ Encore une fois, assurez-vous de seulement faire glisser le médiateur vers le centre de l'iPad lorsqu'il est complètement inséré. Sinon, vous risquez d'endommager l'antenne sous le verre.

Étape 27




- Refaites chauffer et reposez l'iOpener sur la partie supérieure de l'iPad.

Étape 28



- ⚠️ Faites très attention pendant cette étape. Prenez votre temps et assurez-vous que l'adhésif est chaud et mou, et que vous avez coupé tout l'adhésif avec un médiateur. N'ayez pas peur d'arrêter et de refaire chauffer.
- En haut de l'iPad en face du bouton home, vous devriez avoir un médiateur dans chaque coin. Faites pivoter les médiateurs pour soulever légèrement la vitre et décoller le dernier adhésif le long des quatre bords.
- ⚠️ Si vous rencontrez une grande résistance, arrêtez de pivoter. Laissez les médiateurs en place, refaites chauffer et reposez l'iOpener sur les zones problématiques avant d'y faire passer un médiateur une fois de plus.

Étape 29

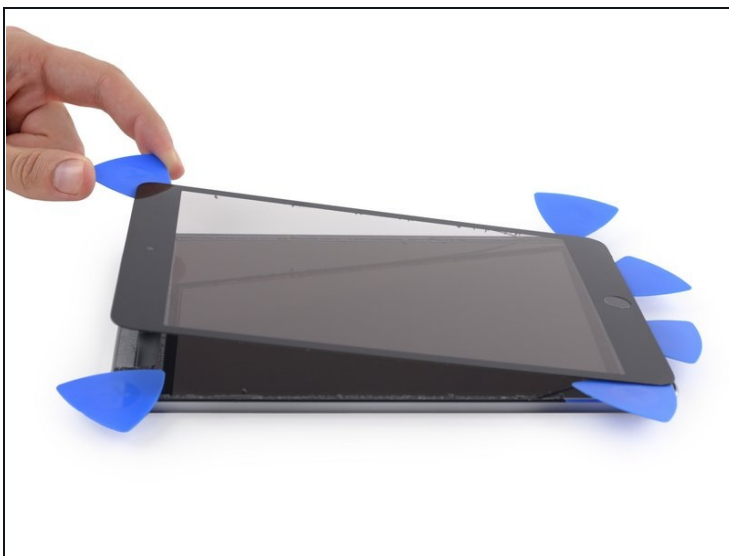


- Soulevez lentement et délicatement pour continuer à détacher l'adhésif le long du bord inférieur.

Étape 30




- Une fois que tout l'adhésif a été séparé, ouvrez le verre avant comme une page dans un livre et posez-le sur votre espace de travail.
- Si vous réutilisez cette pièce lors du remontage, vous devrez remplacer votre adhésif. Consultez notre [tutoriel de pose de bandes adhésives pour écran d'iPad](#) afin d'appliquer une nouvelle couche d'adhésif et de recoller votre appareil.

Étape 31

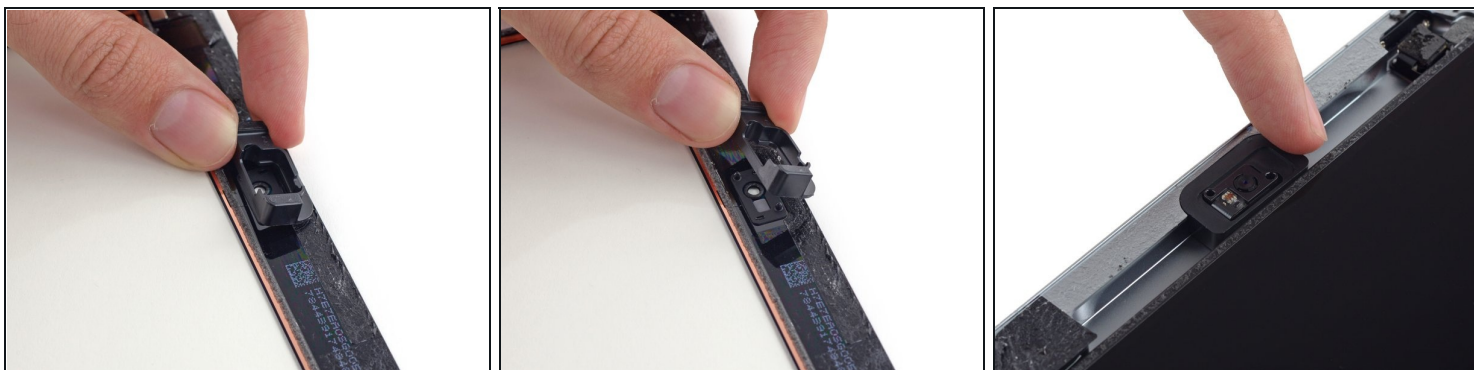

- ⓘ Le boîtier de la caméra frontale peut rester accroché au panneau frontal. Décollez-le et placez-le sur la caméra pour la protéger.
- Faites pivoter le boîtier de la caméra sur un bord pour le décoller de l'adhésif et retirez-le du panneau frontal.
 - Remettez le boîtier de la caméra à sa place dans la coque arrière.

Étape 32

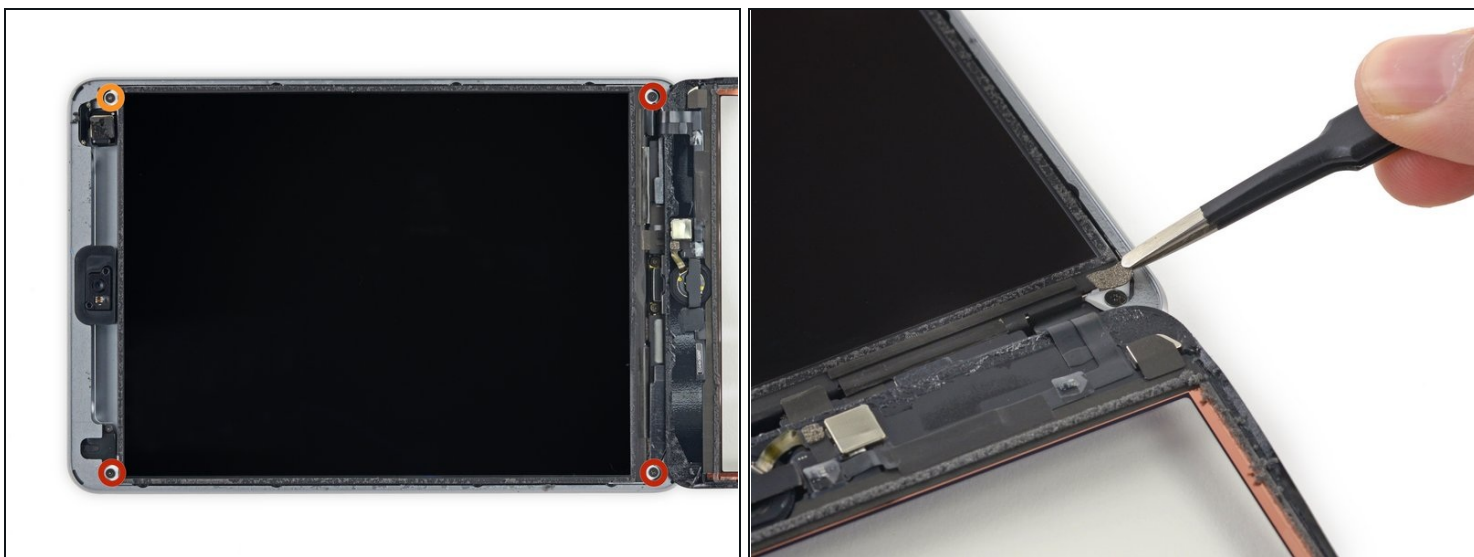

- Retirez les vis cruciformes #00 suivantes qui fixent l'écran LCD :
 - Trois vis de 3,3 mm
 - Une vis de 4,5 mm
- ⓘ Si un ruban adhésif recouvre les vis du LCD, décollez-le avec une pincette.

Étape 33




- ❗ N'essayez pas de retirer complètement l'écran LCD. Il est toujours collé en place et connecté à l'iPad par plusieurs nappes à l'extrémité du bouton d'accueil. Soulevez uniquement à partir de l'extrémité de la caméra frontale.
- Insérez l'extrémité plate d'un spudger sous l'écran LCD entre celui-ci et la plaque de protection de l'écran LCD et soulevez doucement.
 - ⚠ Faites très attention de ne pas enfoncer la spatule sous la plaque de protection, mais bien entre l'écran LCD et la plaque.
 - ⚠ Si vous déformez même légèrement l'écran LCD, cela peut l'endommager de façon irréversible. Faites donc extrêmement attention en le soulevant.
- ❗ Vous pouvez essayer ces méthodes de retrait alternatives pour réduire les risques d'abîmer l'écran LCD :
 - Faites passer une fine ficelle (du fil dentaire ou une ligne de pêche par exemple) sous l'écran, de haut en bas.
 - Servez-vous d'une fine carte flexible ou d'un billet de banque en plastique pour trancher l'adhésif de haut en bas.

Étape 34



- ❗ L'écran LCD est fixé par un adhésif doux qui doit être décollé avant de séparer l'écran LCD de sa plaque de protection.
- Insérez le spudger entre l'écran LCD et la plaque de protection de l'écran LCD et faites-le glisser vers le haut de l'iPad.

Étape 35

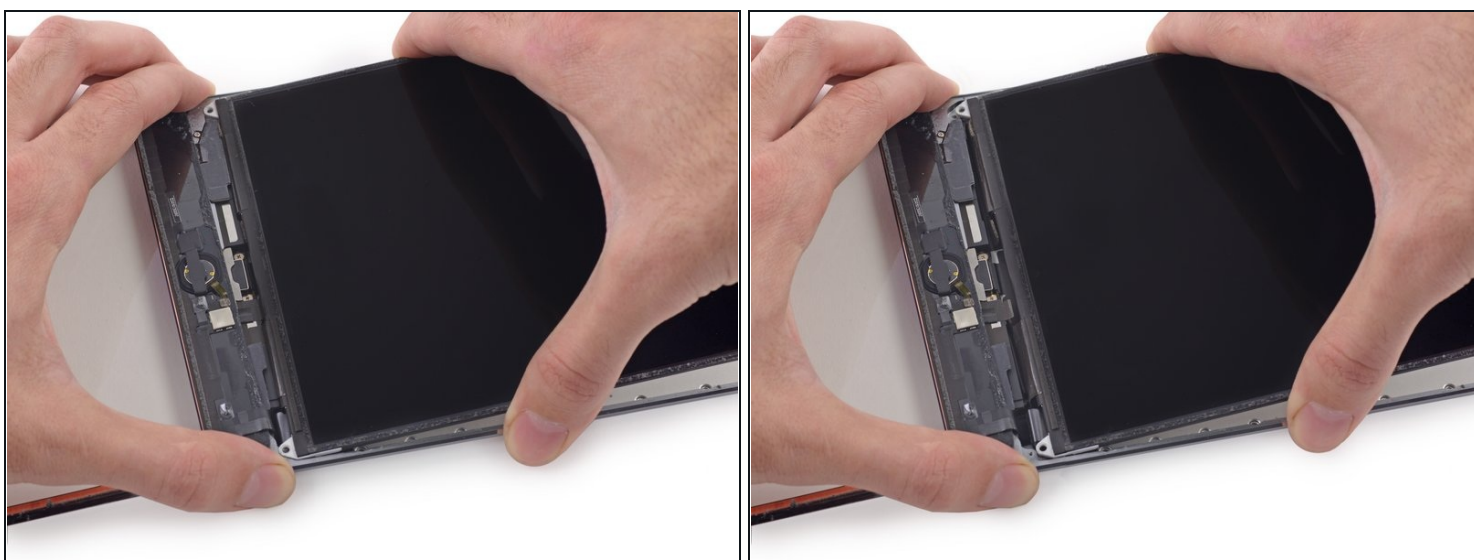


- ❗ Deux bandes larges adhésives relient l'écran LCD aux haut-parleurs.
- Tenez l'écran LCD d'une seule main et la partie arrière de l'iPad de l'autre.

⚠ N'essayez pas d'enlever complètement l'écran LCD de l'iPad.

- Retirez doucement l'écran LCD des haut-parleurs pour décoller les bandes adhésives, en prenant soin de ne pas tirer sur la nappe du tactile.


Étape 36

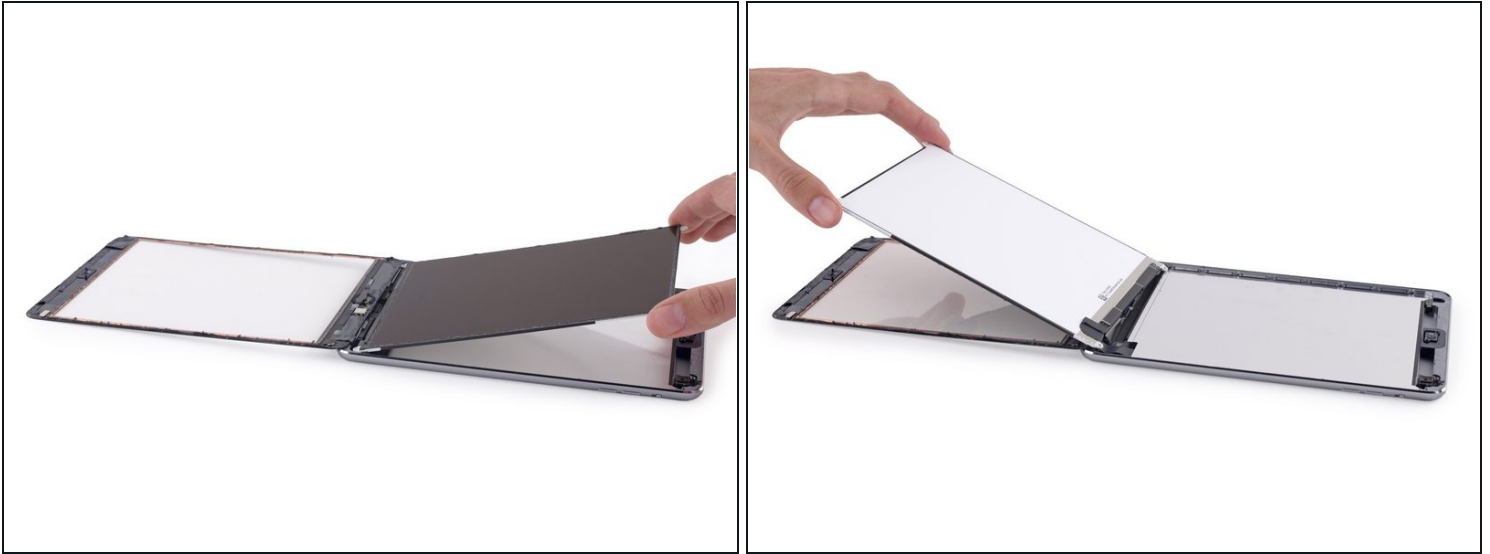

⚠ N'essayez pas d'enlever complètement l'écran LCD. Il est toujours connecté à l'iPad par plusieurs nappes du côté du bouton home. Soulevez du côté de la caméra frontale.


- Retournez l'écran LCD de l'iPad comme la page d'un livre, en le saisissant près de la caméra et le tournant vers le côté bouton home de la coque arrière.
- ⚠ Soyez soigneux et gardez un œil sur les nappes du LCD lorsque vous déplacez l'écran.
- Posez l'écran LCD sur la vitre avant pour accéder aux nappes de l'écran.

Étape 37

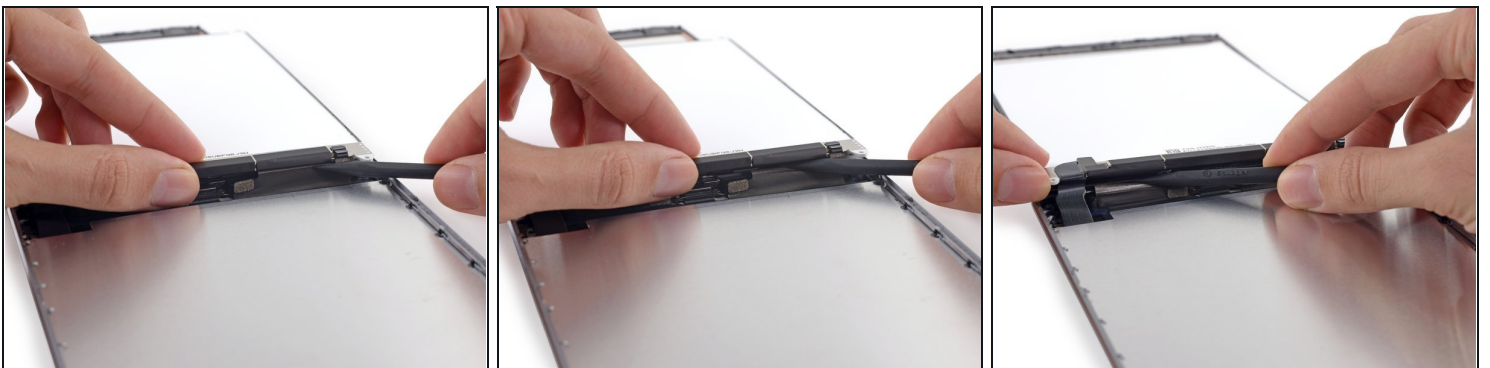

- Faites glisser la pointe d'un spudger entre l'écran LCD et les languettes adhésives pour ouvrir l'écran.
- Poussez doucement entre chacune des deux languettes adhésives. Veillez à ne pas endommager les nappes voisines.

Étape 38

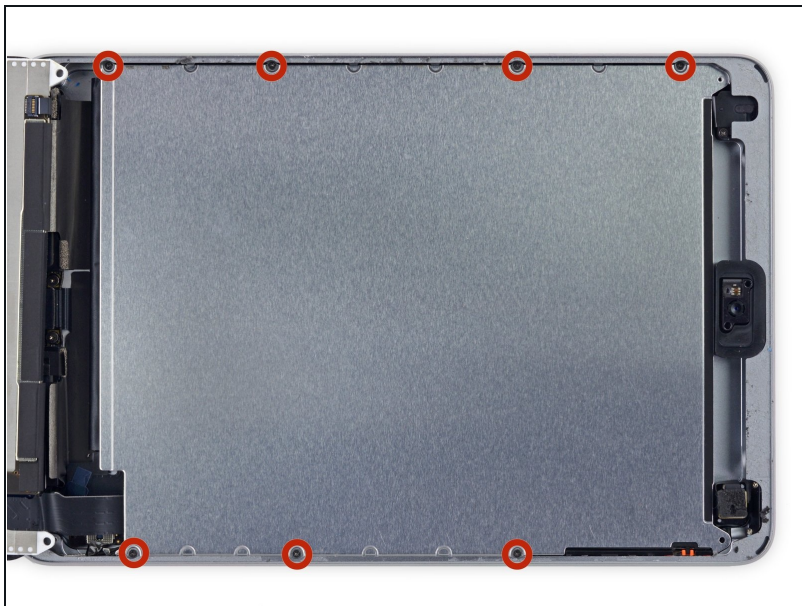


- Retirez les sept vis cruciformes #00 de 1,8 mm de la plaque de protection de l'écran LCD.

Étape 39




- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour sortir la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad.
- Retirez la plaque de protection de l'écran LCD.

Étape 40 — Écran LCD

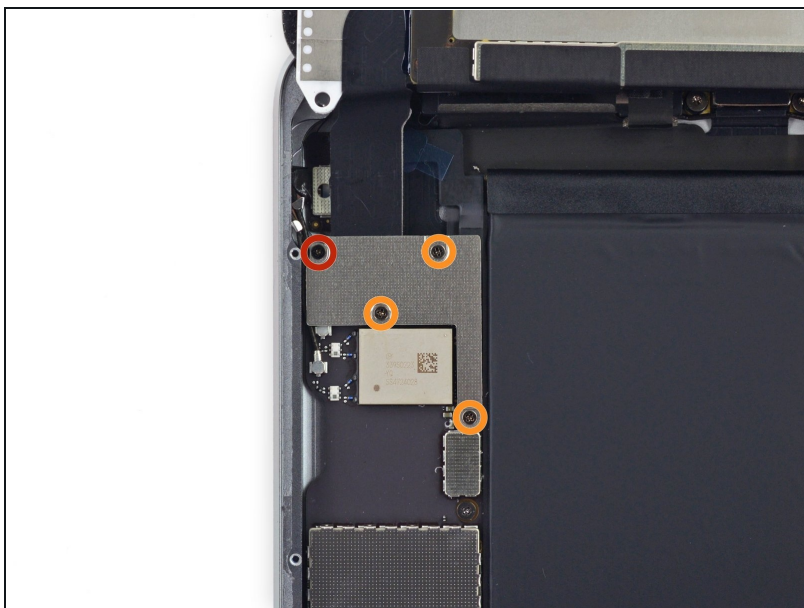

- Retirez les vis cruciformes #00 suivantes du cache de la nappe de l'écran :
 - Une vis de 2,8 mm
 - Trois vis de 1,4 mm

Étape 41

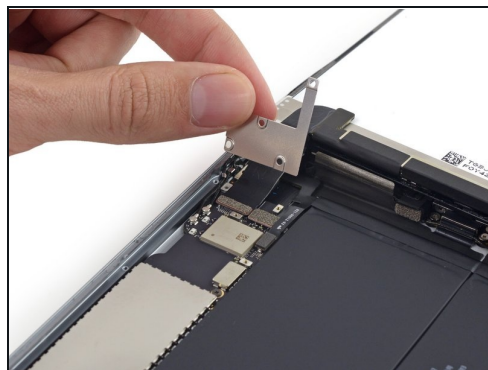

- Retirez de l'iPad le cache de la nappe de l'écran.

Étape 42



- Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever la nappe du bouton home hors de sa prise sur la carte mère.
- Repliez la nappe du bouton home en dehors de votre champ de travail.


Étape 43



- Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever délicatement le connecteur de la batterie hors de sa prise sur la carte mère.

⚠ Soyez très prudent de faire uniquement levier sur le connecteur de la batterie et non sur la prise elle-même. Si vous faites levier sur la prise de la carte mère, vous risquez de casser complètement le connecteur.


Étape 44

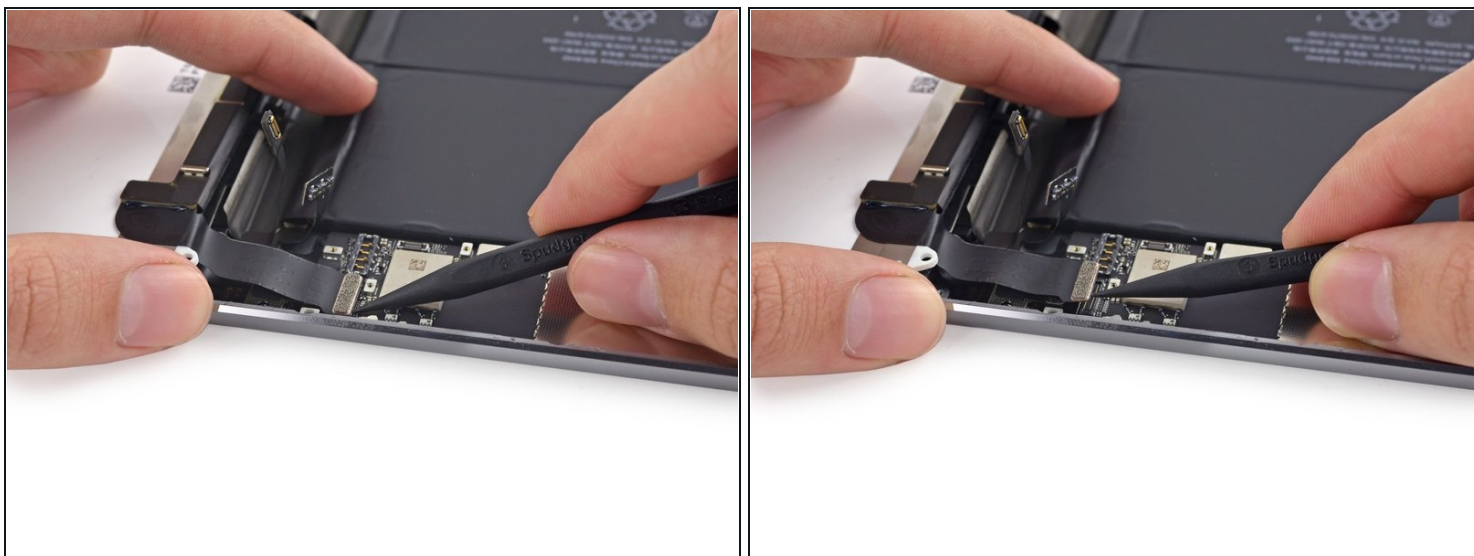

- Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur LCD hors de sa prise sur la carte mère.



⚠ Ne prenez pas appui contre le grand IC à côté du connecteur, vous risqueriez de le casser. Faites délicatement levier du côté du connecteur comme illustré.

Étape 45

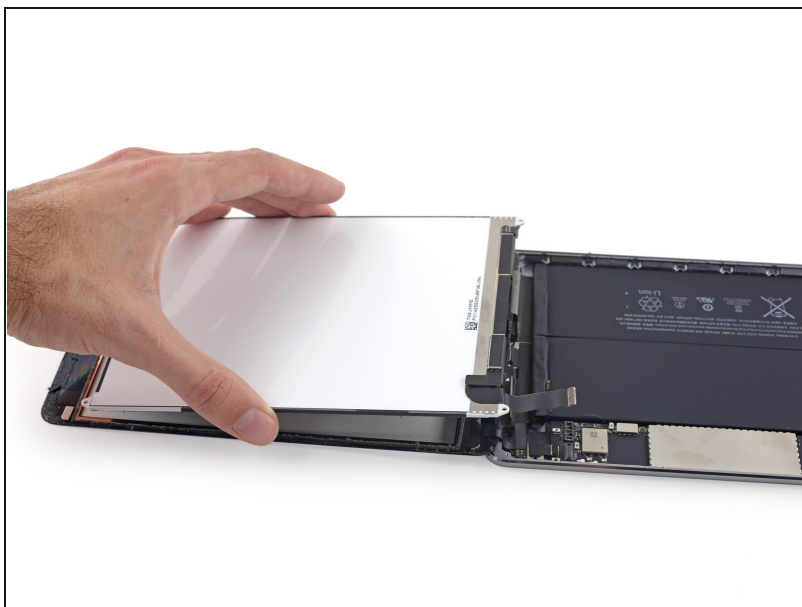



- Soulevez et retirez l'écran LCD de l'iPad Mini 3.

Étape 46 — Panneau frontal complet

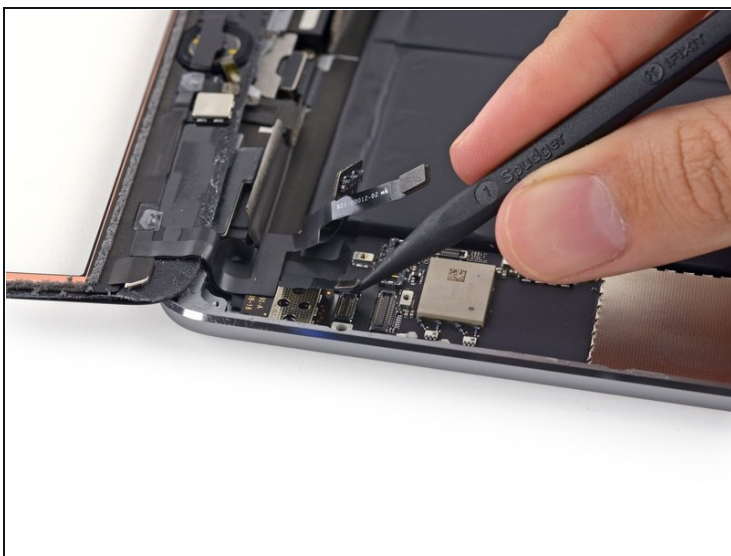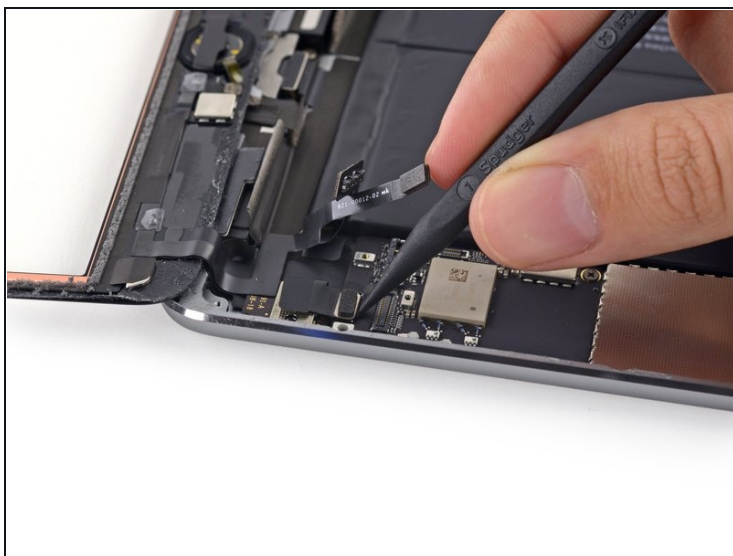



- Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur de la nappe de la vitre tactile tout droit hors de sa prise.

Étape 47

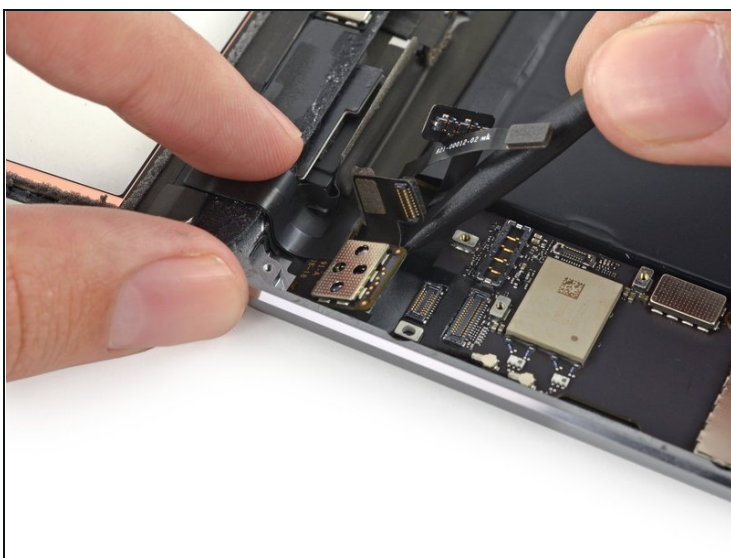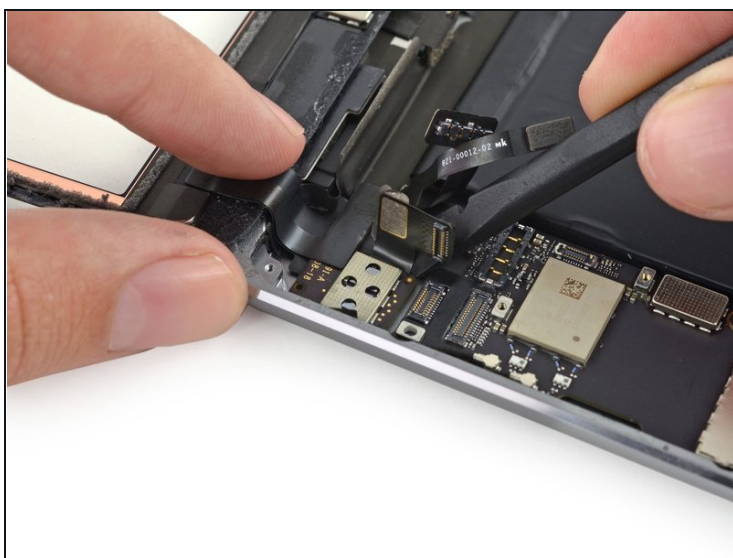

- Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous la carte de la vitre tactile du côté de la batterie pour commencer à la séparer de la coque arrière.

Étape 48

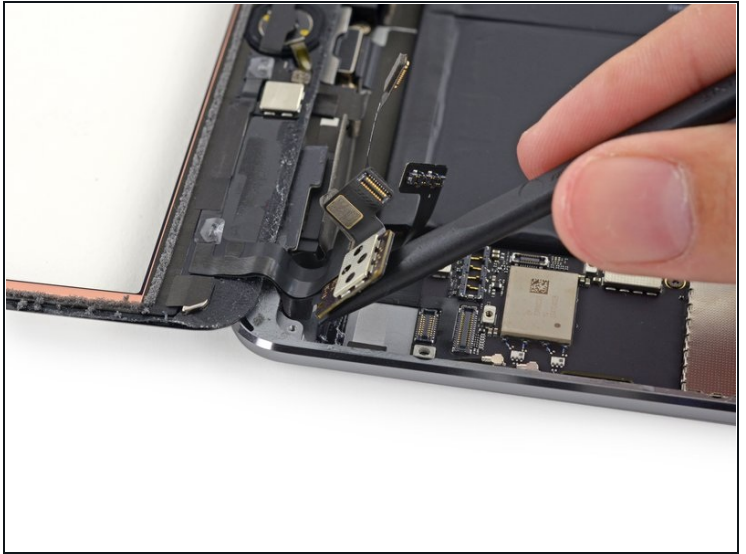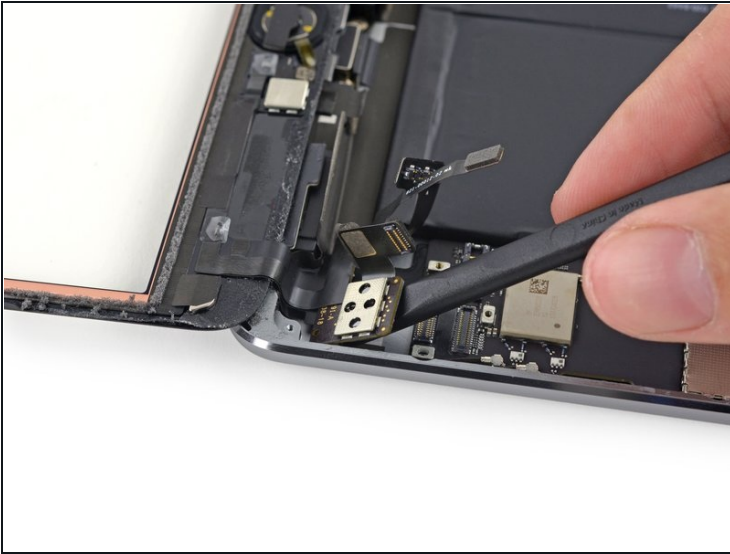



- Soulevez la carte de la vitre tactile pour décoller le dernier adhésif.

Étape 49



- Soulevez et retirez l'ensemble panneau frontal de l'iPad.

Étape 50 — Ruban adhésif du câble d'antenne

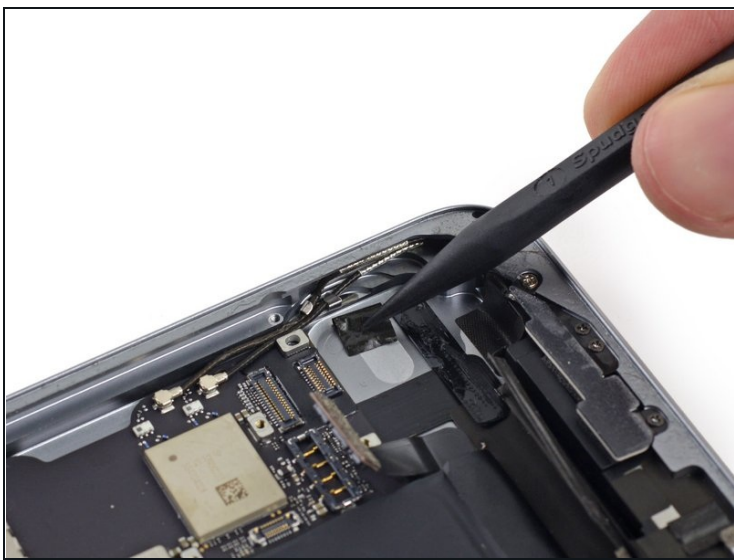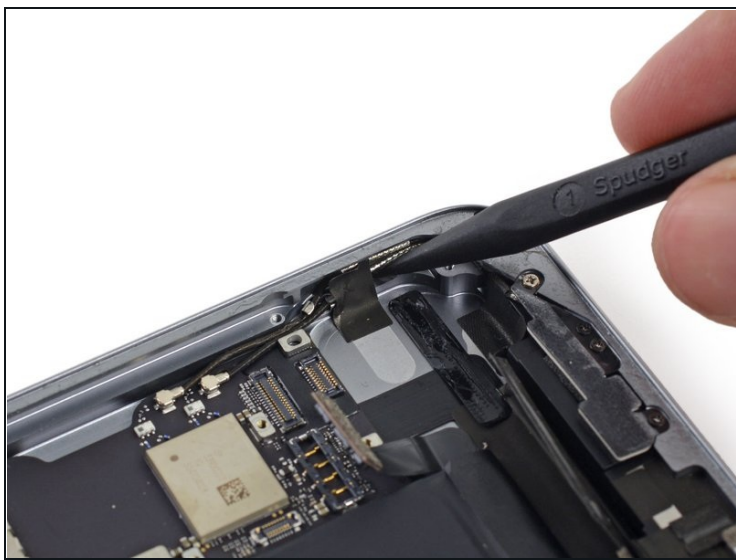


- Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller la bande adhésive des câbles d'antenne près de la carte mère.

Étape 51



- Utilisez la pointe d'un spudger pour séparer l'adhésif qui fixe les antennes sur le haut-parleur droit.

Étape 52

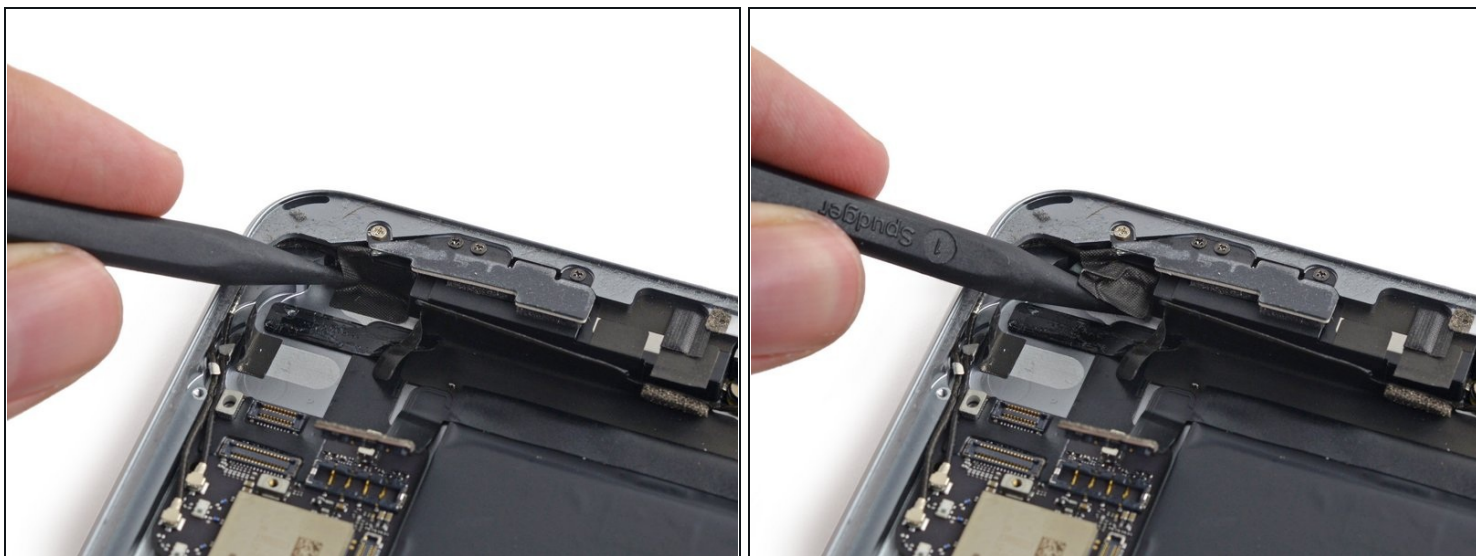

- Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever l'adhésif du câble d'antenne de la coque arrière.

Étape 53 — Câble d'antenne gauche




- Retirez les vis cruciformes #00 suivantes de l'antenne gauche :
 - Une vis de 2,6 mm
 - Deux vis de 1,5 mm

Étape 54



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire céder l'adhésif en mousse fixant l'antenne Wi-Fi sur le haut-parleur gauche.

Étape 55

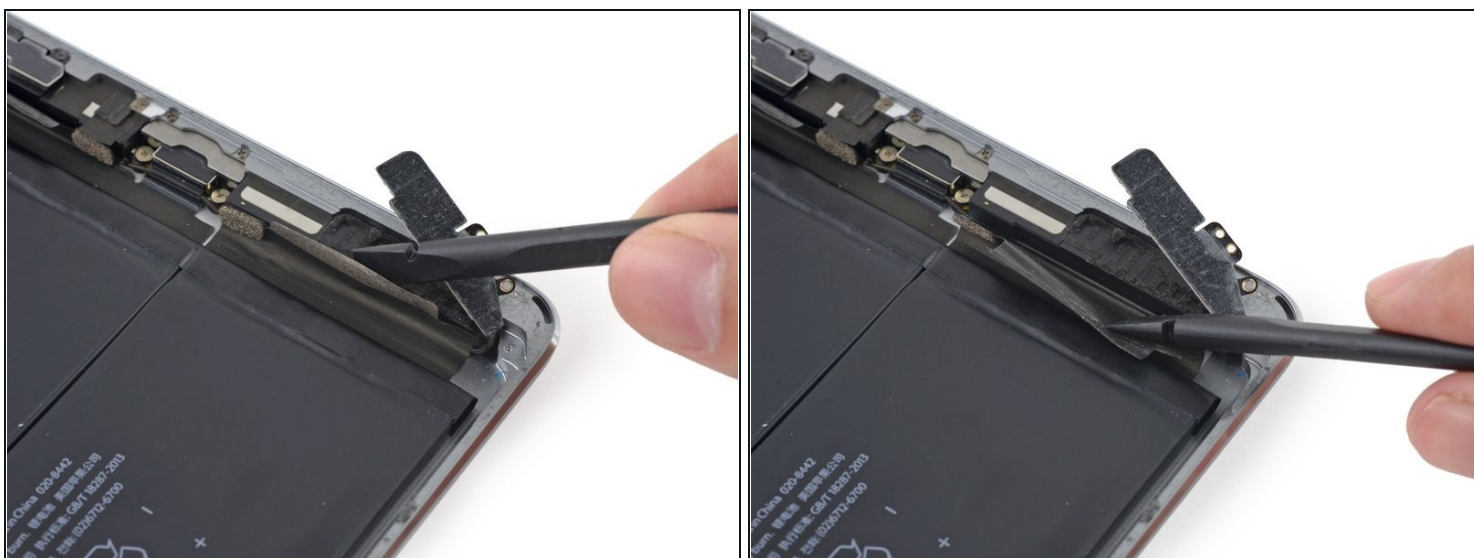

- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour replier le large morceau de ruban adhésif gauche et l'éloigner du haut-parleur gauche.

Étape 56



- Utilisez la pointe d'un spudger pour extraire le câble d'antenne de la coque arrière de l'iPad.
- Retirez délicatement le câble d'antenne au fur et à mesure que vous progressez le long de la bande adhésive afin de l'enlever et de l'empêcher de recoller.

Étape 57




- Retirez le câble d'antenne du clip derrière le connecteur de charge Lightning.

Étape 58 — Câble d'antenne gauche




- Tirez le large ruban adhésif vers la batterie, en appliquant une force constante, pour décoller du câble d'antenne logé entre celle-ci et le haut-parleur.
- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le ruban large et le câble d'antenne, pour faire céder l'adhésif reliant les deux.
- Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long du câble d'antenne pour le décoller complètement du morceau de ruban adhésif.

Étape 59

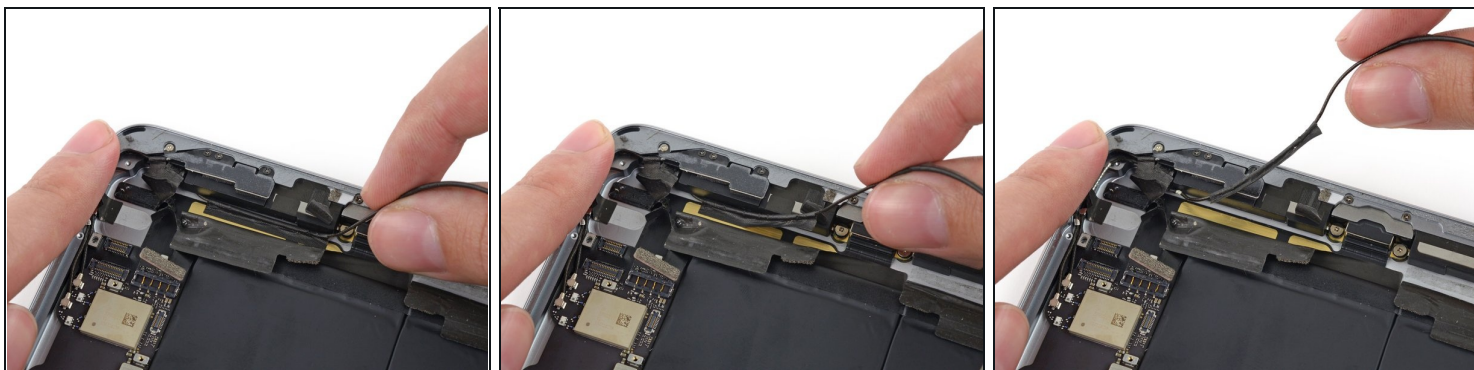


- Soulevez le ruban adhésif du câble d'antenne, qui se trouve derrière le haut-parleur droit.

Étape 60

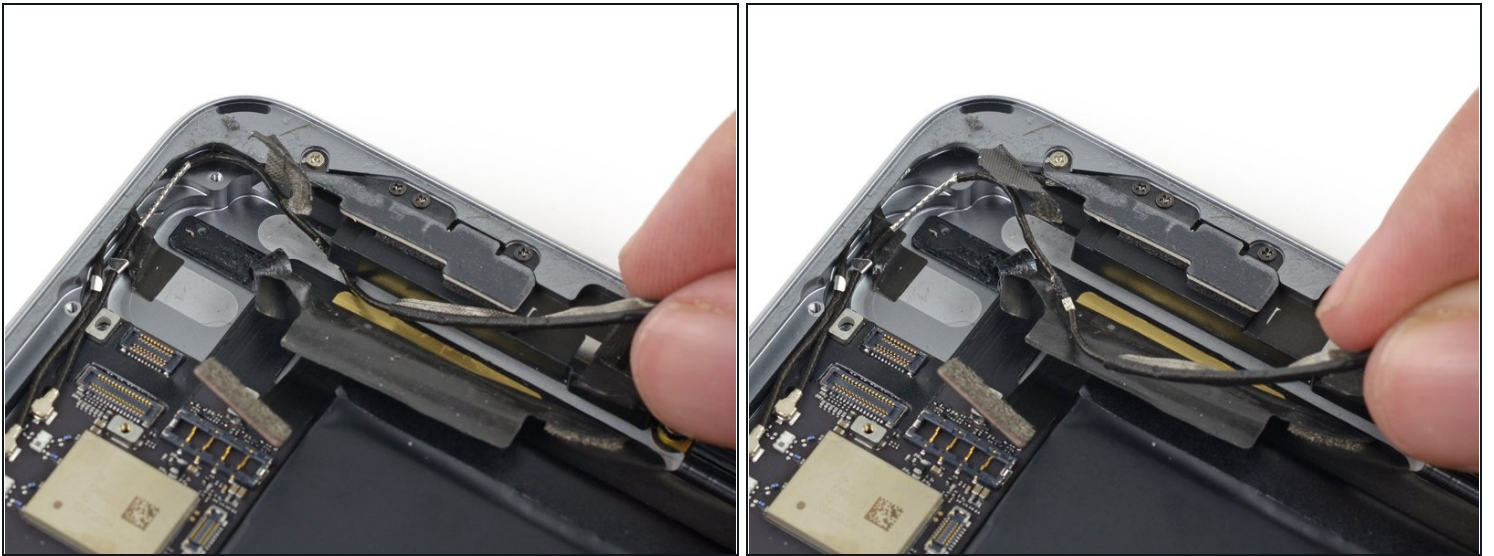


- Retirez le câble d'antenne qui se trouve sous le coin du haut-parleur droit.

Étape 61 — Antenne gauche

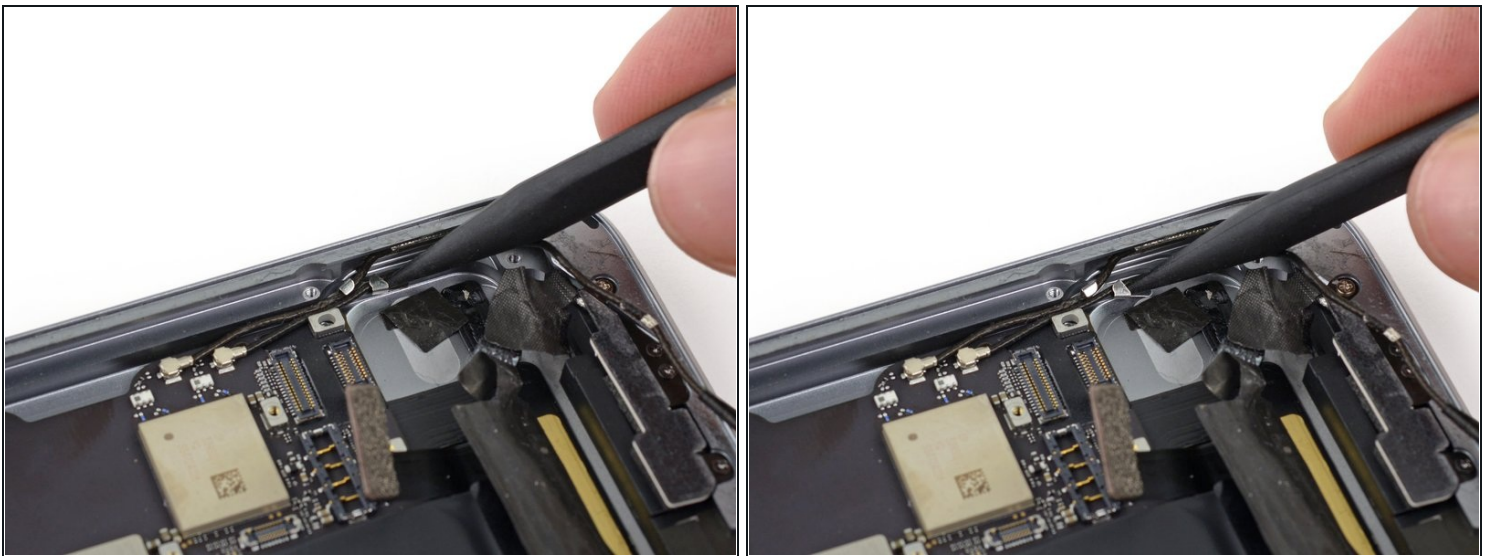



- Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser le clip du câble d'antenne vers la batterie et accéder aux câbles.

Étape 62

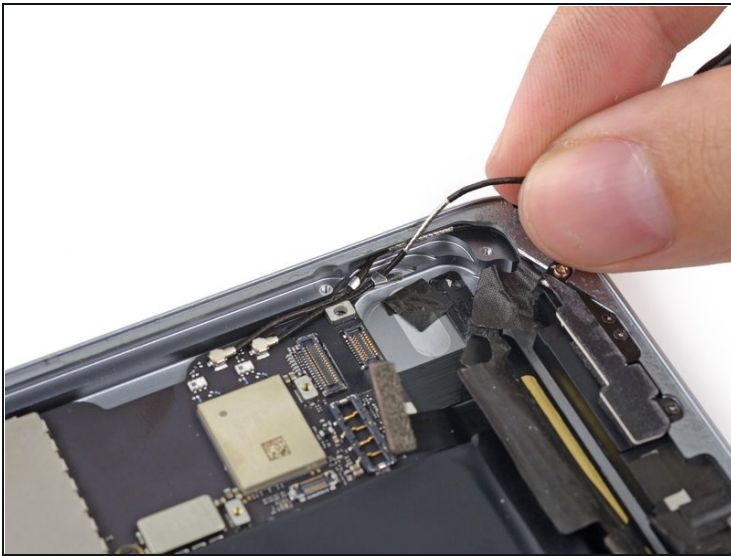


- Dégagez le câble d'antenne de son clip de retenue.

Étape 63

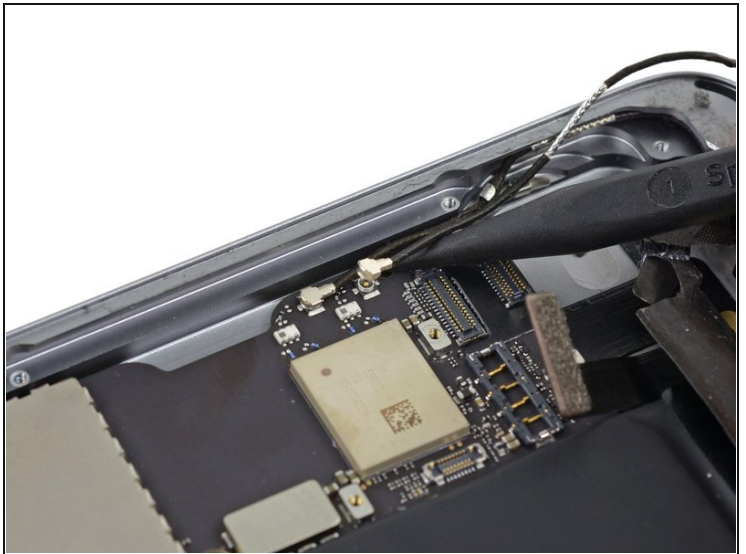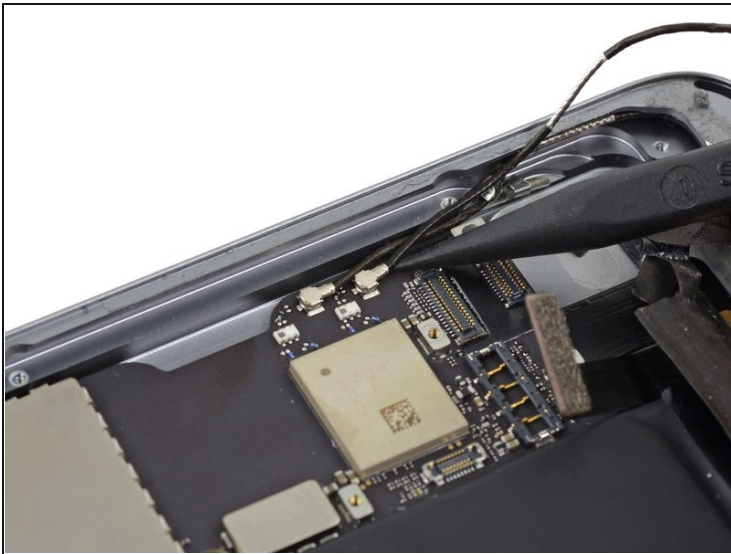

- Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur du câble de l'antenne gauche tout droit hors de sa prise sur la carte mère.

Étape 64

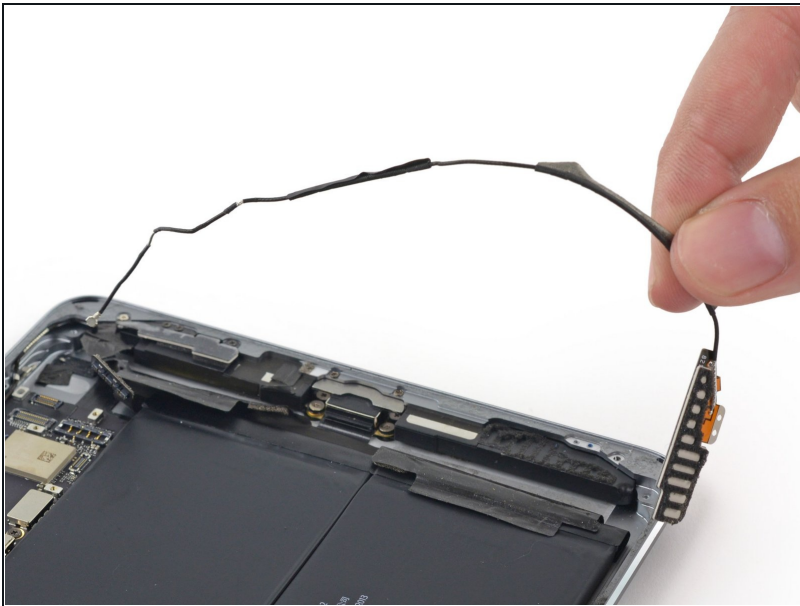

- Retirez l'antenne gauche de l'iPad.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.