



Remplacement du ventilateur supérieur du Dell Optiplex SX280

Ventilateur supérieur (démonté)

Rédigé par: Tom




INTRODUCTION

Remplacez le ventilateur supérieur de la tour d'ordinateur pour éviter toute surchauffe et tout dommage à l'ordinateur.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Couverture

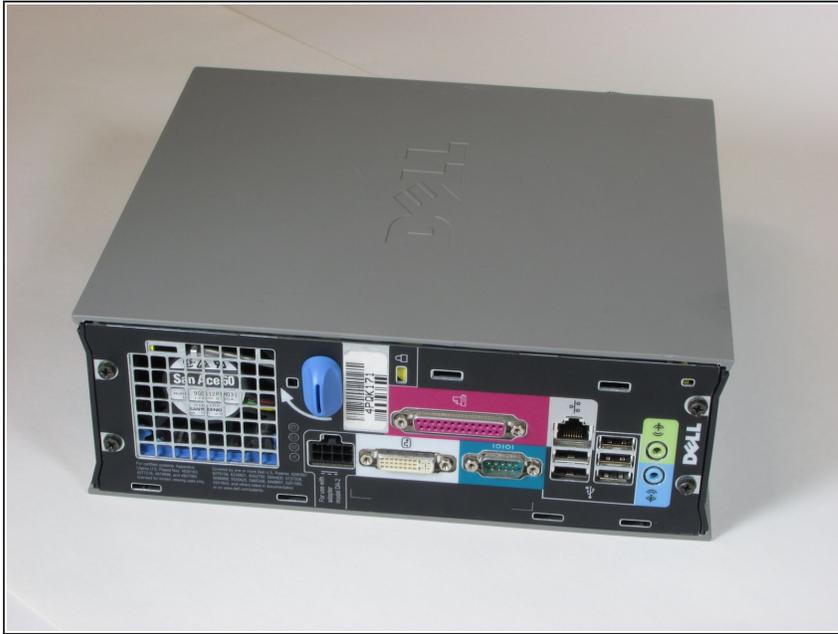

⚠ Assurez-vous que l'ordinateur est éteint en sélectionnant le menu de démarrage et en choisissant "Arrêter".

⚠ Assurez-vous que tous les câbles, haut-parleurs et autres périphériques sont débranchés et éteints avant d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur.

Étape 2



- Posez l'ordinateur sur le côté. vous verrez un bouton bleu.
- Tournez ce bouton de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

Étape 3



- Faites glisser le boîtier en avant d'environ 1/2 pouce lorsque le bouton est tourné.
- Soulever le boîtier de l'ordinateur.

Étape 4 — Ventilateur supérieur




- Retirez le grand capot bleu de l'ordinateur. Il n'y a pas de vis ou de languettes qui le maintiennent en place.

Étape 5




- Retirez le bloc d'alimentation reliant le ventilateur supérieur à la carte mère. L'alimentation a des fils noirs, rouges, verts et jaunes.

Étape 6

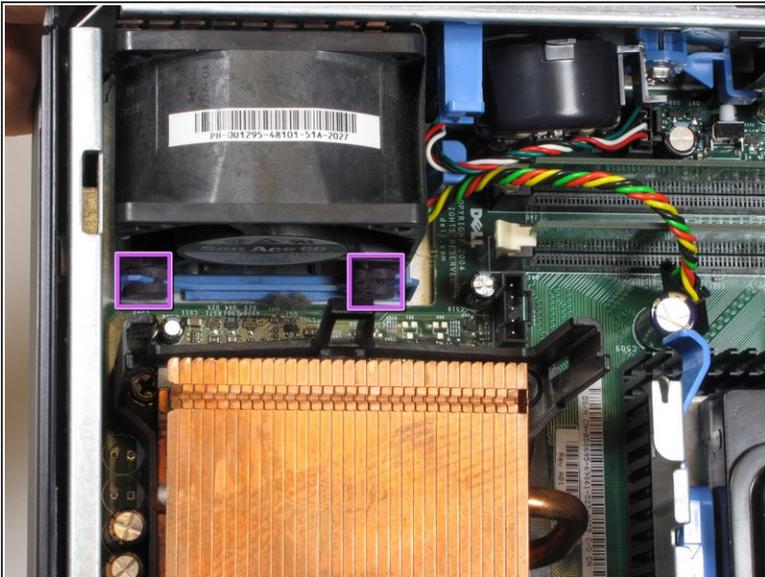

- Retirez les œillets en caoutchouc de la base du ventilateur. Un tournevis ou un spudger peut être utile.

Étape 7

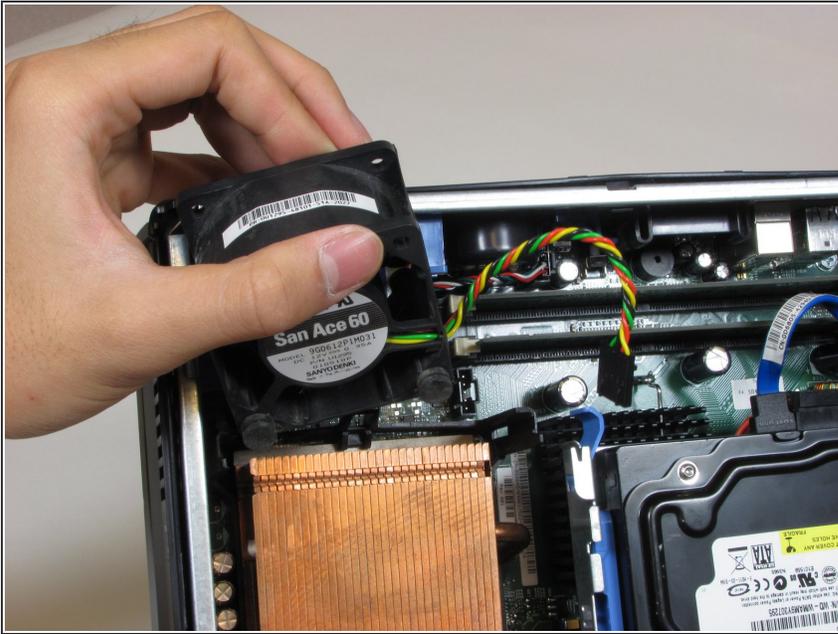

- Tirez le ventilateur supérieur de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.