



Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte...

Rédigé par: Geoff Wacker



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mère de votre Samsung Galaxy Note 4.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PIÈCES:

- [Galaxy Note 4 Motherboard \(Sprint\)](#) (1)
- [Galaxy Note 4 Motherboard \(Verizon\)](#) (1)
- [Galaxy Note 4 Motherboard \(T-Mobile\)](#) (1)
- [Galaxy Note 4 Motherboard \(AT T\)](#) (1)
- [Galaxy Note 4 Volume Button Board \(AT&T\)](#) (1)
- [Galaxy Note 4 Earpiece Speaker \(AT T\)](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière



- Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière.
- Avec précaution, faites pivoter la coque arrière flexible pour la retirer du téléphone.

Étape 2 — Batterie



- Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'évidement au coin inférieur droit de la batterie et soulevez-la vers le haut.
- Retirez la batterie.

Étape 3 — Carte SIM



- Retirez la carte SIM en enlevant d'abord la carte légèrement hors de son boîtier, puis en la tirant en bout de page.

Étape 4 — Cadre central



- Retirez les seize vis cruciformes # 00 de 4,0 mm fixant le cadre central à l'ensemble d'affichage.
- Saisissez le capuchon du S Pen et retirez-le de son emplacement dans le cadre central.

Étape 5



- Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le cadre central et l'ensemble d'affichage.
- Passez l'outil d'ouverture en plastique autour du périmètre du téléphone pour casser l'adhésif.
- ⓘ Cet adhésif est relativement faible, donc aucun pistolet thermique ne devrait être nécessaire.

⚠ Veillez à ne pas séparer le panneau de verre avant du reste de l'ensemble d'affichage, car il est toujours maintenu avec de l'adhésif.

Étape 6



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour desserrer les fermoirs autour du boîtier de la batterie.

Étape 7




- Appuyez sur le boîtier de la batterie pour séparer le cadre central de l'ensemble d'affichage.
- ⓘ Vous devrez appliquer une pression raisonnable pour séparer les deux parties.
- ⓘ Si votre nouveau cadre central ne vient pas avec un ensemble de prise casque, vous devrez transférer celui de l'ancien cadre central vers le nouveau. Il peut être détaché avec des outils d'ouverture en plastique, car il est maintenu en place avec plusieurs broches en plastique.

Étape 8 — Carte mère



- Retirez les deux vis cruciformes #00 de 2,9 mm.

Étape 9

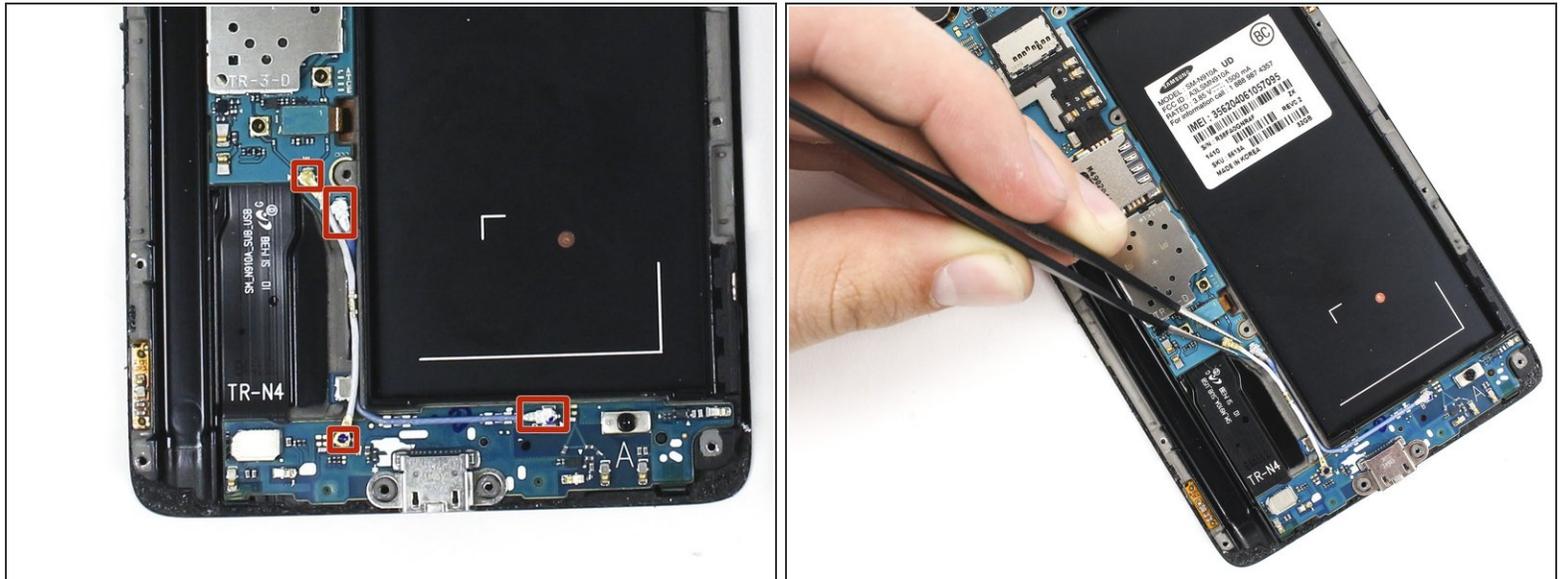


- Utilisez une pincette pour retirer les deux câbles d'antenne.

Étape 10



- Utilisez une pincette ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter les connecteurs des deux nappes.

Étape 11

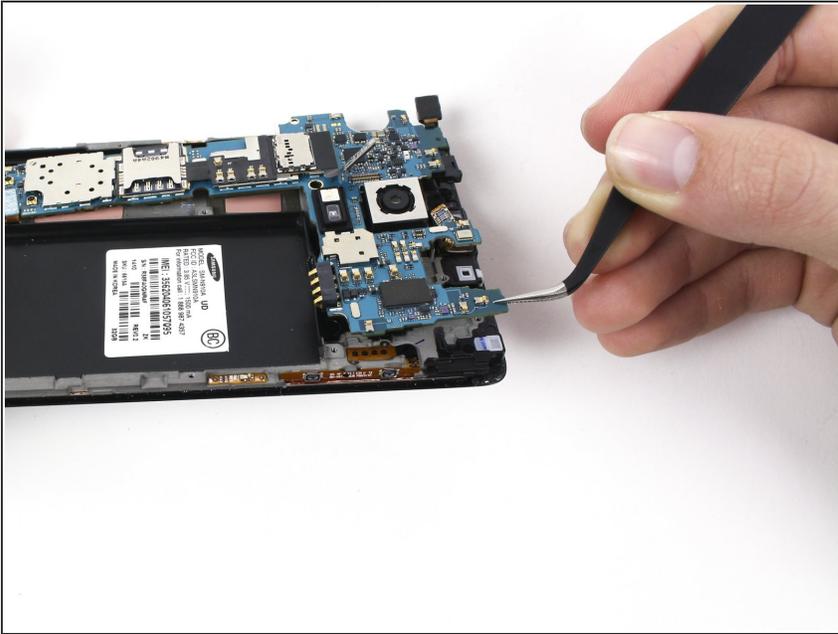

- Retirez la carte mère du téléphone avec précaution.

Pour réassembler votre matériel, suivez les instructions dans l'ordre inverse.