




# Carte mère

Processus de démontage de la carte mère.

Rédigé par: Andrew

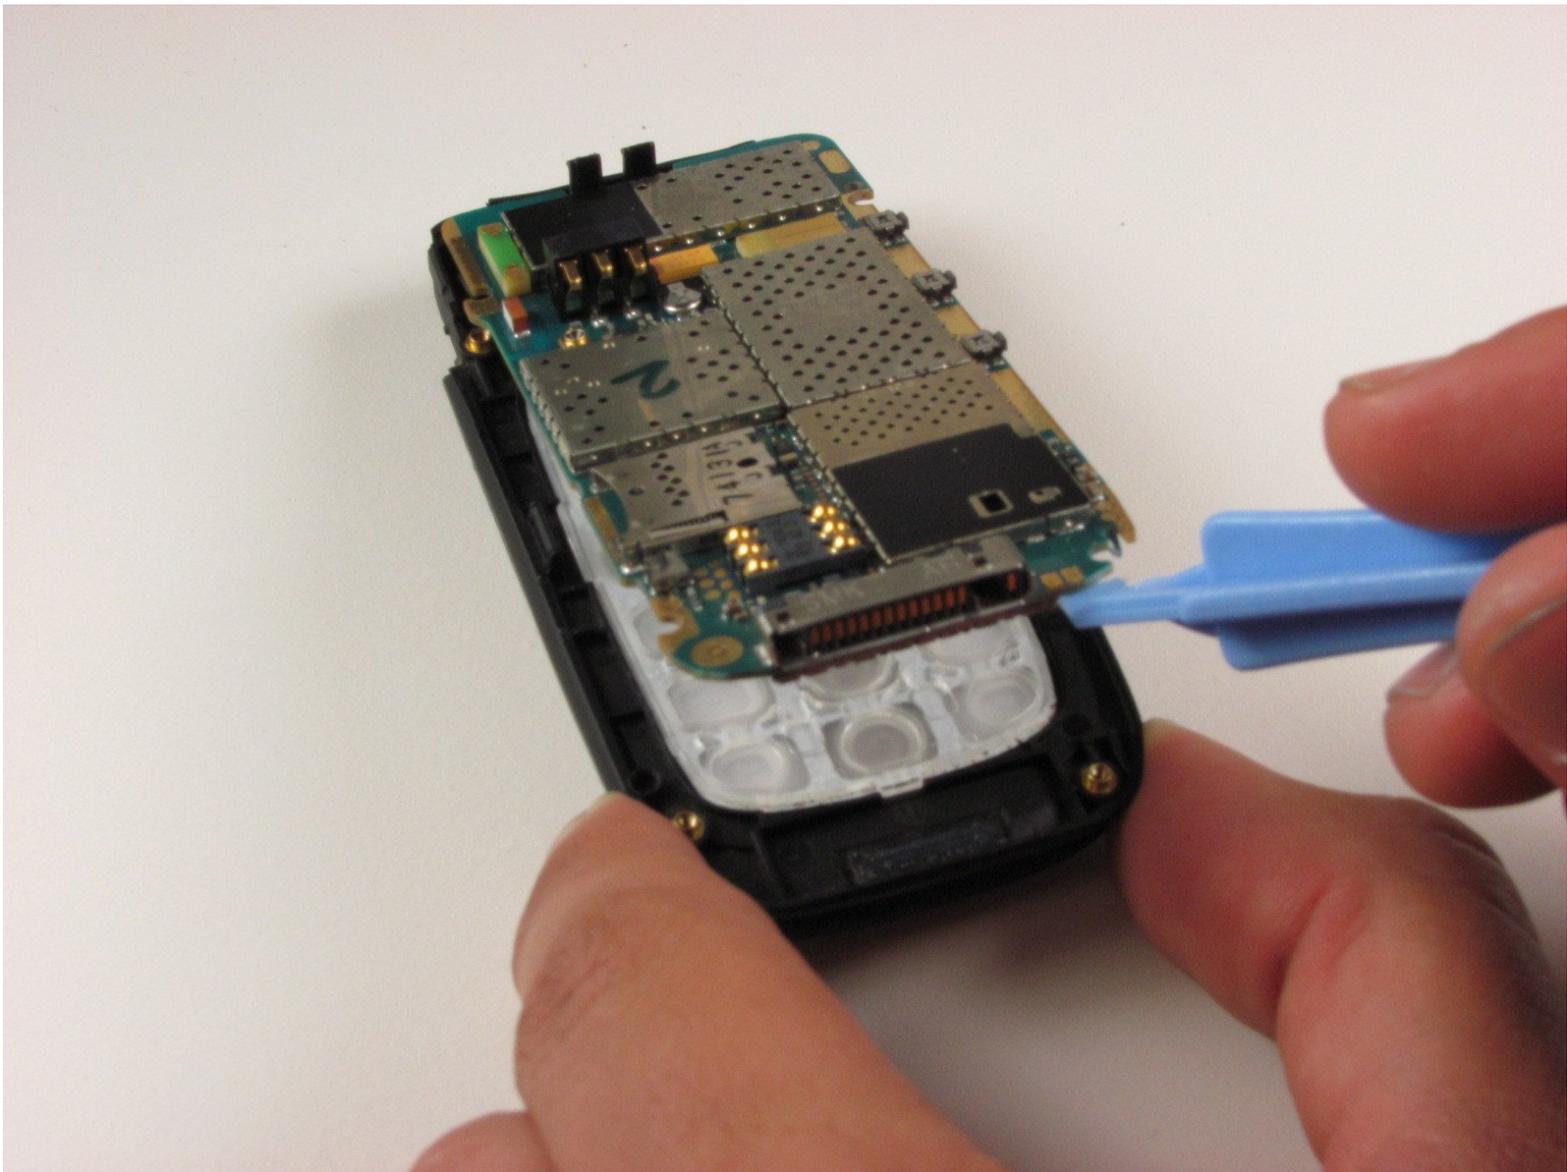

---

## INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à localiser la carte mère dans le bût de la démonter ou de la réparer.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Retournez le téléphone, puis faites glisser le couvercle arrière avec votre pouce.

## Étape 2



- Retirez la batterie du téléphone en utilisant votre pouce.

### Étape 3 — Carte mère



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les deux onglets dans les coins supérieurs du compartiment de la batterie.

### Étape 4



- Retirez délicatement le capuchon de la charnière du haut du téléphone.

## Étape 5




- À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis de 7,62 mm entourant les coins du compartiment à piles.

## Étape 6




- Ouvrez le téléphone et mettez-le sur le côté.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, passez le long de la couture située sur les côtés du téléphone pour faire apparaître les clips qui retiennent le boîtier au cadre.

## Étape 7

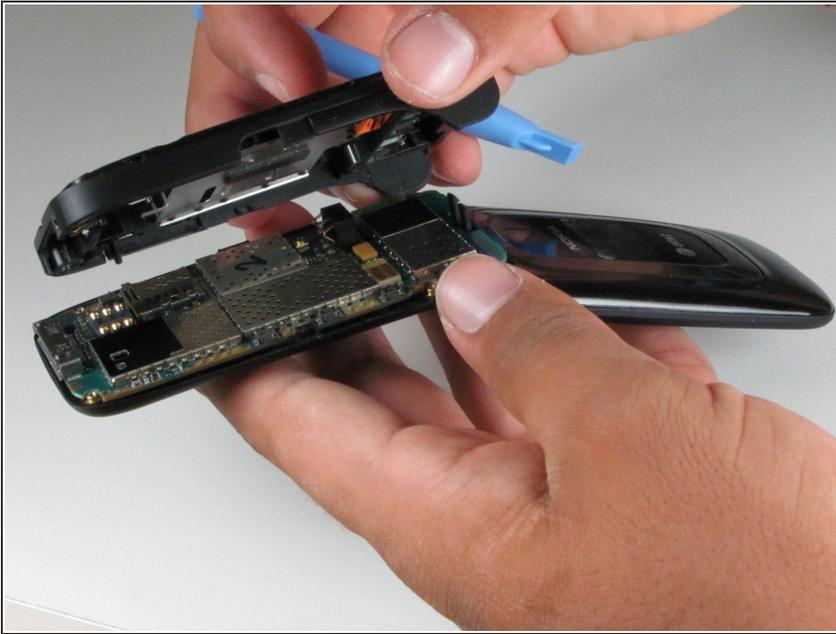


- En utilisant votre main, tirez doucement sur le panneau arrière de la moitié inférieure du téléphone.

## Étape 8

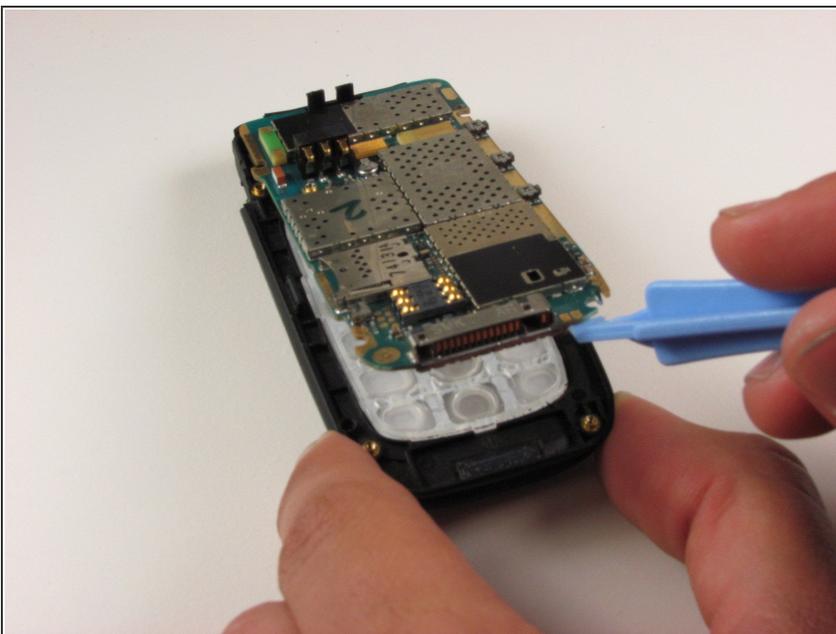

- Fermez le téléphone et placez-le sur une surface plane.
  - En utilisant un outil d'ouverture en plastique ou votre doigt, soulevez la carte mère du boîtier inférieur.
- ⚠ Soyez prudent lorsque vous tirez sur la carte, car il y a toujours un câble plat attaché à l'arrière de la carte.

## Étape 9

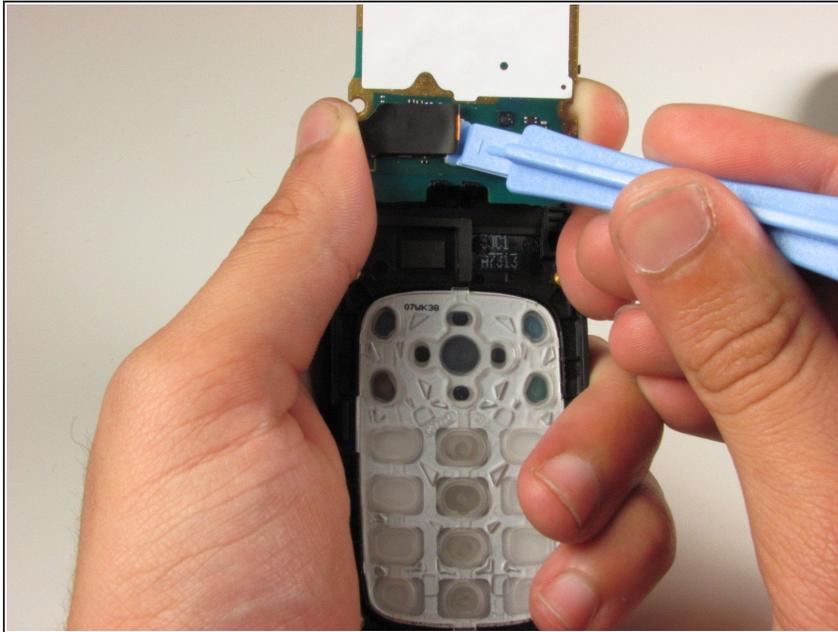

- Sur le dessous de la carte mère, trouvez le câble plat qui attache la carte au reste du téléphone.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, détachez lentement le connecteur du câble plat, puis retirez la carte mère du cadre.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.