



Remplacement de la batterie de l'iPhone 4 Verizon

Heureusement, le remplacement de la batterie de...

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Heureusement, le remplacement de la batterie de l'iPhone 4 ne demande qu'un démontage minimal.

Si votre batterie a gonflé, [prenez les précautions appropriées](#).

Pour des performances optimales, [calibrez](#) votre nouvelle batterie avant de l'utiliser : Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre téléphone normalement jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.



OUTILS:

Phillips #000 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)



PIÈCES:

iPhone 4 Battery (1)

Étape 1 — Vitre arrière



- ① Eteignez votre iPhone avant toute réparation.
- Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 **ou** des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
- Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.

⚠ Evitez d'utiliser le tournevis 5 points plus d'une fois, car il risque d'endommager les vis.

Étape 2



- Poussez la vitre arrière vers le haut de l'iPhone.

① La vitre bougera d'environ 2 mm.

Étape 3



- Attrapez la vitre arrière entre vos doigts et dégagez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.

⚠ Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.

Étape 4 — Batterie



- Enlevez l'unique vis cruciforme de 1,5 mm qui attache le connecteur de la batterie à la carte mère (s'il y en a une).

Étape 5




- A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier pour soulever le connecteur de la batterie hors de son emplacement sur la carte mère.

⚠ Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de la batterie même et non pas sur sa prise sur la carte mère. Sinon vous risquez de la casser complètement.

- Retirez le cache métallique qui couvre le connecteur de l'antenne.

Étape 6

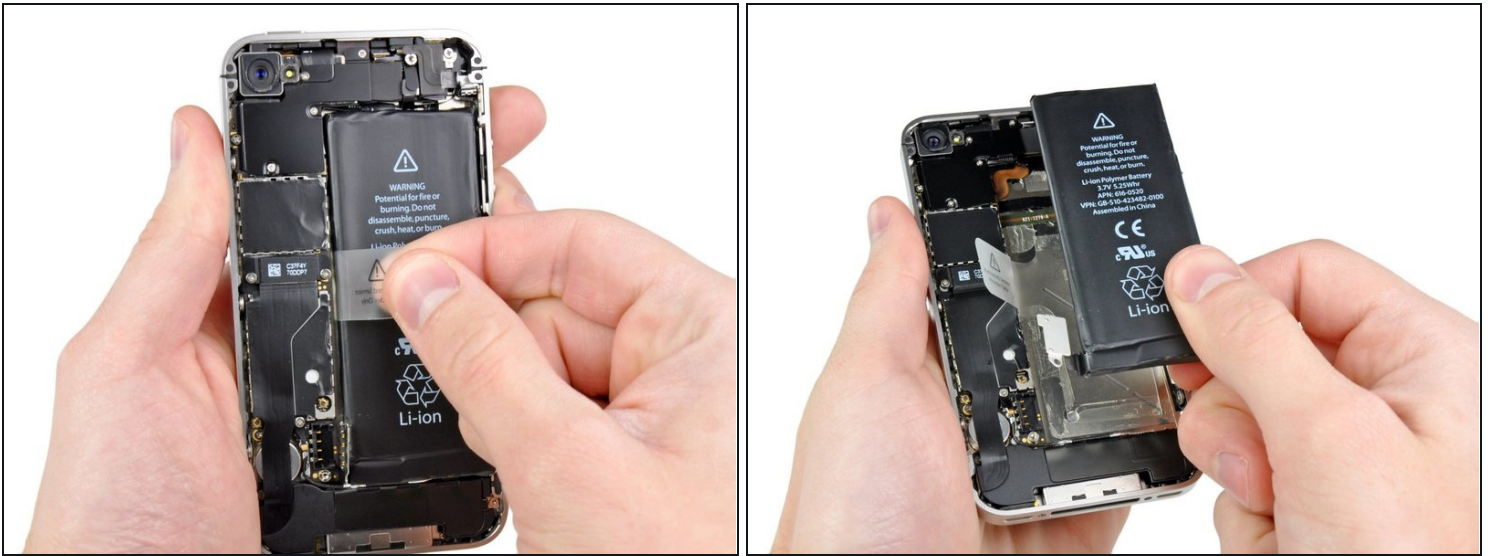

- Tirez sur la languette en plastique transparent pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à l'iPhone.

⚠ Si la languette se déchire avant que la batterie ne soit dégagée, utilisez une spatule en plastique (spudger) pour la glisser soigneusement sous la languette afin de décoller l'adhésif. Ne faites pas levier à d'autres endroits, sinon vous risquez des dommages.

- Retirez la batterie.
- Si votre batterie de rechange a été livrée dans un enveloppe en plastique, retirez celle-ci en la tirant dans la direction opposée de la nappe.
- Nettoyez les points de contact métal-sur-métal avec un nettoyeur dégraissant avant le remontage. Le sébum de vos doigts peut causer des problèmes d'interférence sans fil.
- Effectuez [une réinitialisation matérielle \(Hard Reset\)](#) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.

Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devez éventuellement transférer des composants ou retirer des films de protection de la nouvelle pièce avant de l'installer.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

Débarrassez-vous de vos déchets électroniques [de façon responsable en l'apportant à un centre de recyclage certifié](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [forum de réponses](#) pour obtenir de l'aide au diagnostic.