



# Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 2nd Generation

Suivez ce guide pour retirer et remplacer la batterie de votre Motorola Moto G.

Rédigé par: Alex Kubacki



## INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment retirer et remplacer la batterie du Moto G, dans le cas où votre batterie actuelle ne tient plus la charge. Heureusement, tout ce dont vous aurez besoin est un tournevis Torx T5, un outil d'ouverture en plastique et du temps libre.

Si votre batterie est gonflée, [prenez les précautions appropriées](#).

---

### OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- i** Assurez-vous que votre Moto G est éteint et que **toutes les cartes SIM ou SD sont retirées** avant de commencer le démontage.
- En commençant par le port USB en bas, retirez le capot arrière en le soulevant avec votre doigt.
  - Travaillez sur les côtés pour éviter de fissurer le capot arrière.

## Étape 2




- Retirez les huit vis de 4,2 mm en haut et en bas du téléphone à l'aide d'un tournevis Torx T5.
- À l'aide du même tournevis, retirez les six vis de 3,2 mm sur les côtés.
- Retirez la couche suivante du téléphone en la soulevant avec vos doigts.

## Étape 3

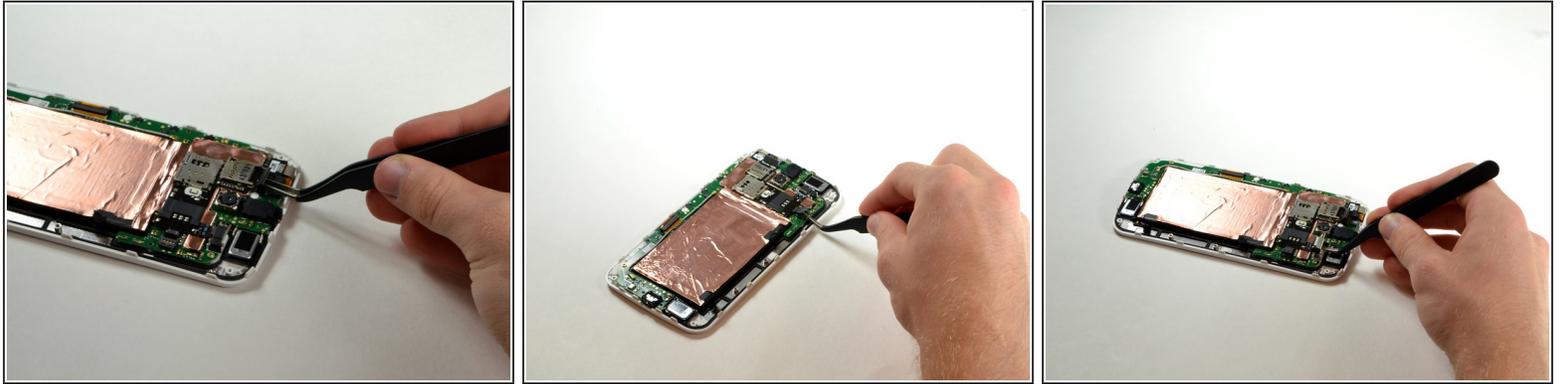

- A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'une pincette, déconnectez le lecteur de carte SIM/SD en haut du téléphone.
- Débranchez le connecteur de la batterie en le soulevant de la carte mère.
- Déconnectez le moteur de vibration en soulevant son connecteur de la carte mère.

## Étape 4

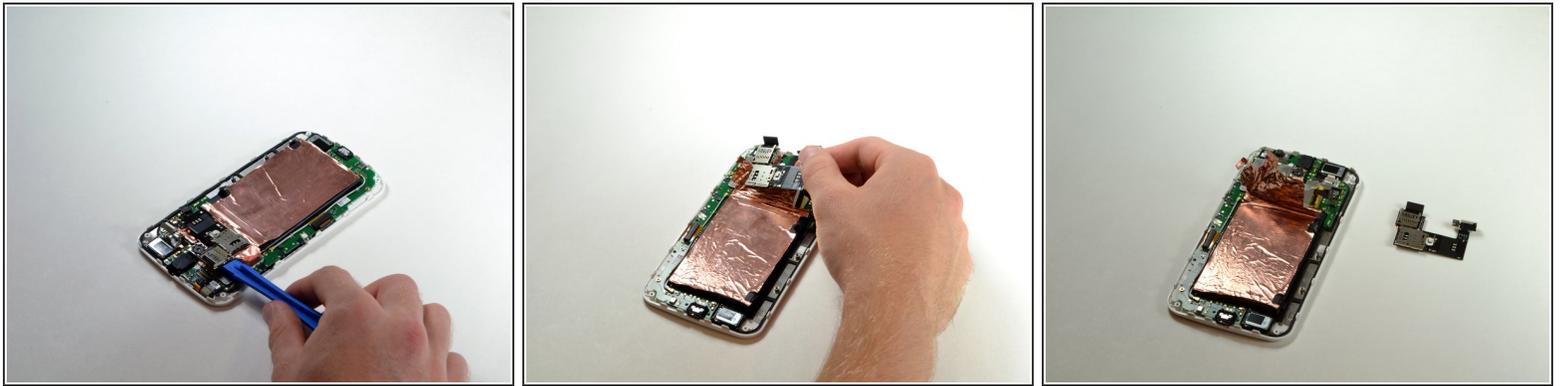

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur l'ensemble du composant lecteur de carte SIM/SD.
- ⓘ Ne vous inquiétez pas de déchirer un peu la feuille de cuivre, elle est facile à remettre.
- ⚠ Lors du remontage de l'appareil, n'essayez pas de lisser la feuille avec votre doigt. Une feuille de métal peut devenir tranchante si elle est pliée d'une certaine manière et vous risquez de vous couper.
- ⓘ La batterie peut être retirée sans retirer le lecteur de carte SIM/SD. Décollez simplement la feuille de cuivre de l'extrémité opposée de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre le lecteur de carte SIM/SD.

## Étape 5



- Décollez les deux autocollants noirs sur le côté droit de la batterie avec vos doigts.
- Retirez la batterie en tirant le côté droit de celle-ci vers le haut.
- ⓘ Les autocollants noirs sont les extrémités saillantes des deux bandes adhésives parallèles qui maintiennent la batterie en place. Vous pouvez voir les bandes adhésives dans la troisième image. Concentrez vos efforts sur ces régions.
- ⓘ Si vous n'avez pas retiré le lecteur de carte SIM/SD à l'étape précédente, vous devrez faire glisser délicatement le câble ruban de la batterie hors de dessous une fois que vous aurez libéré la batterie des bandes adhésives.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.