



Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact

Si la batterie de votre Sony Xperia Z5 Compact se décharge vite, vous pouvez suivre ce tutorial afin de remplacer la batterie vous-même.

Rédigé par: Witrigs



INTRODUCTION

Si la batterie de votre Sony Xperia Z5 Compact se décharge rapidement après une longue période d'utilisation, vous pouvez suivre ce tutoriel afin de remplacer la batterie vous-même.

OUTILS:

- [Heat Gun](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

PIÈCES:

- [Sony Xperia Z5 Compact Replacement Battery](#) (1)
- [Sony Xperia Z5 Compact Back Cover Adhesive](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Eteignez l'appareil et sortez le tiroir de carte SIM.

Étape 2



- Chauffez la coque arrière de l'appareil afin de ramollir l'adhésif.
- Positionnez la ventouse afin d'ouvrir un interstice en haut de l'appareil, puis insérez un médiateur (le plus fin possible) et faites-le glisser afin de couper l'adhésif dessous.
- Retirez la coque arrière.

Étape 3




- Dévisser et retirer les 10 vis cruciformes.
- Débrancher la nappe NFC et celle du flash.

Étape 4



- Retirez le support en plastique.
- Soulevez et retirez le cadre arrière.

Étape 5

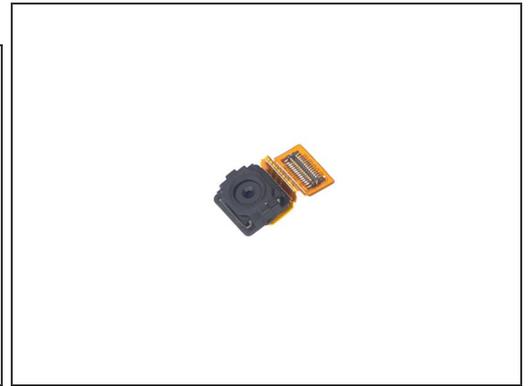

- Retirez la caméra frontale.

Étape 6



- Retirez la caméra arrière.

Étape 7



- Retirez le haut-parleur.

Étape 8



- Retirez le connecteur de charge (port USB).
- Retirez la barrette de protection en plastique.
- Soulevez la carte mère de ce côté. Attention, trois connecteurs flexibles relient la carte mère en dessous, alors faites levier délicatement.

Étape 9



- Poussez la prise audio (jack) hors de son logement. Il n'y a pas d'adhésif en dessous.
- Détachez le connecteur de la nappe du LCD et le connecteur de la nappe principale.
- Séparez la carte mère du boîtier.

Étape 10




- Retirez l'antenne NFC de la batterie.
 - Attention, l'antenne NFC est collée avec un adhésif et le plastique est assez fin. Retirez-la avec beaucoup de précautions.

Étape 11



- Débranchez le connecteur de la batterie.
- Tirez tout droit sur les extrémités noires des bandes adhésives de la batterie jusqu'à ce qu'elles se détachent.
- Soulevez et retirez la batterie.

Étape 12

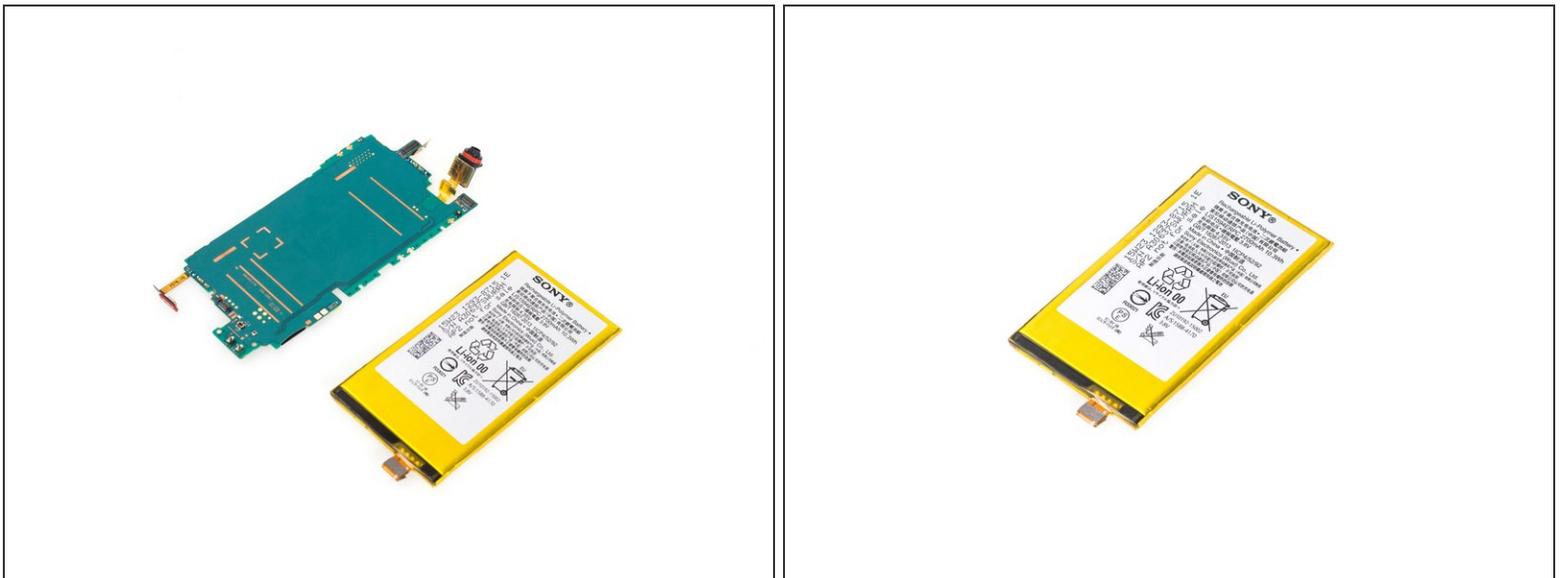

- Placez les nouvelles bandes adhésives de la batterie sur la carte mère.
- Appuyez sur la nouvelle batterie mise en place.
- Suivez toutes les étapes en sens inverse pour remonter votre téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.