

Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2

Rédigé par: Melinda Phan



OUTILS:

iFixit Opening Tool (1)

T5 Torx Screwdriver (1)

Tweezers (1)

Étape 1 — Batterie



- Retirez le capot arrière en appliquant une pression et en le faisant glisser vers le haut.
- Soulevez le capot arrière et retirez-le du téléphone.

Étape 2



- Retirez la batterie en la soulevant vers le haut depuis la fente située sur le côté droit.

Étape 3 — Boitier



- À l'aide d'un tournevis T5, retirez les quatre vis dans les coins comme indiqué.
- Soulevez la partie supérieure de la coque arrière.

⚠ Il y a un ruban attaché à l'arrière de cette pièce qui nécessite des précautions pour le retirer.

Étape 4




- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, détachez le boîtier en plastique du clavier. Cela peut nécessiter une certaine force.
- À l'aide d'un spudger ou d'un autre outil fin, soulevez soigneusement les connecteurs ZIF comme indiqué. Cela permettra aux rubans noirs de se détacher du clavier.
- Faites glisser les deux parties l'une de l'autre afin que les rubans noirs glissent à travers les fentes et vous aurez maintenant le boîtier en deux parties.

Étape 5 — Clavier




- Décollez le ruban jaune montré lentement.
- Dévissez les quatre vis indiquées dans les carrés rouges (deux dans chaque carré) à l'aide d'un tournevis 00.
- Une fois les vis retirées, vous pourrez facilement décoller les petites pièces métalliques entourées en rouge. S'il-vous-plaît faites ainsi.

Étape 6

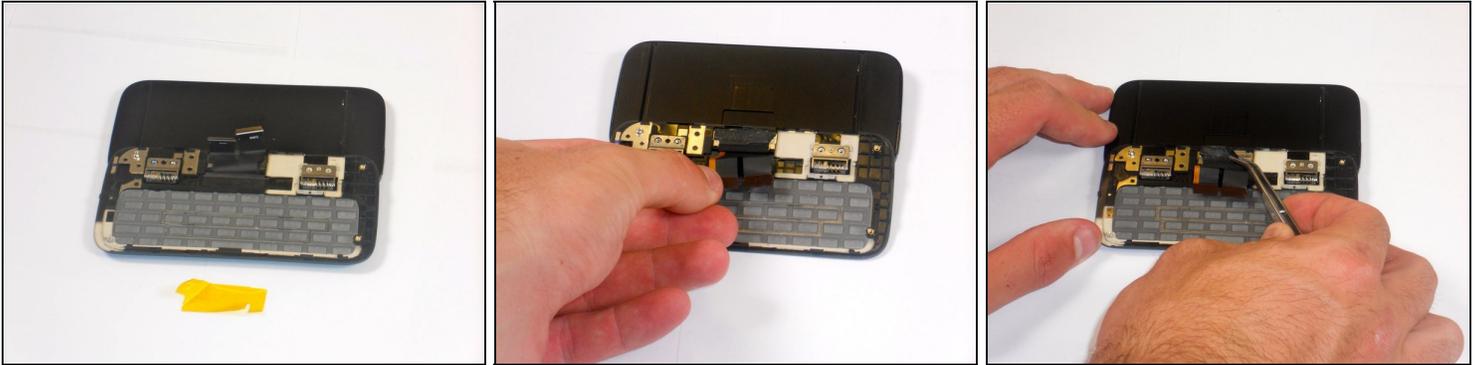

- Tirez lentement la double bande noire en utilisant la force.
- Derrière la double bande noire se trouve un morceau de ruban adhésif gris très collant. Utilisez une pince à épiler (de préférence avec des arêtes) pour décoller le ruban adhésif. Attention à ne pas le déchirer.

Étape 7

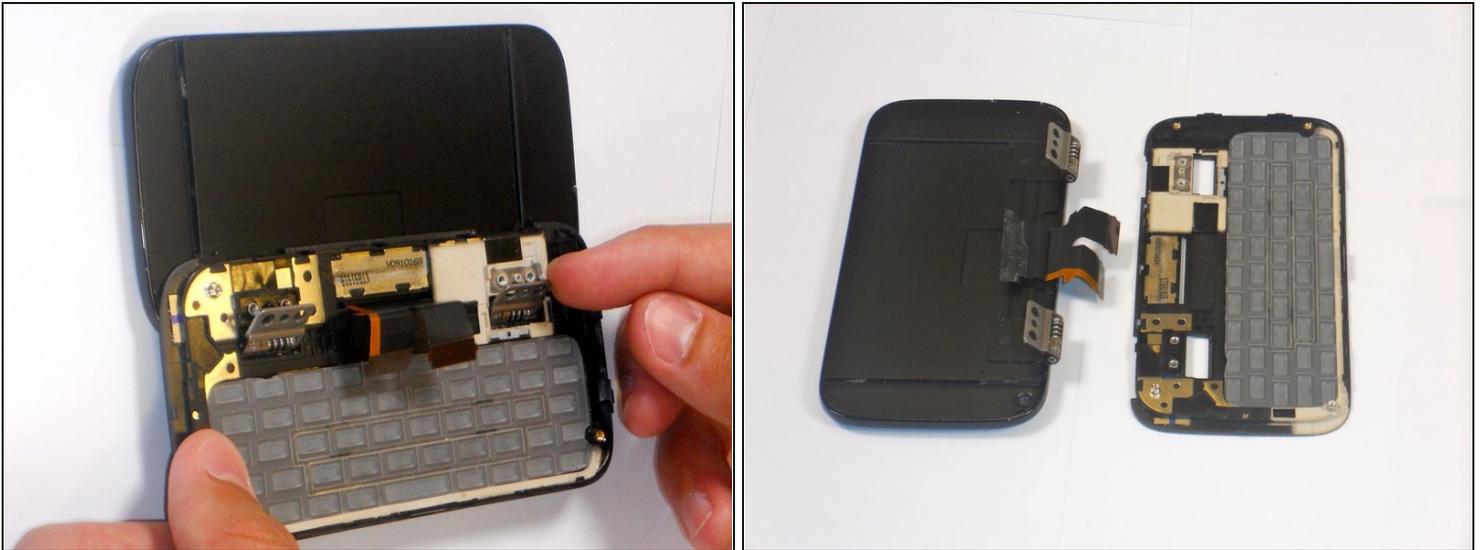

- Soulevez les connecteurs ZIF.
- Soulevez délicatement le cadre du clavier pour l'éloigner de l'écran d'affichage.
- Vous avez maintenant le clavier détaché.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

