



Remplacement de la arte mère du Samsung Eternity

Vous aurez besoin de trouver une zone propre...

Rédigé par: Kevin Huang



INTRODUCTION

Vous aurez besoin de trouver une zone propre pour travailler et avoir les outils nécessaires. Suivez ce guide pour accéder à la carte mère de votre téléphone portable.


Outils:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière

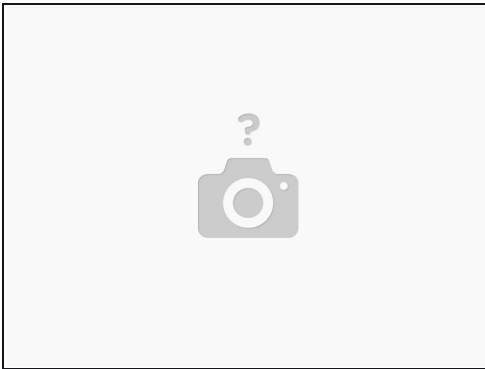

- Retirez le couvercle de la batterie.

Étape 2




- Retirez la batterie du téléphone.

Étape 3




- Retirez six (4,28 x 1,25) vis.

Étape 4

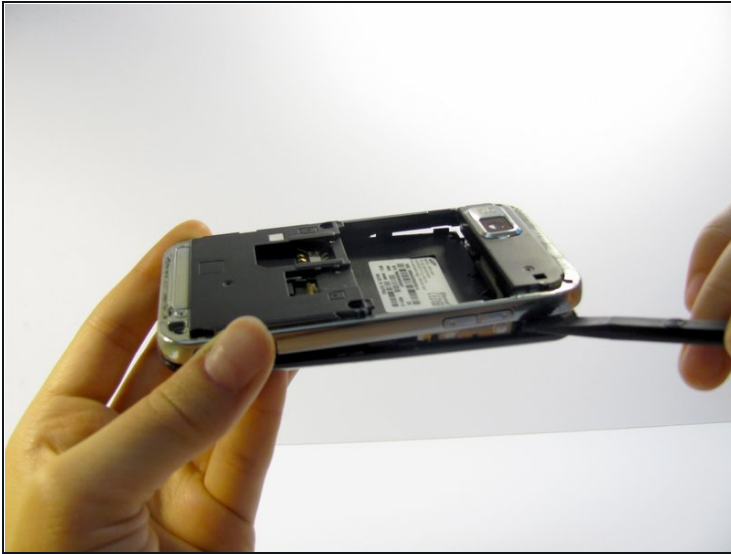

- Utilisez le spudger pour soulever délicatement la plaque arrière en plastique argenté du corps du téléphone.

Étape 5 — Carte mère

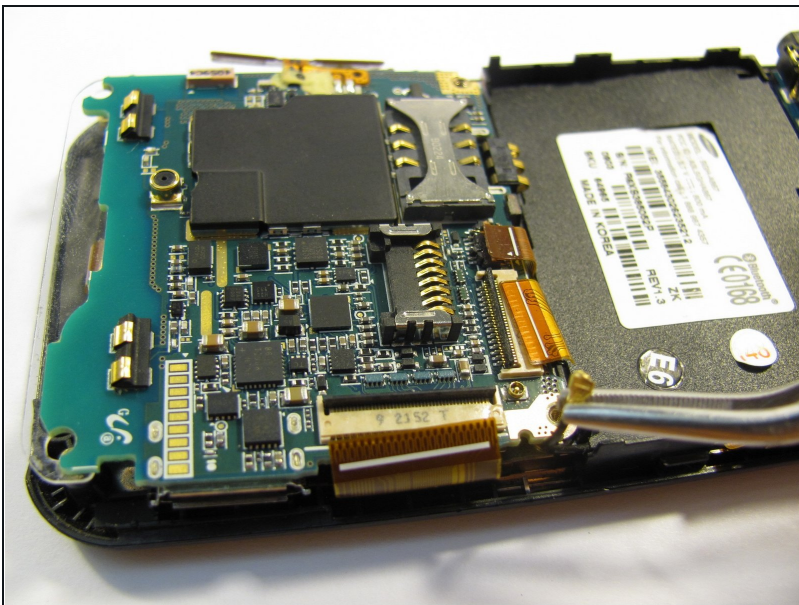

⚠ Il est très facile de déchirer les câbles de la carte mère et d'endommager les clips fragiles de la carte mère. Soyez prudent lorsque vous détachez tous les composants.

- Retirez la fiche d'antenne de sa prise.

Étape 6




- Pop les deux leviers à dégagement articulé noir vers leurs rubans, puis faites glisser les rubans.

Étape 7





- Déplacez le levier de dégagement à charnière rouge loin de son ruban. Puis retirez-le.

Étape 8

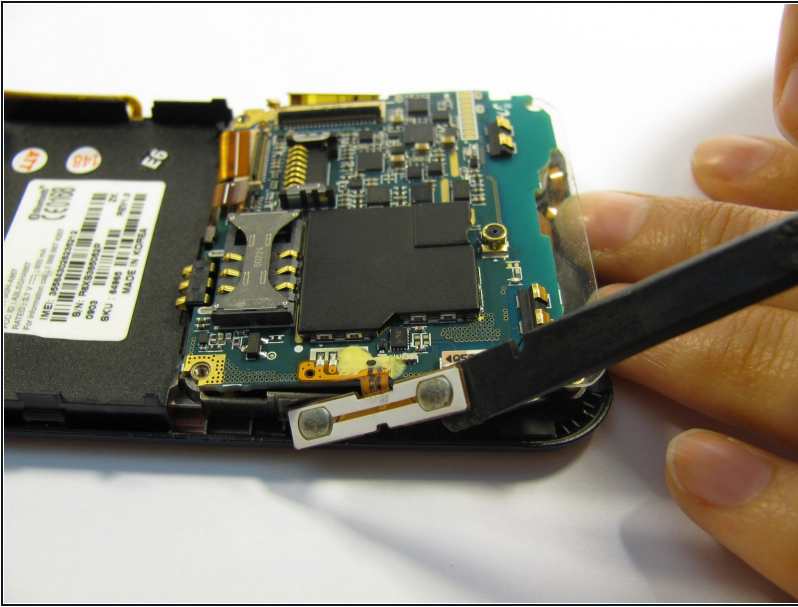

- Détachez le capteur de bouton sur le côté de la carte mère hors du boîtier.

Étape 9

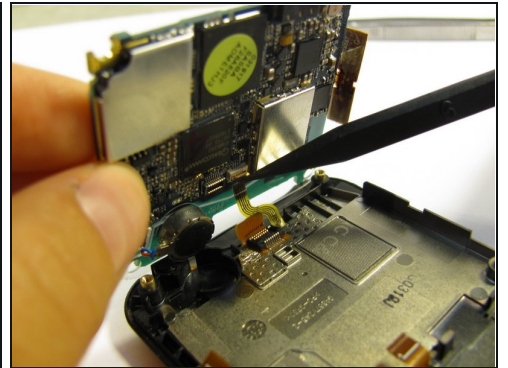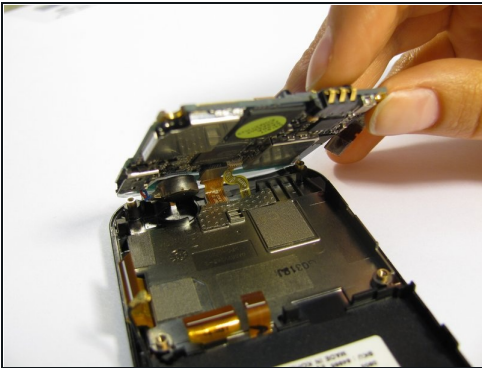

- Tirez légèrement d'un côté de la carte mère.
- Tirez le bouton / la prise du microphone hors de sa prise.
- Relevez le levier de dégagement à charnière rouge de son ruban, puis faites glisser le ruban.

Étape 10



- Vous avez réussi à retirer la carte mère du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.