



Démontage du boîtier arrière du Sony Ericsson W580i

Retrait de la couverture arrière vous donnera accès à la carte mère.

Rédigé par: Cherie



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer le couvercle arrière et accéder à la carte mère.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:

- [Sony Ericsson W580i Back Cover](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Retournez le téléphone, l'écran vers le bas. Poussez la coque arrière vers le bas et faites-la glisser vers vous.
- La coque va glisser vers le bas d'environ 2 mm.
- Enlevez la coque du téléphone.

Étape 2



- Soulevez la batterie par le bord inférieur.

Étape 3 — Démontage du boîtier arrière du Sony Ericsson W580i

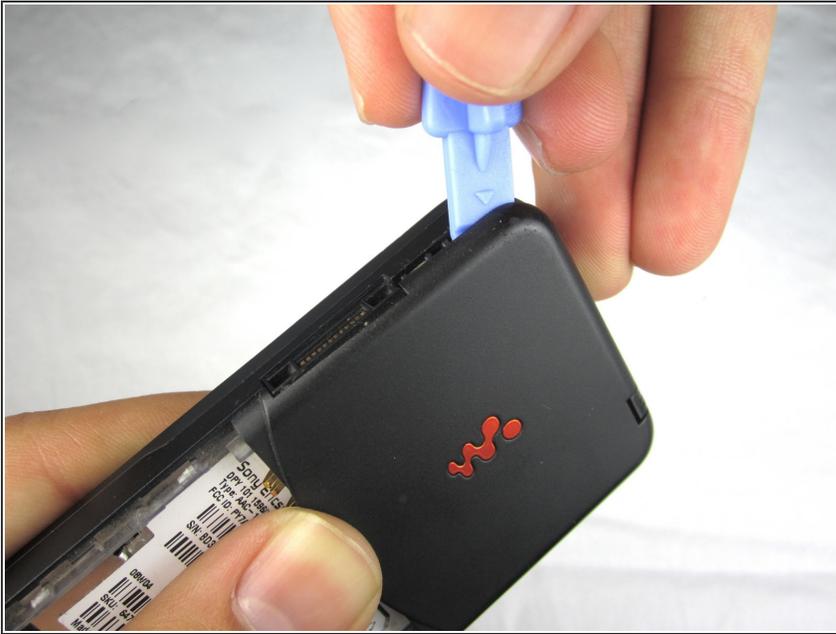

- Insérez le bord d'un outil d'ouverture entre le couvercle arrière et le corps du téléphone sur le bord supérieur (à ne pas confondre avec le bord où le téléphone glisse).
 - Soulevez le boîtier arrière du téléphone en vous frayant un chemin autour des bords jusqu'à ce que le panneau soit libéré du téléphone.
- ⚠ Soyez prudent lorsque vous tirez le spudger sur le côté par le port de chargement. Le couvercle en plastique peut se plier ou se casser.

Étape 4



- ⓘ Tout en retirant le couvercle arrière ne perdez pas le bouton d'alimentation. Il est maintenu en place par la couverture arrière et peut tomber pendant le retrait.
- Tirez le couvercle arrière loin du téléphone.
 - Retirez le bouton d'alimentation si ce n'est pas déjà fait.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.