




Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260

Mettez à niveau ou remplacez le SuperDrive (lecteur peu épais requis) de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260

Rédigé par: Walter Galan

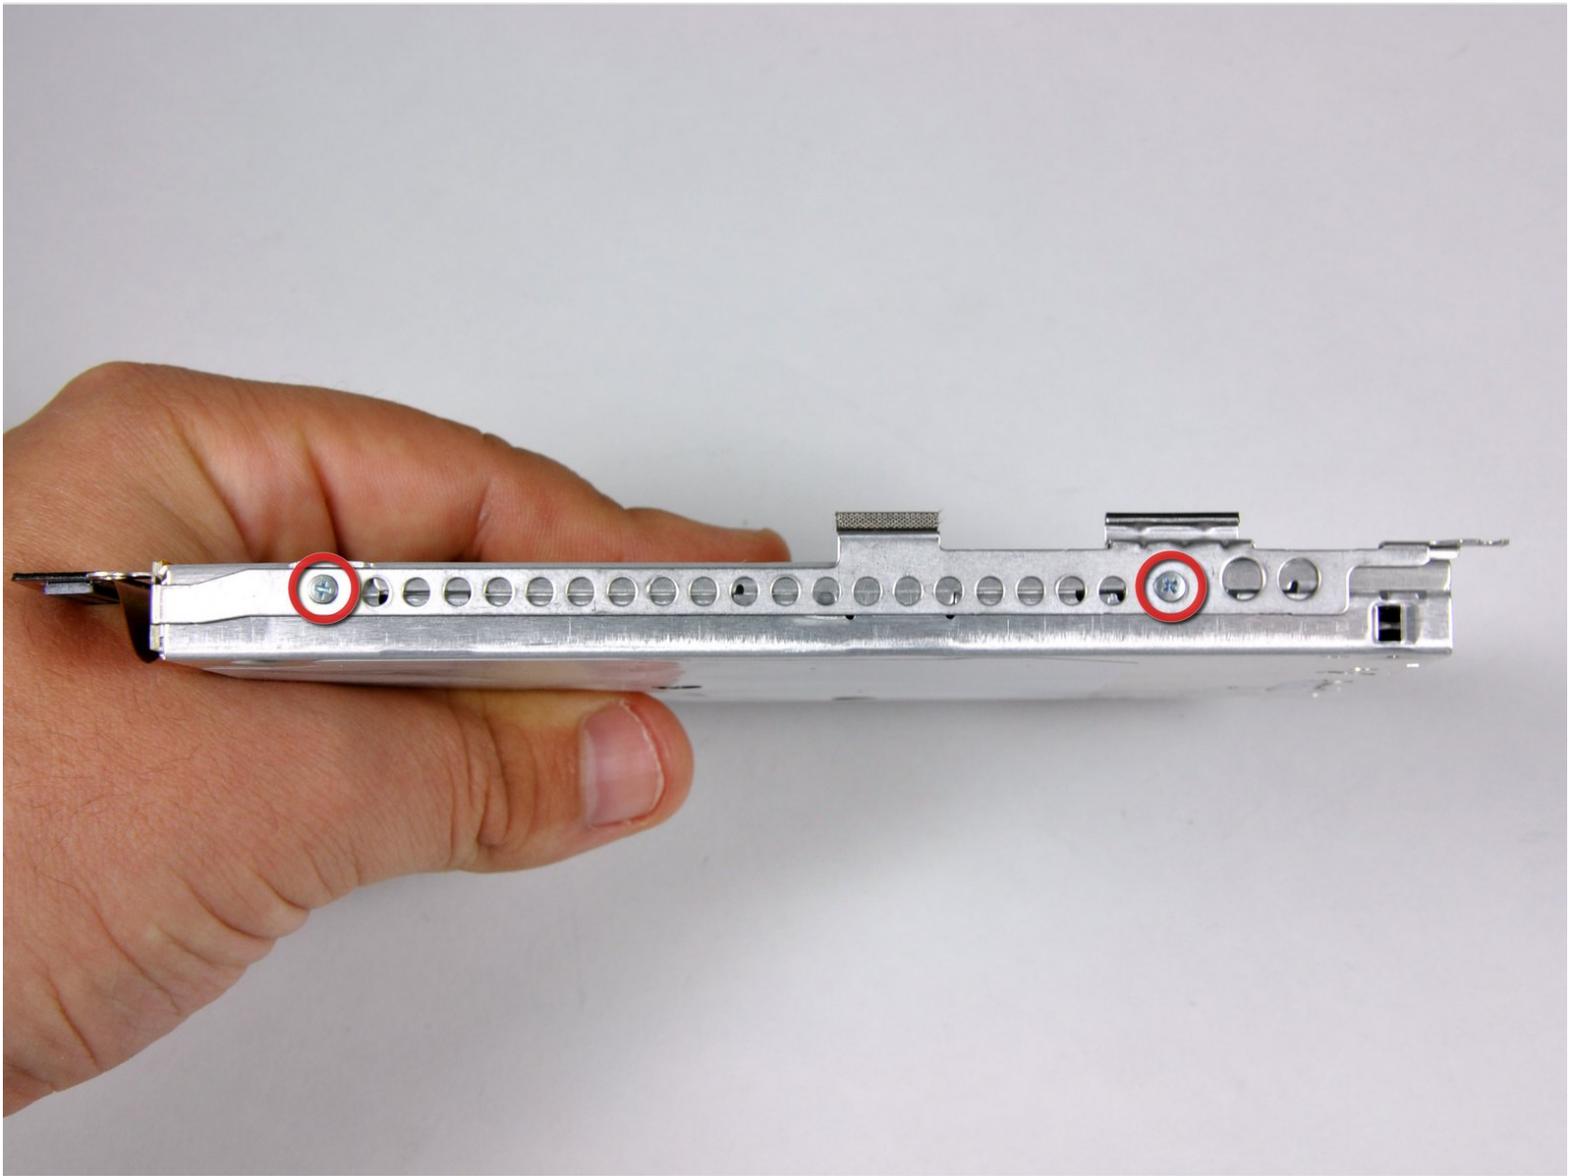

INTRODUCTION

Mettez à niveau ou remplacez le SuperDrive (lecteur peu épais requis).



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [MacBook/MacBook Pro 15" 8x SuperDrive](#) (1)
- [MacBook/MacBook Pro 15" 6x SuperDrive](#) (1)
- [MacBook Pro 15" \(Models A1211 A1226 A1260\) SuperDrive Cable](#) (1)
- [9.5 mm PATA Optical Bay SATA Hard Drive Enclosure](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Poussez avec les doigts les deux loquets de déverrouillage de la batterie et retirez celle-ci de l'ordinateur.

Étape 2 — Capot de protection RAM



- Retirez les trois vis identiques Phillips de 2 mm du capot de la mémoire.
- Soulevez le capot suffisamment pour le saisir et retirez-le en le faisant glisser vers vous.

Étape 3 — Boîtier supérieur



- Retirez les deux vis Phillips 2,8 mm situées près du loquet, dans le compartiment de la batterie.

Étape 4



- Retirez les 6 vis suivantes :
 - Deux vis Torx T6 10 mm de chaque côté de l'emplacement de la RAM.
 - Quatre vis Phillips 14,5 mm le long de la charnière.

Étape 5



- Retirez les quatre vis Phillips 3,2 mm situées du même côté que les ports de l'ordinateur.

Étape 6



- Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les deux vis Phillips 3,2 mm de l'arrière de l'ordinateur.

Étape 7




- Faites à nouveau pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les quatre vis Phillips 3,2 mm du côté de l'ordinateur.

Étape 8




- i Ne tirez pas d'un coup sec sur le boîtier supérieur. Le boîtier est relié à la carte mère par un câble-ruban.
- Soulevez l'arrière du boîtier et à l'aide de vos doigts, libérez progressivement le boîtier par les côtés en allant de l'arrière vers l'avant. Une fois les côtés du boîtier libérés, vous devrez peut-être bouger le boîtier de bas en haut pour libérer la partie avant.
- Quatre clips en plastique sont disposés au-dessus du logement du DVD et un autre au-dessus, à gauche du capteur infrarouge. Ces clips peuvent être très difficiles à désengager sans mouvement de levier. Ils peuvent également être difficiles à ré-engager lors du remontage.
- ★ **Conseil pour le ré-assemblage :** Appuyez fermement sur le haut du boîtier à l'endroit où sont situés les clips jusqu'à ce que vous entendiez un 'clac' pour bien les ré-engager.
- ★ **Conseil pour le ré-assemblage :** Les deux clips centraux du DVD se reclipent rarement sans aide. Si vous appuyez trop, vous risquez de déformer le cadre du lecteur de DVD. Supportez le en insérant un Spudger dans la fente du lecteur juste sous les clips. Une fois que le Spudger est calé, appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un 'clac'.

Étape 9

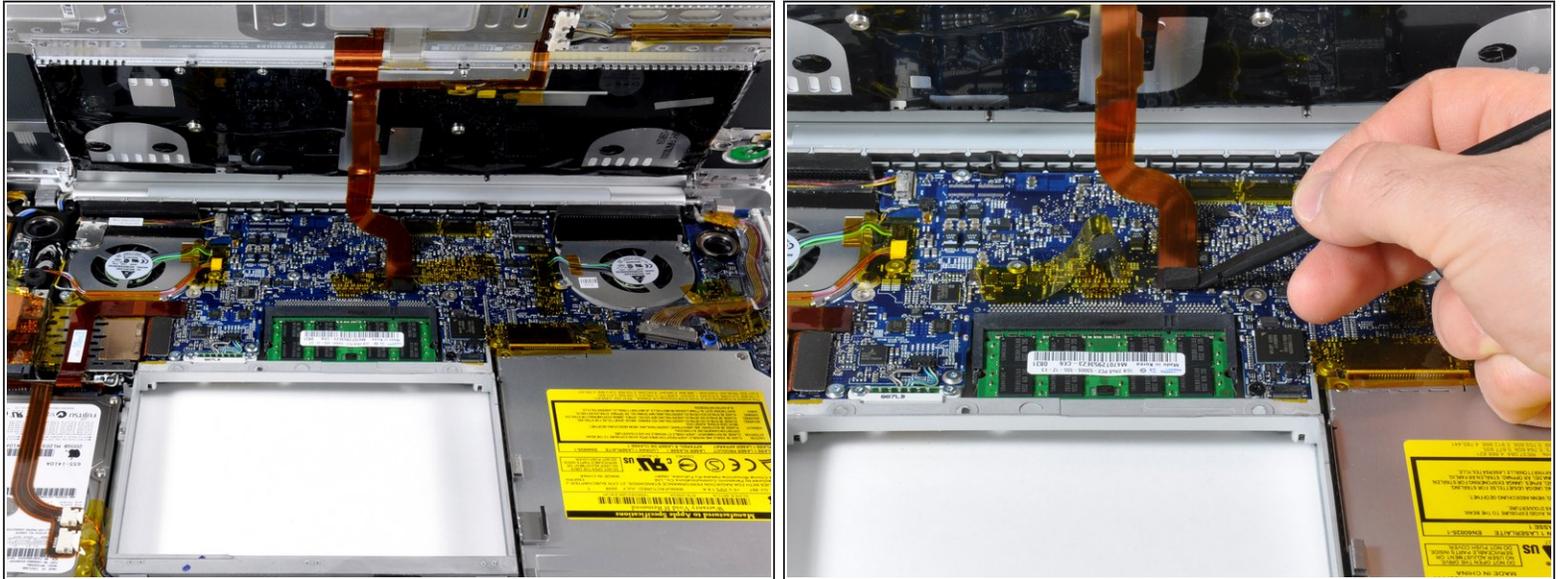

- Déconnectez la nappe pavé tactile/clavier de la carte mère, en enlevant la bande adhésive si nécessaire.
- ⓘ Note : il est possible de remplacer le disque dur sans déconnecter le pavé tactile du châssis, mais vous devrez l'écarter pour qu'il ne vous gêne pas alors que vous aurez besoin de vos deux mains pour enlever le disque.
- ⓘ Faites attention en retirant la nappe pavé tactile/clavier et veillez à ce que l'arrière du boîtier supérieur ne vous gêne pas dans la zone à côté de la charnière. Il est facile de tordre accidentellement les trous de vis de l'autre côté du clavier.
- Retirez le boîtier supérieur.

Étape 10 — Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260

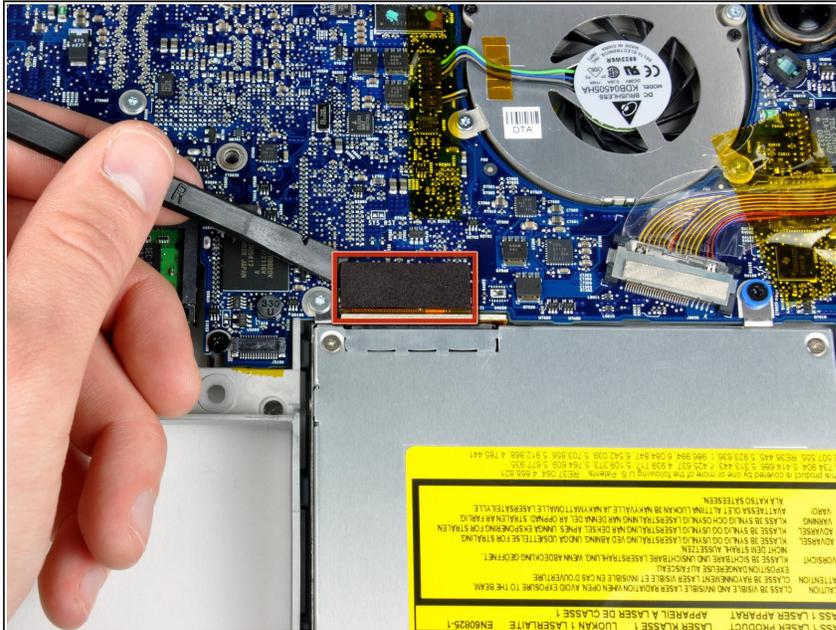


- Servez-vous de l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le câble-ruban orange du lecteur SuperDrive de la carte mère. Retirez la bande adhésive si nécessaire.

Étape 11




- Retirez les 4 vis suivantes :
 - Deux vis Phillips 3,3 mm argent de chaque côté du lecteur SuperDrive.
 - Une vis Torx T6 4,7 mm argent dans l'angle supérieur gauche du lecteur.
 - Une vis Phillips T6 6,2 mm noire dans l'angle supérieur droit du lecteur.
- Retirez le lecteur optique de l'ordinateur en le soulevant.

Étape 12 — Lecteur optique

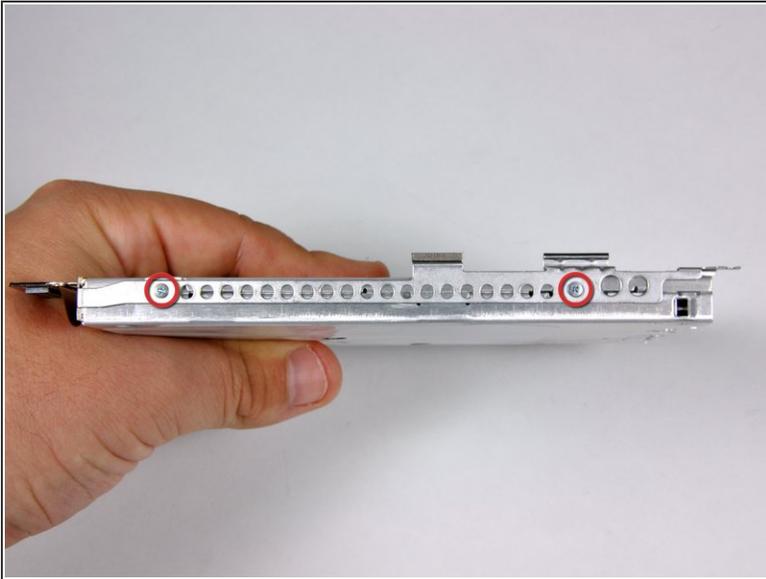


- i** Si votre nouveau lecteur optique est déjà muni de supports, il vous suffira de rebrancher le câble de données sur le lecteur.
- Retirez les deux vis Phillips argent par lesquelles le support de fixation est maintenu sur le côté gauche du lecteur optique.
 - Faites pivoter le lecteur et débranchez le câble-ruban orange du lecteur optique.

Étape 13

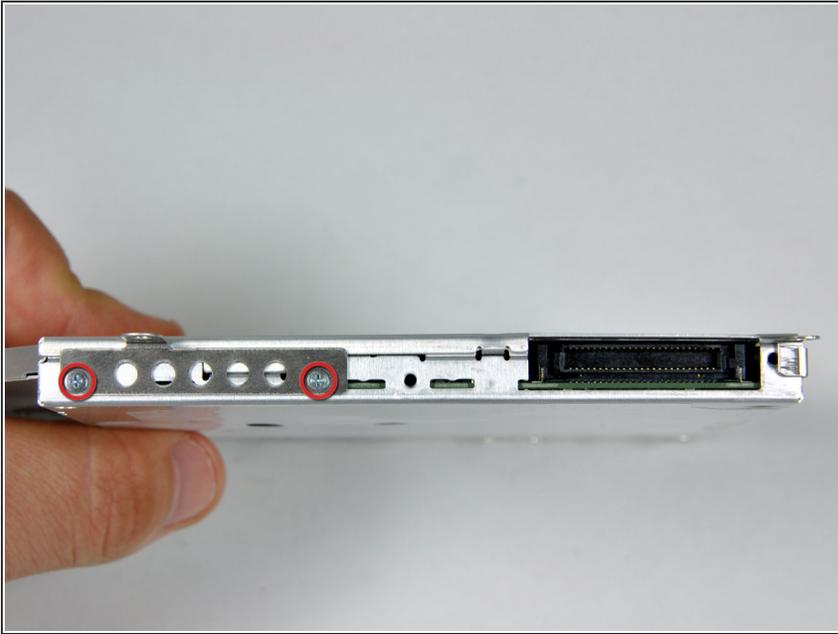

- Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support de fixation est maintenu à l'arrière du lecteur optique.

Étape 14

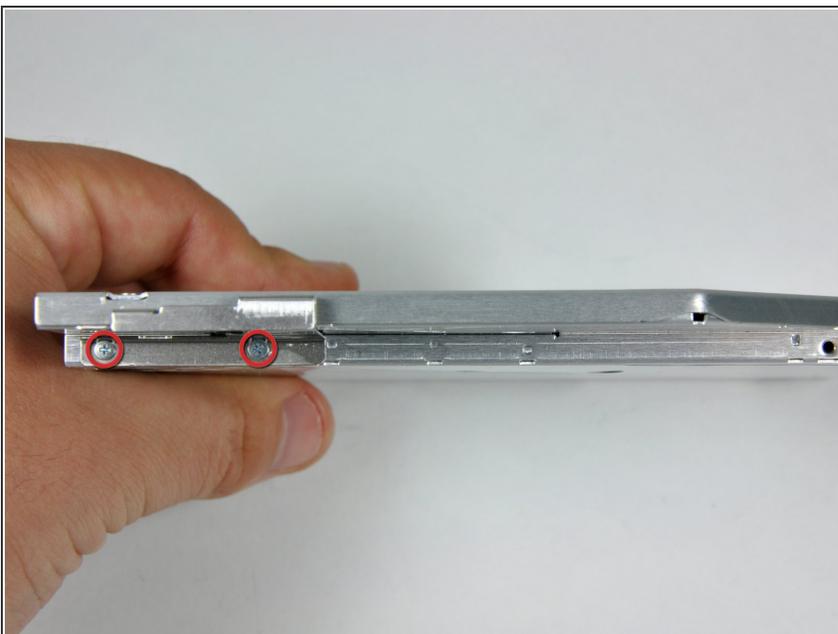

- Faites pivoter le lecteur et retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support de fixation est maintenu au côté droit du lecteur optique.
- ⓘ Si vous avez acheté un lecteur optique sans supports de fixation, réutilisez simplement les trois supports métalliques argentés de l'ancien lecteur et rebranchez le câble-ruban orange sur le nouveau lecteur optique.

Pour remonter l'appareil, suivez les mêmes instructions dans le sens inverse.