



Remplacement de l'écran du Nokia N70

Ce guide indique la procédure à suivre pour installer / retirer correctement l'écran du Nokia N70.


Rédigé par: Justin



 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

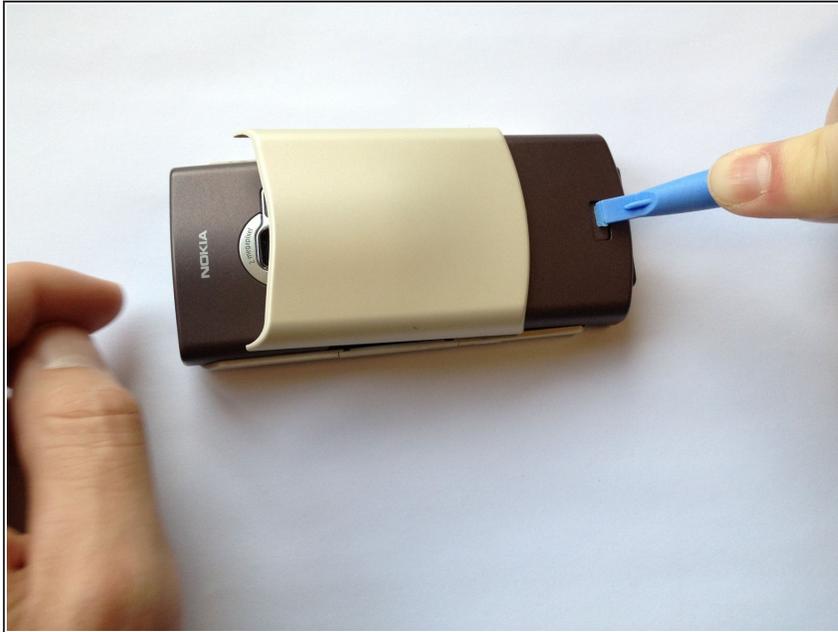

- Orientez le téléphone comme indiqué.
- Appuyez sur le bouton avec l'outil d'ouverture en plastique et faites glisser le boîtier arrière vers le bas par rapport au téléphone.

Étape 2




- Retirez le couvercle de la batterie en le soulevant du téléphone.

Étape 3




- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace indiqué dans le carré rouge sur la photo.
- Soulevez le côté de la batterie la plus proche du bord inférieur du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 4

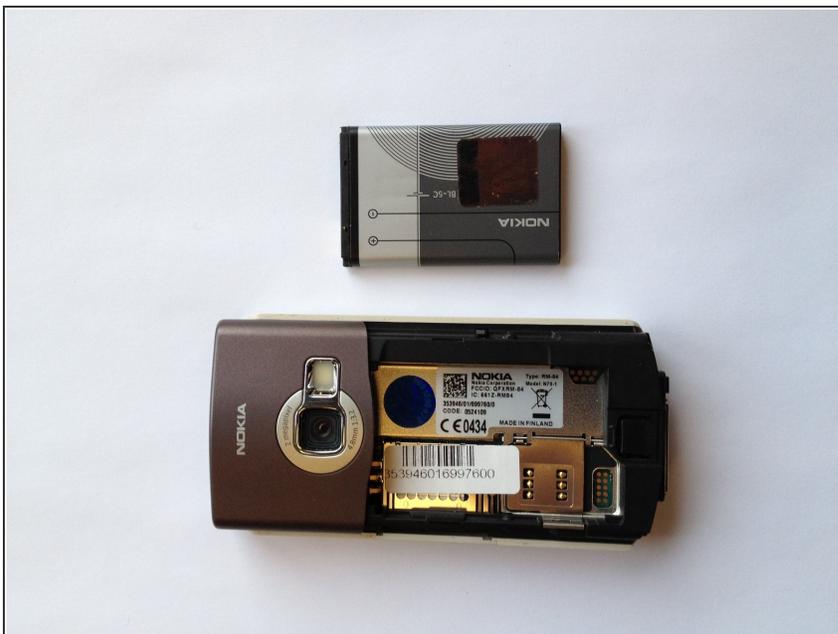

- Retirez la batterie du téléphone

Étape 5 — Clavier

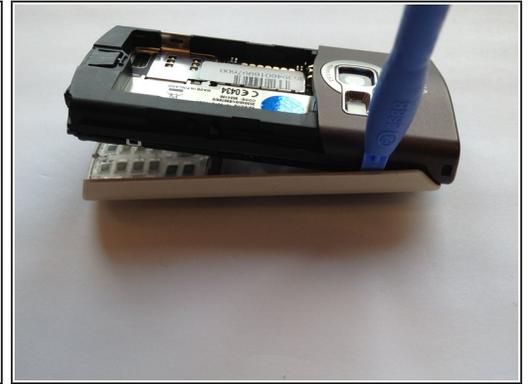


- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans les zones marquées entre le boîtier avant et arrière.
- Soulevez chaque coin avec l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier avant se détache complètement.

Étape 6




- ☞ Orientez le téléphone de sorte que le clavier soit face à vous.
- Retirez le clavier en le sortant du téléphone.

Étape 7 — Ecran

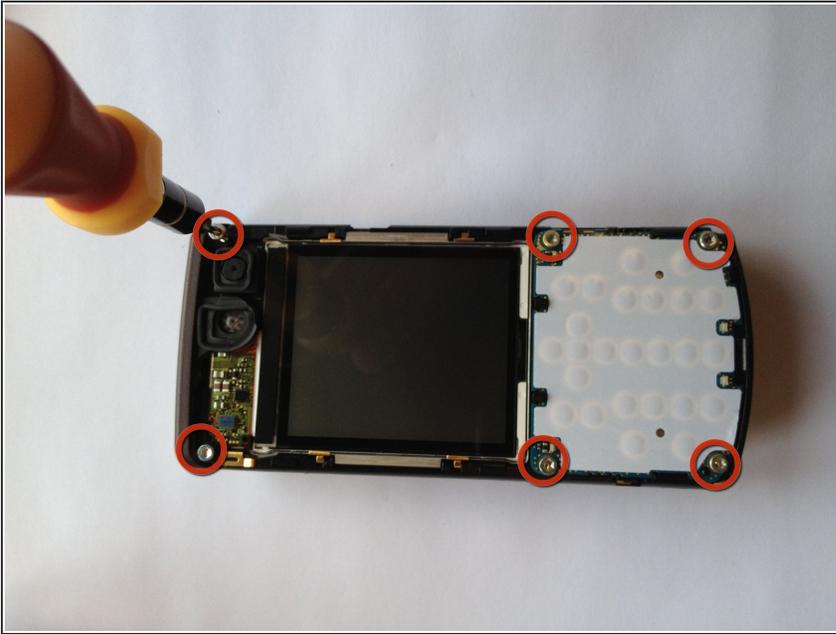


- À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les six vis Torx de 15 mm.

Étape 8

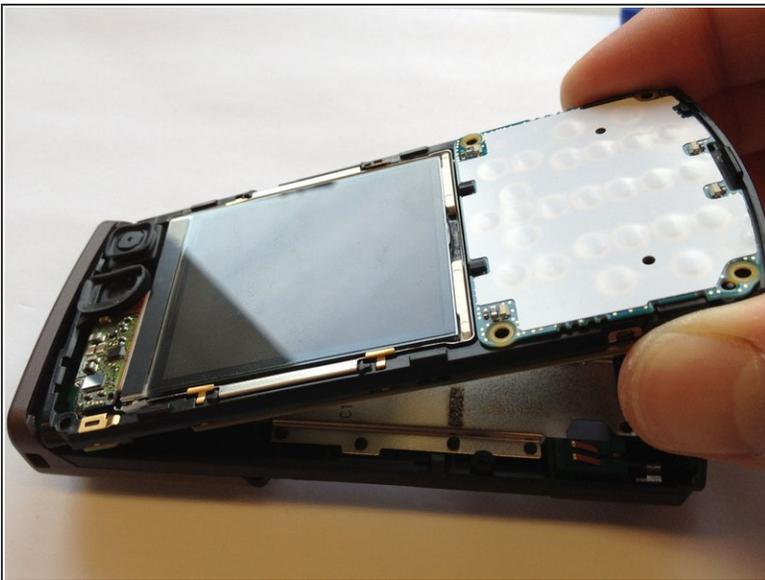

- Séparez le panneau avant du téléphone en tirant sur le bas du panneau à un angle de 45 degrés.

Étape 9

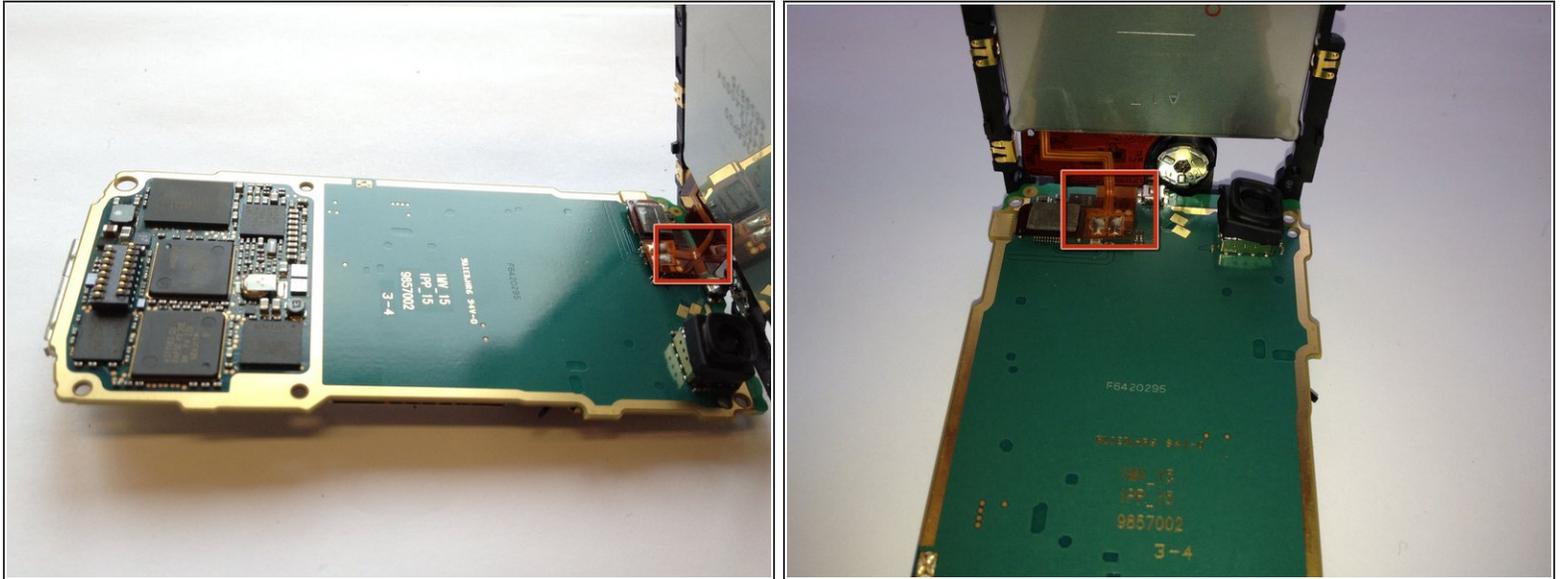

- Soulevez le bas de la carte de circuit d'affichage vers le haut et localisez la connexion de ruban située à l'intersection des deux circuits.
- Retirez la connexion de ruban qui relie les deux cartes de circuit.

Étape 10



- Tout en tirant sur chacune des pinces marquées sur l'image, soulevez chaque côté de l'écran de manière indépendante.

⚠ Faites attention lorsque vous utilisez l'outil en plastique pour ne pas rayer l'écran.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.