



# Remplacement du nouveau mécanisme de verrouillage du Microtek ScanMaker 5900

Ce guide montre au propriétaire de l'appareil...

Rédigé par: Taylor Nesheim




## INTRODUCTION

Ce guide montre au propriétaire de l'appareil comment retirer et remplacer le mécanisme de verrouillage du scanner.

### OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

### Étape 1 — Supprimer la connexion du port série

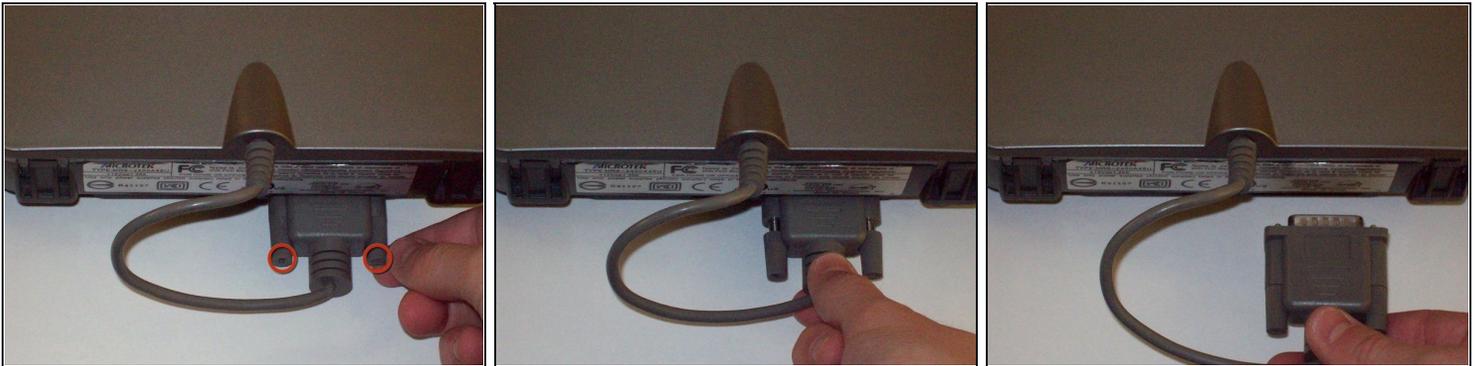

- Desserrez les vis du port série en les tournant manuellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Après avoir desserré les vis, retirez le port série.

### Étape 2 — Retirer le couvercle



- Soulevez le couvercle en position verticale.
- Tirez le couvercle vers le haut pour le retirer du scanner.

### Étape 3 — Détacher les loquets en plastique




- Poussez les outils d'ouverture en plastique dans la fissure entre le haut et le bas du châssis.

### Étape 4 — Continuer le détachement du loquet



- Après avoir placé un outil d'ouverture en plastique dans la fente, faites glisser les autres outils d'ouverture en plastique le long de la fente pour détacher le haut du bas du châssis.
- Suivez tout le long du châssis jusqu'à ce que vous puissiez soulever le couvercle supérieur.

## Étape 5 — Retirer entièrement la paupière supérieure

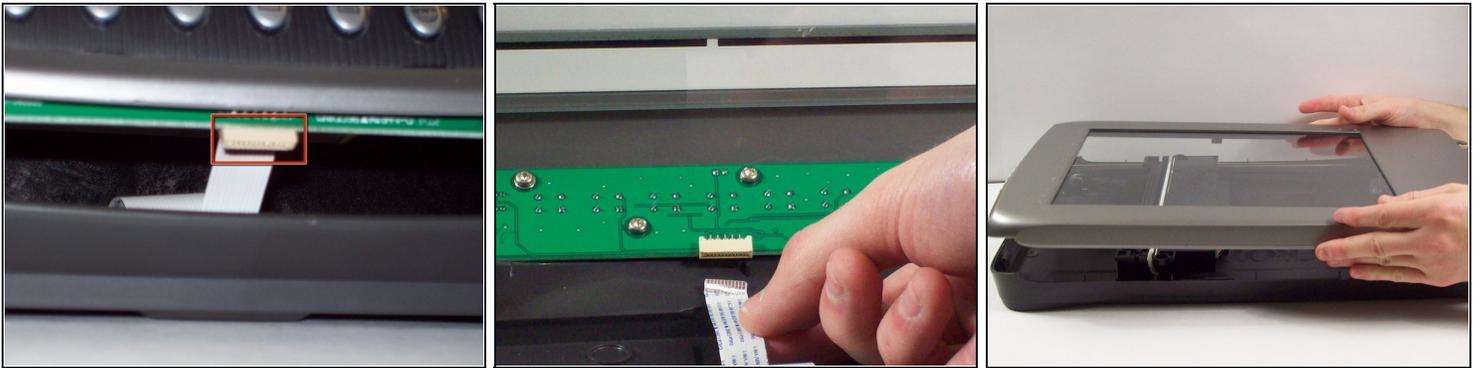

**⚠ Ne retirez pas complètement le couvercle tant que vous n'avez pas retiré le câble ruban fixé à l'avant du couvercle supérieur.**

- Pour ce faire, saisissez la paupière supérieure par les côtés et faites-la pivoter de quatre-vingt-dix degrés afin qu'elle soit perpendiculaire à la paupière inférieure.
- Saisissez le câble ruban et tirez-le doucement hors de sa fente avec vos doigts.
- La paupière supérieure peut maintenant être retirée en toute sécurité de la paupière inférieure.

## Étape 6 — Retirer le mécanisme de verrouillage



- Localisez le mécanisme de verrouillage dans le coin avant gauche de l'appareil.
- Poussez doucement dessus jusqu'à ce qu'il se détache.
- Faites-le pivoter et secouez-le jusqu'à ce qu'il sorte par le bas du scanner.
- Trouvez un mécanisme de verrouillage de remplacement et insérez-le dans le scanner.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.