




Remplacement du haut-parleur Lenovo Ideatab A1107

Remplacer le haut-parleur de votre Lenovo Ideatab A1107.

Rédigé par: Katherine Enders

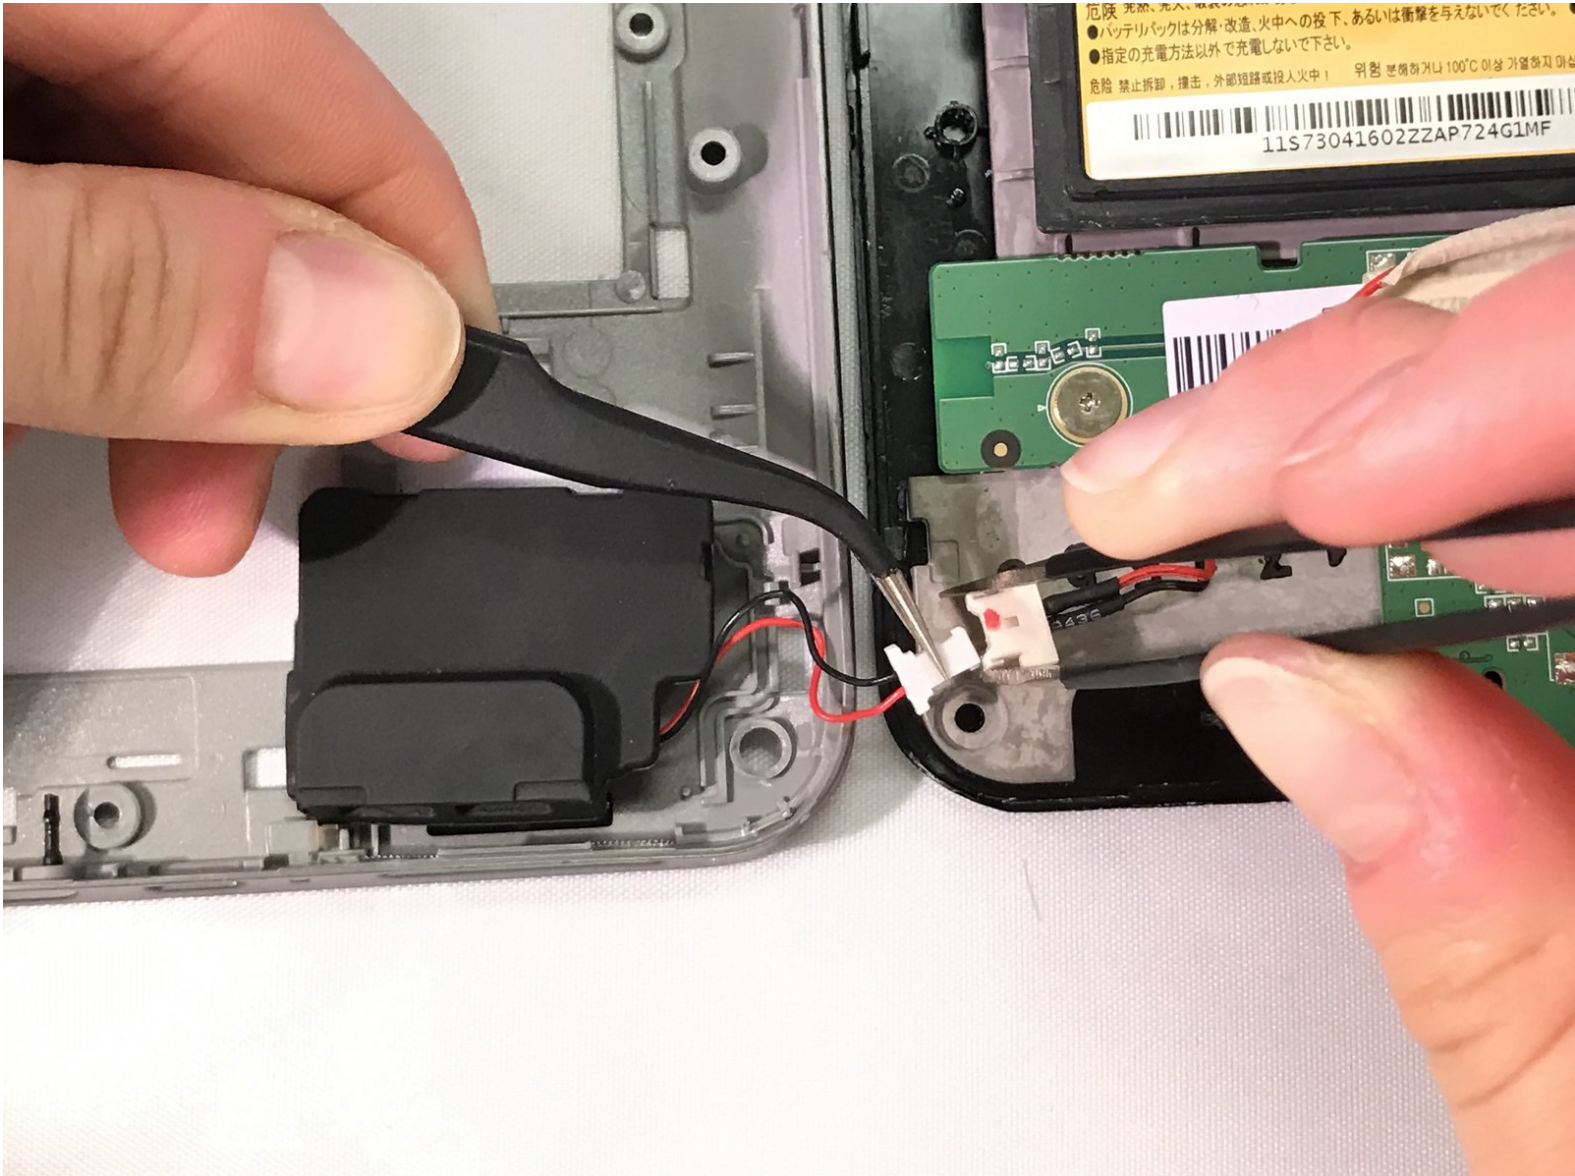

INTRODUCTION

Le guide de remplacement du haut-parleur Lenovo Ideatab A1107 explique aux utilisateurs comment retirer le haut-parleur en toute sécurité du Lenovo Ideatab A1107. Le guide contient les outils nécessaires pour effectuer le remplacement, ainsi que des photos avec des annotations.



OUTILS:



- [iFixit Opening Tools](#) (2)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Insérez un ouvre-boîte en plastique entre le panneau arrière noir et le corps argenté de la tablette.
- Utilisez l'ouvre-plastique pour dégager le panneau arrière en déplaçant l'ouvre-plastique sur le bord extérieur de l'appareil.

Étape 2

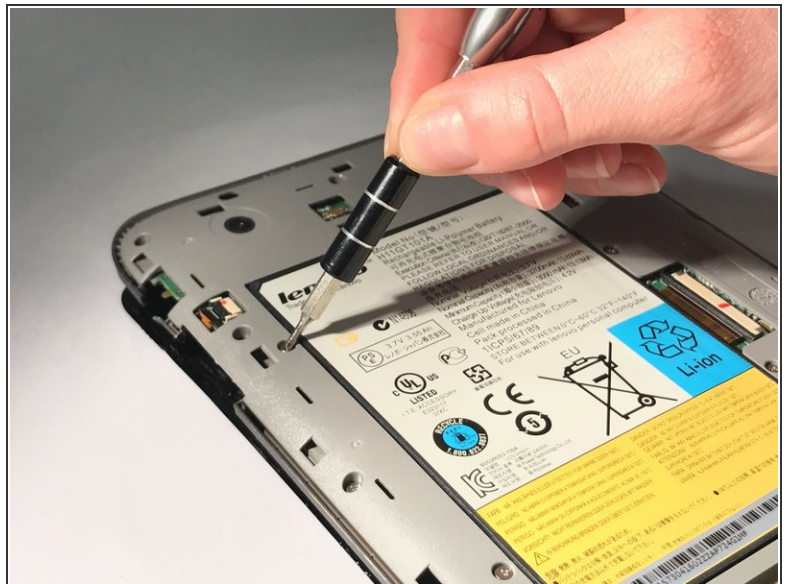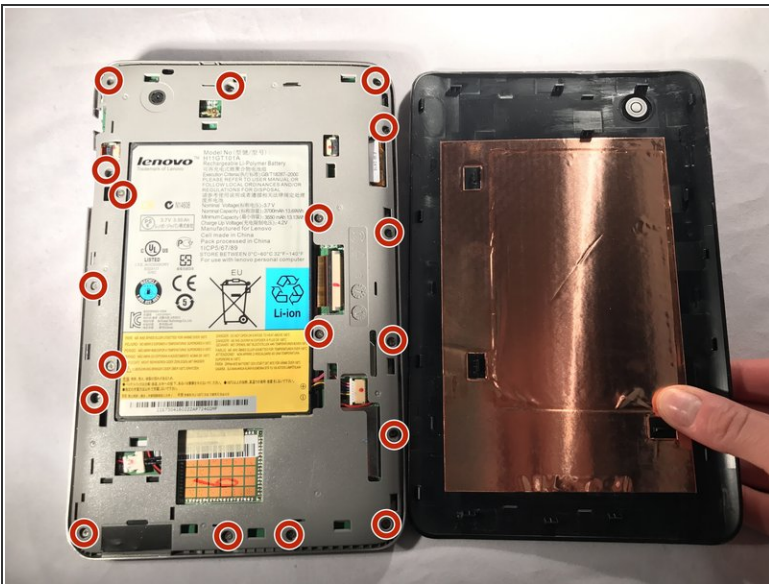


- Utilisez un tournevis cruciforme # 000 pour retirer les dix-sept vis de 4 mm.

Étape 3




- Soulevez et retirez le boîtier intérieur pour exposer les composants internes.
- ❗ Ne vous inquiétez pas si le bouton de volume et le bouton de verrouillage tombent lorsque vous retirez le boîtier intérieur.

Étape 4 — Haut-parleur

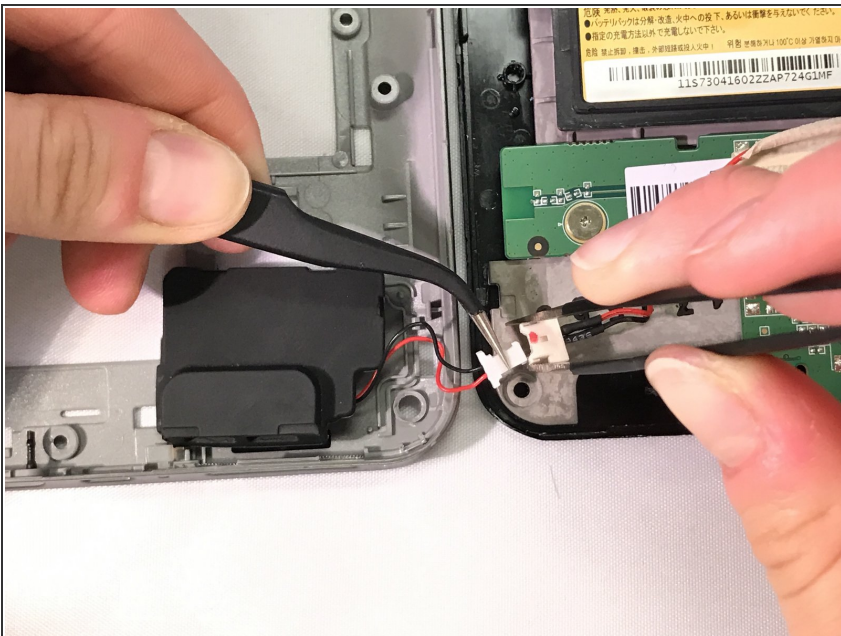


- Utilisez des pincettes ou des mains pour débrancher les fils du haut-parleur.

Étape 5

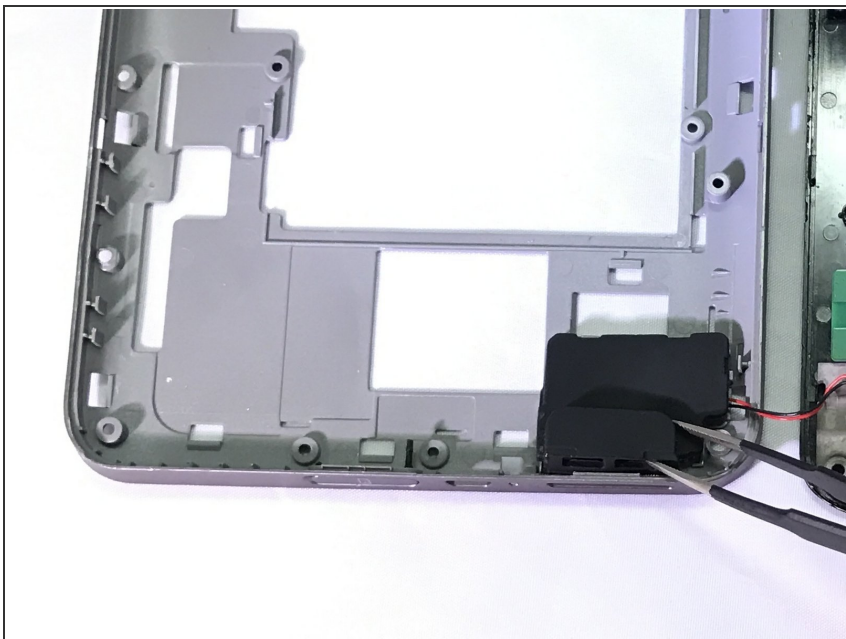

- Utilisez des pincettes pour retirer le haut-parleur du boîtier.

Étape 6

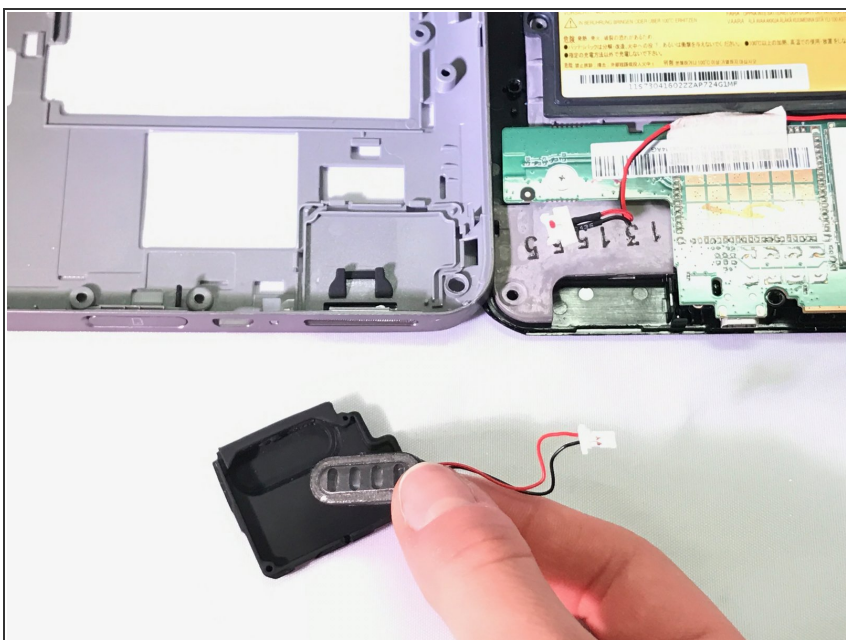

- Retirez le composant du haut-parleur du boîtier en caoutchouc.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.