



Remplacement de la carte SIM du BlackBerry Bold 9650

Rédigé par: Ryan



Étape 1 — Batterie




- Retournez l'appareil.
- À l'aide de votre doigt, faites glisser le bouton de déverrouillage argenté du couvercle vers le haut de l'appareil.
- Soulevez et retirez le capot arrière.

Étape 2



- À l'aide de vos ongles, soulevez les côtés de la batterie.
- Retirez la batterie.

Étape 3 — Carte SIM

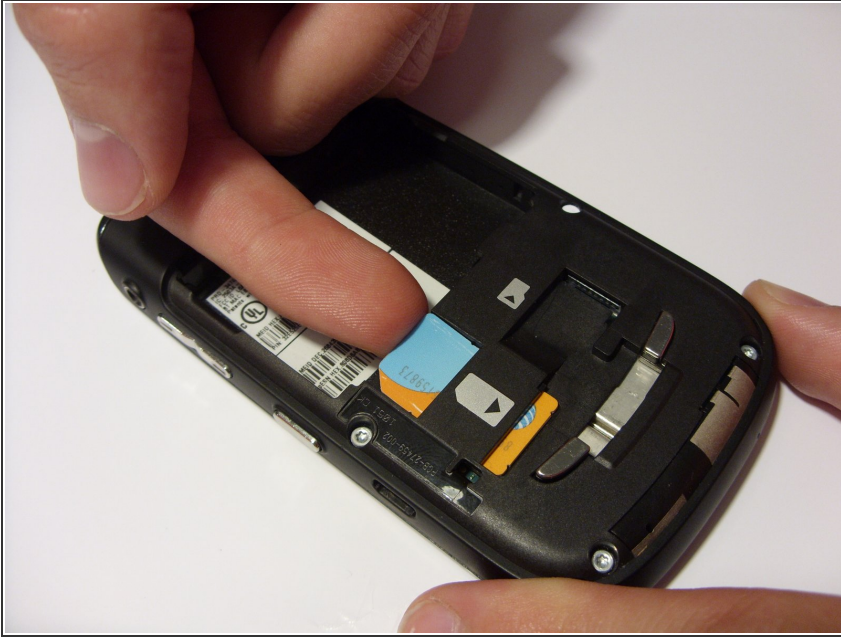

- Orientez l'appareil de manière à ce que l'écran soit face au sol.
- À l'aide de votre doigt, soulevez doucement le haut de la carte SIM.

Étape 4



- Retirez délicatement la carte SIM.
- ⚠ La carte se cassera en deux si vous appliquez trop de force lorsque vous retirez la carte.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.