




# Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3

Remplacez la batterie de votre Sony Xperia Z3.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch

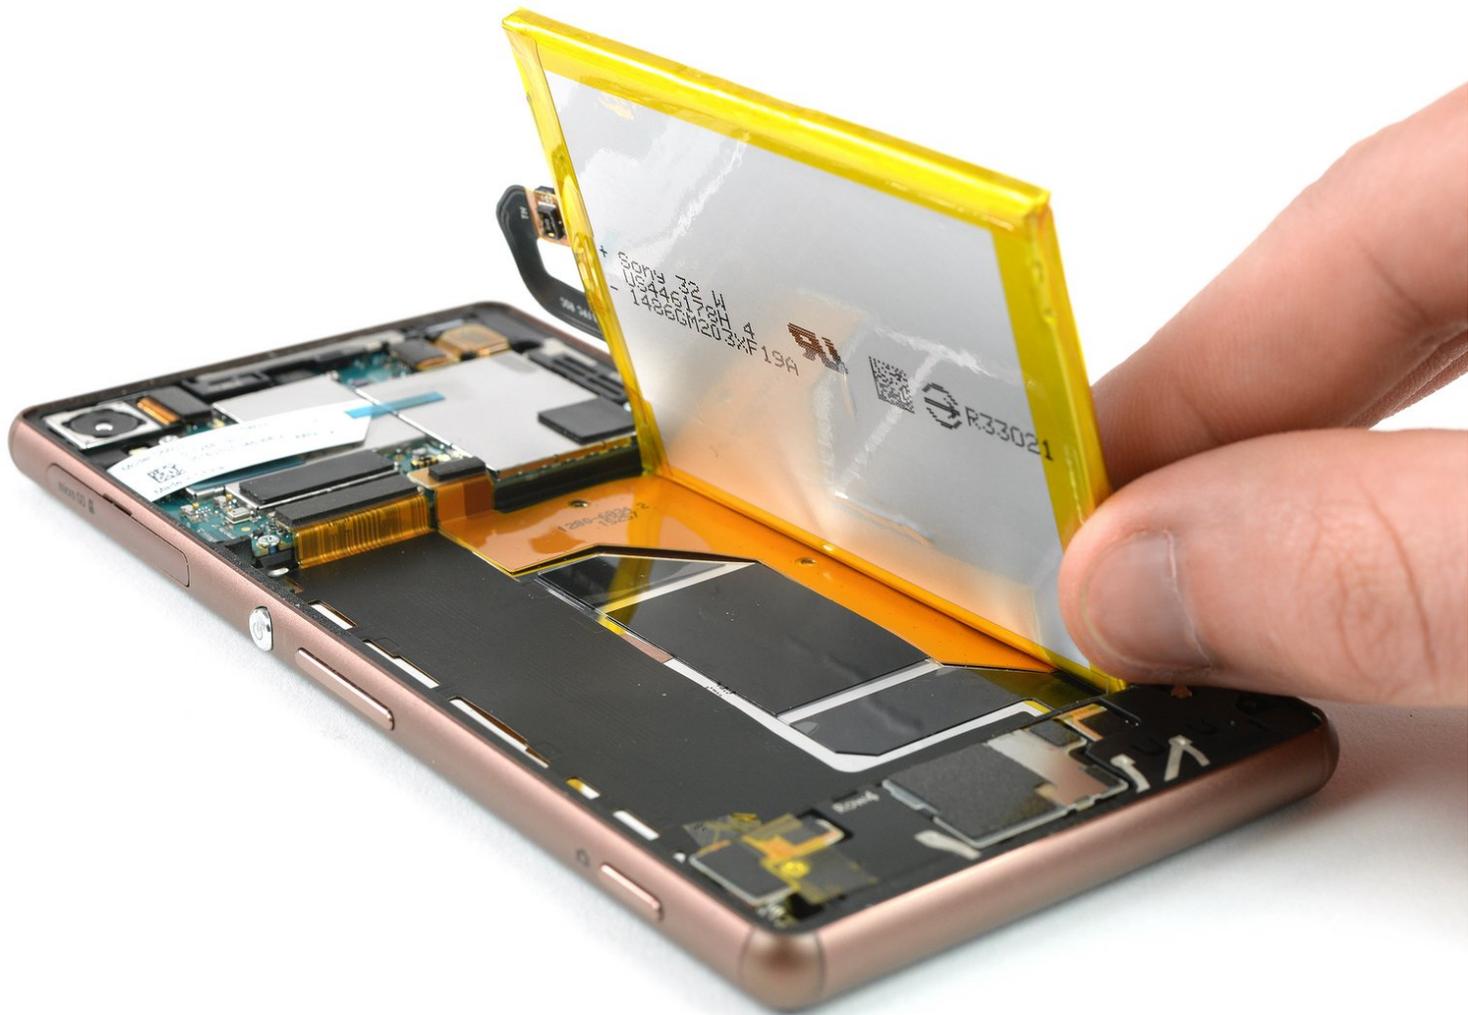

## INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie vieillissante de votre Sony Xperia Z3.



### OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



### PIÈCES:


- [Sony Xperia Z3 Replacement Battery](#) (1)
- [Sony Xperia Z3 NFC Antenna](#) (1)

## Étape 1 — Coque arrière




- Faites chauffer la coque arrière de votre Xperia Z3 pour ramollir l'adhésif en dessous.
  - Soulevez la coque arrière à l'aide d'une ventouse avec poignée et insérez un médiateur dans l'interstice.
  - Faites glisser le médiateur soigneusement autour des bords pour ramollir l'adhésif de chaque côté du téléphone.
- ⚠** Evitez d'insérer le médiateur trop profondément sous la coque arrière pour ne pas endommager des composants à l'intérieur du téléphone.

## Étape 2

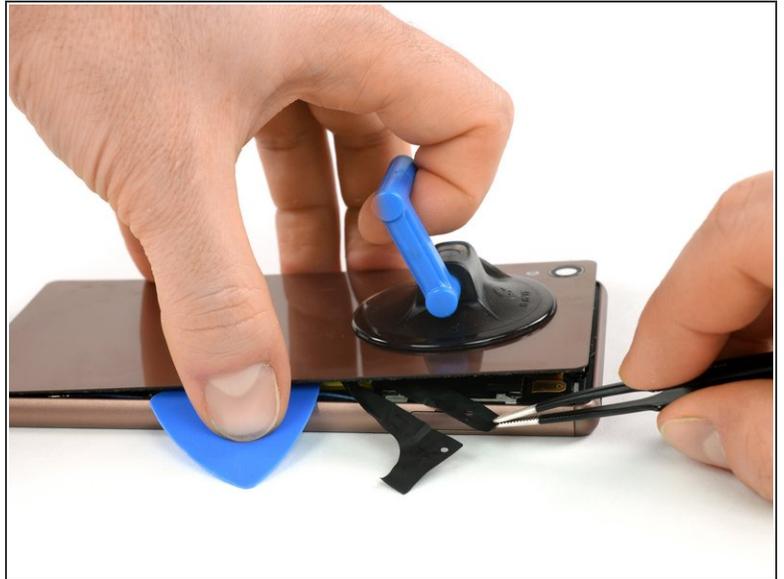

- i** Deux bandes adhésives fixent la coque à la batterie au milieu du téléphone. Il faut les décoller pour pouvoir ouvrir le téléphone.
- Une fois les coins de la coque détachés, faites-la pivoter pour accéder aux languettes de la batterie.
  - Utilisez une pincette pour faire sortir les deux bandes adhésives noires du téléphone, mais ne tirez pas encore.

### Étape 3

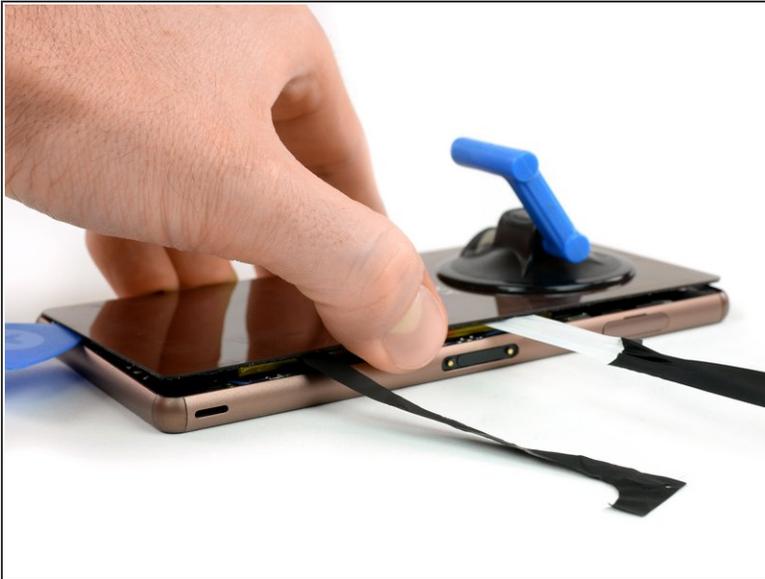


- Faites délicatement sortir les deux languettes adhésives du téléphone, en tirant parallèlement à la coque arrière.
- ⓘ Si les bandes se déchirent, essayez de finir de décoller à l'aide d'un outil fin en plastique comme une carte en plastique. Si l'adhésif résiste, faites chauffer à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux et réessayez.

## Étape 4




- Après avoir retiré les languettes adhésives, vous pouvez soulever la coque arrière et la mettre de côté.

## Étape 5 — Batterie

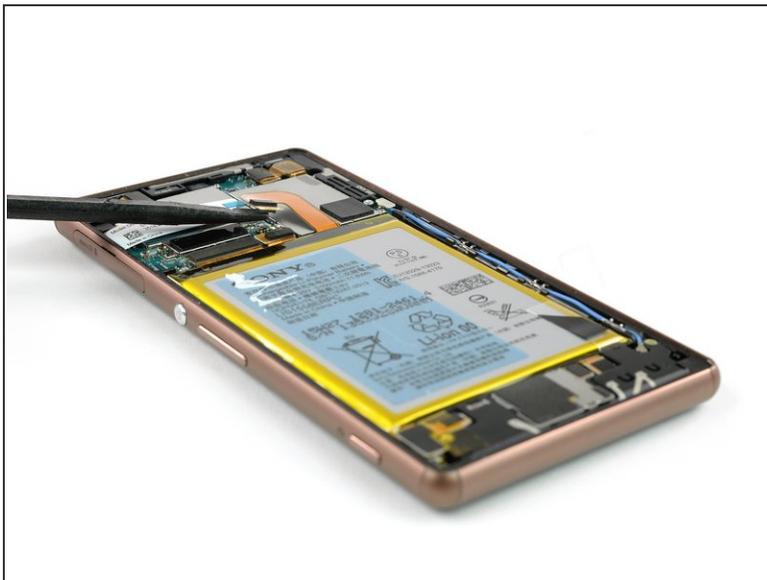

- Débranchez le connecteur de la batterie.
- Utilisez une pincette pour décoller délicatement la bande adhésive sur la partie inférieure de la batterie.

## Étape 6

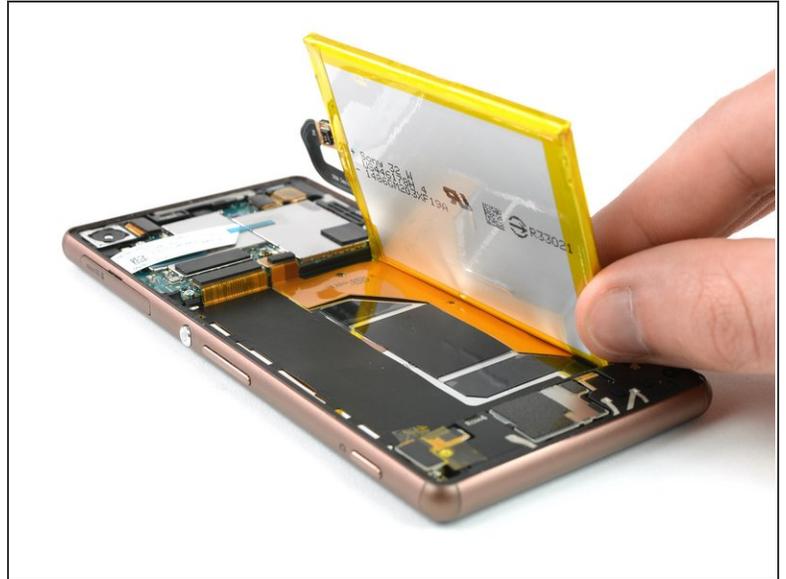

- Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier sur le côté gauche du châssis et soulever la batterie.
- ⚠ Soyez très vigilant lorsque vous utilisez la spatule – il y a des nappes sous la batterie !
- Retirez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.