




Remplacement du ruban adhésif isolant de l'iPad 3 4G

Rédigé par: Walter Galan

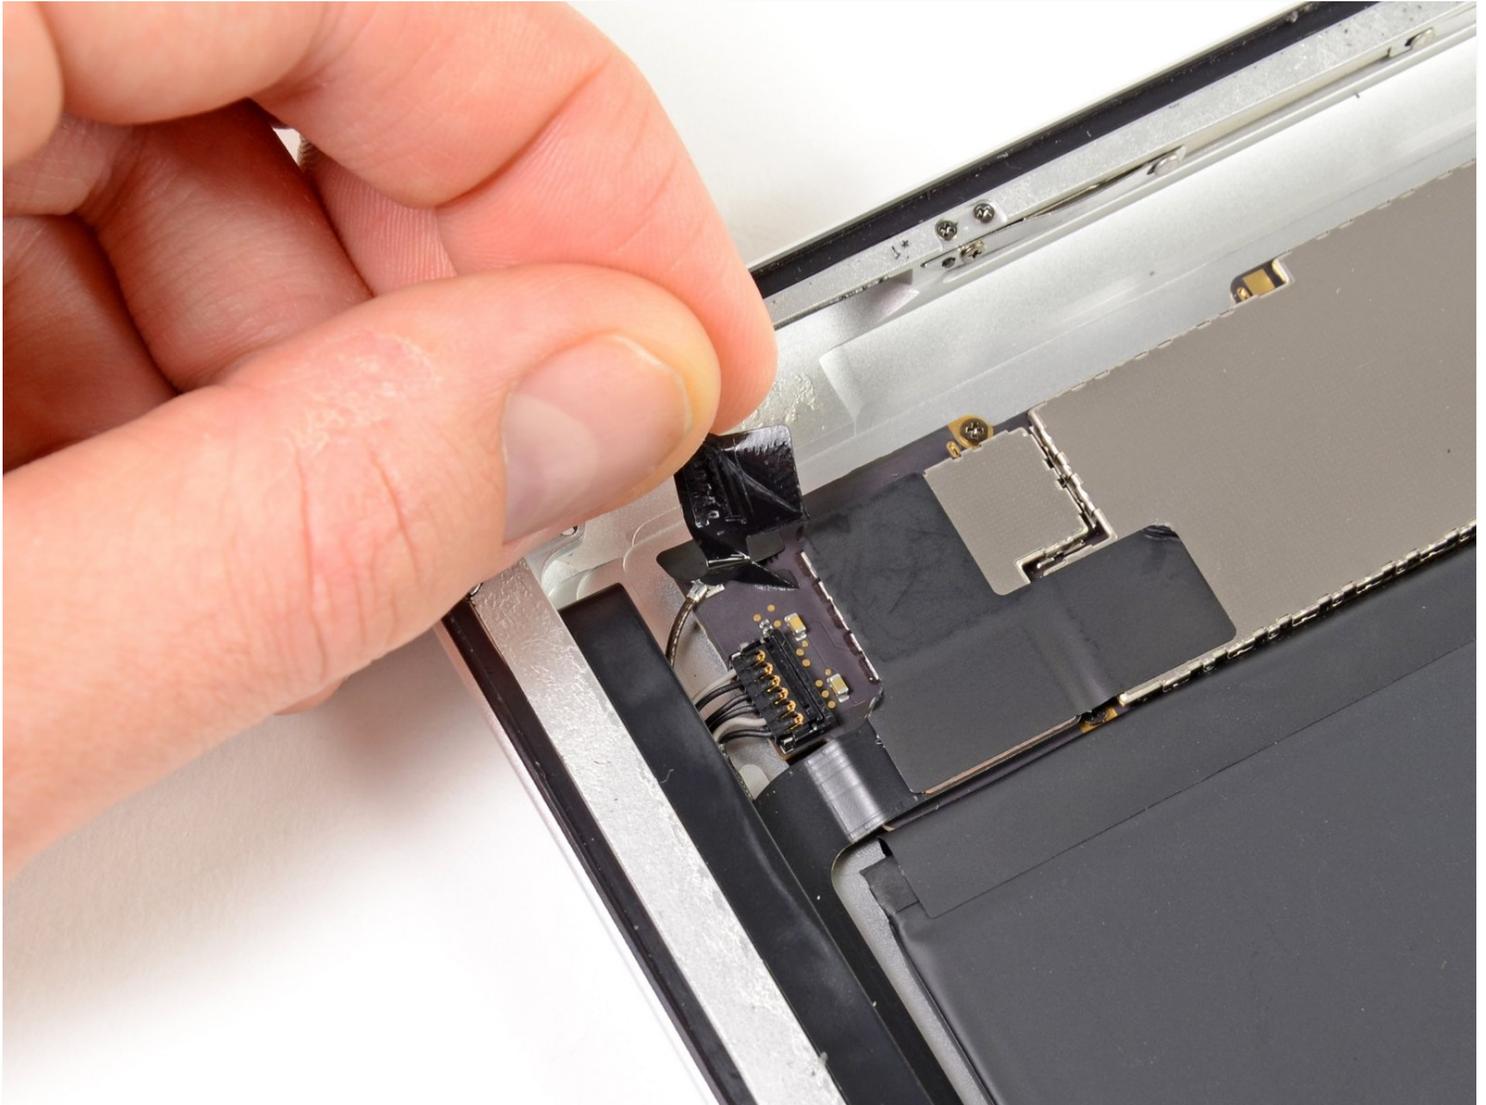

Étape 1 — Ruban adhésif isolant



- ⓘ Si présent, retirez les morceaux de ruban adhésif isolant, recouvrant l'antenne Wi-Fi, la nappe du haut-parleur et la nappe du connecteur de dock.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.