




Remplacement de la batterie du Lenovo Horizon 2s

Démontez le boîtier arrière et remplacez la batterie de votre Lenovo Horizon 2s.

Rédigé par: Dustin Carro

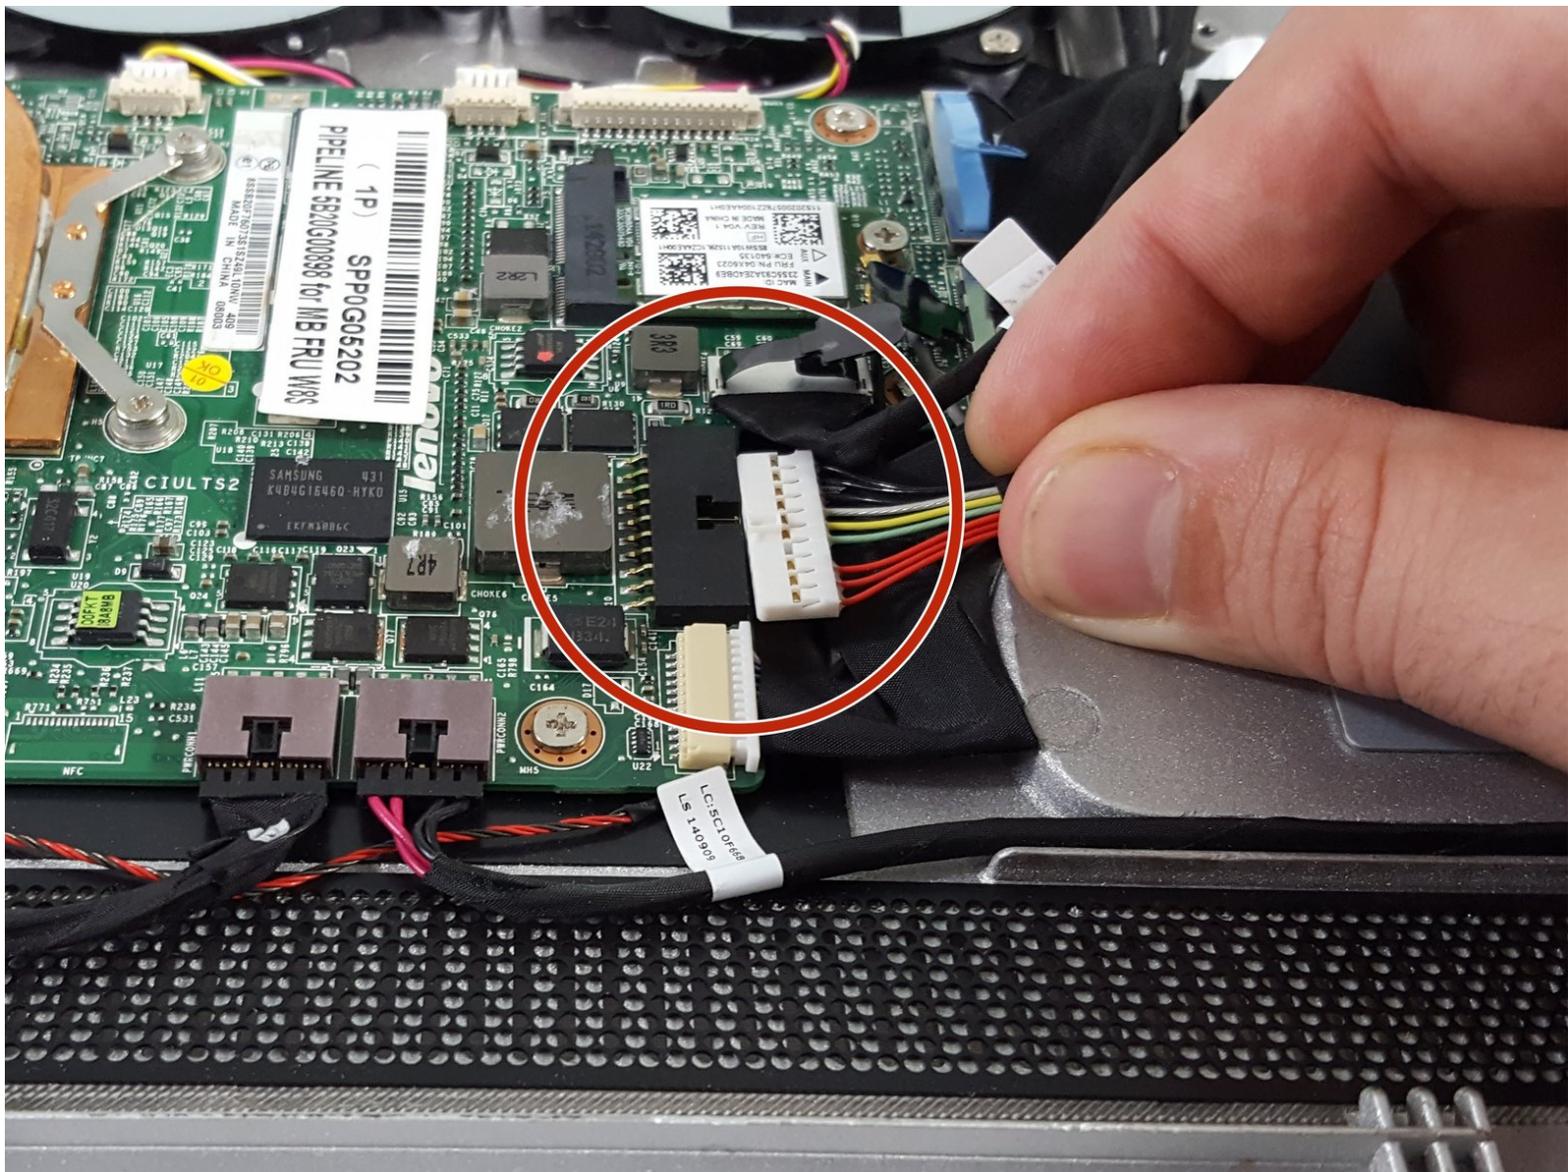

INTRODUCTION

Redonnez vie à votre tablette deux en un avec une nouvelle batterie.

Ce guide vous expliquera pas à pas comment détacher le panneau arrière, conçu pour éviter d'endommager les composants intérieurs. Pour optimiser les performances de cette batterie nouvellement remplacée, videz l'appareil au-dessous de 10%, puis chargez-le à 100% sans interruption.

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retournez l'appareil de sorte que le boîtier arrière soit tourné vers le haut.
- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez avec précaution la pièce en plastique illustrée, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée du boîtier.

Étape 2




- À l'aide de vos doigts, retirez avec précaution le capuchon en caoutchouc situé sur le côté droit du boîtier arrière.
- Avec la tête Phillips # 1, retirez la vis placée directement sous la gaine en caoutchouc.

Étape 3





- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, poussez l'écran d'affichage de l'appareil vers l'avant jusqu'à ce qu'il se sépare du boîtier arrière.

Étape 4

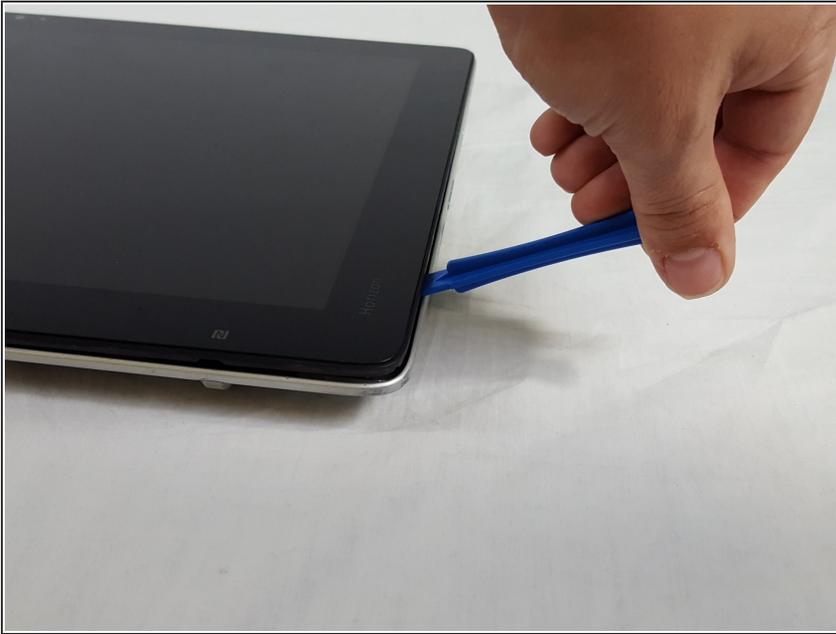


- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites levier avec précaution sur le périmètre de l'écran jusqu'à ce que tout l'écran soit complètement séparé du boîtier arrière.

Étape 5

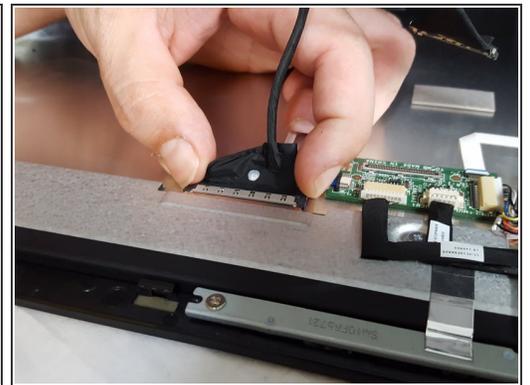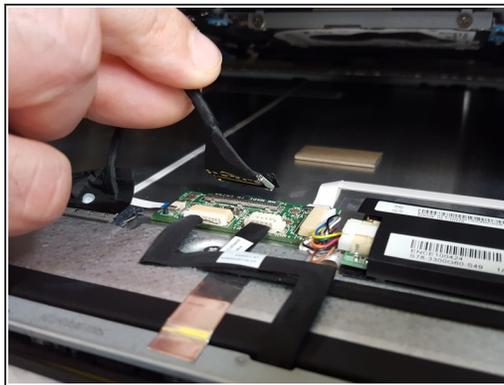



- Avant de séparer complètement l'écran du boîtier arrière, vous devez détacher avec précaution deux fils connectés aux deux côtés de l'appareil. Cela vous permettra de séparer complètement le boîtier arrière de l'écran.

Étape 6 — Batterie

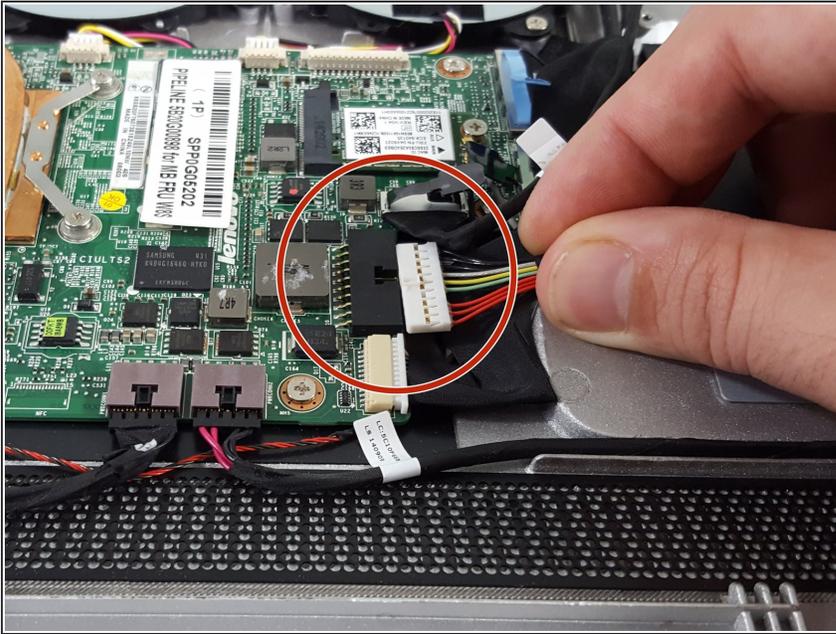


- En utilisant vos doigts avec précaution et déconnectez lentement le fil indiqué ici de la carte mère.

Étape 7

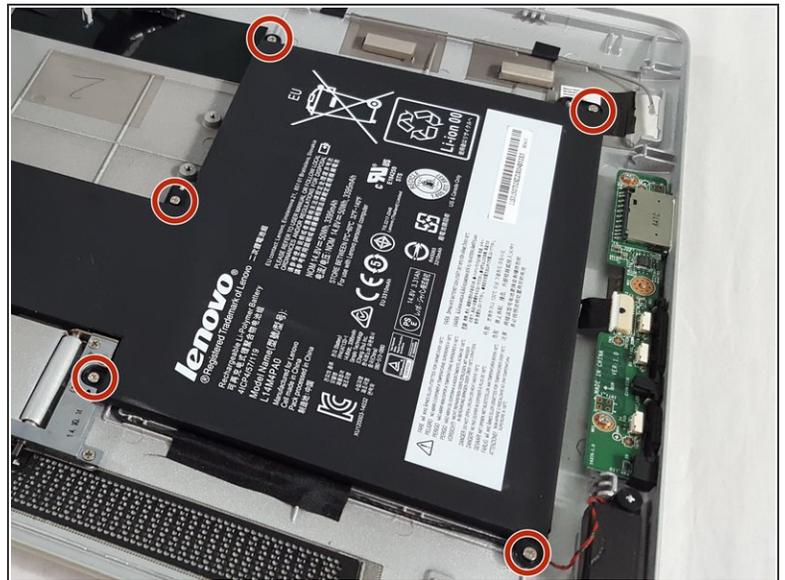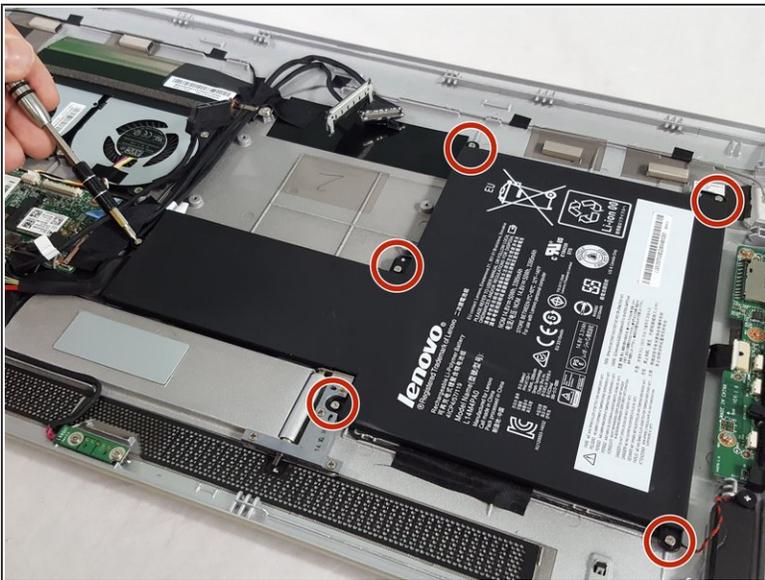

- Utilisation du tournevis Philips avec la tête numéro 1. Dévissez soigneusement les six vis M2-6mm qui sont entourées dans l'image.

Étape 8

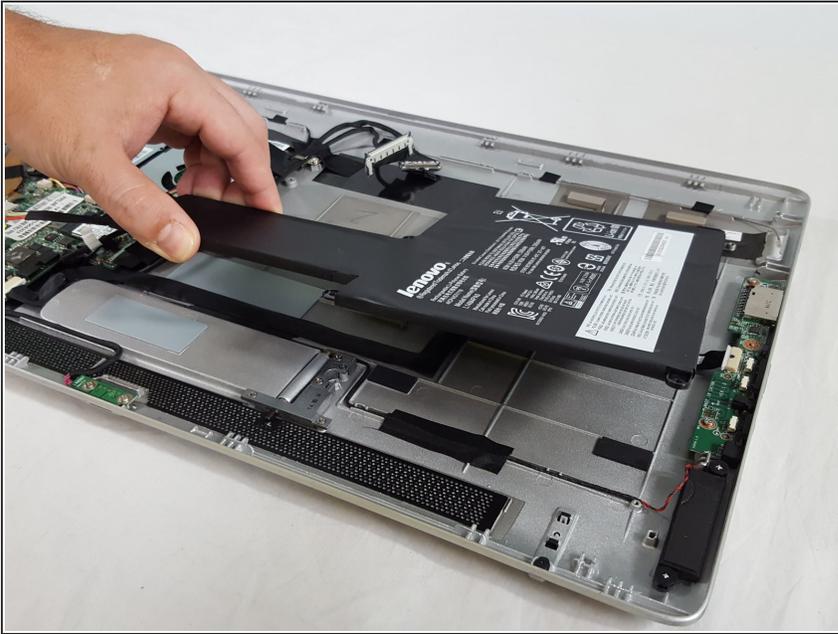

- Soulevez délicatement la batterie du boîtier arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.