




Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson TM506

Installez un haut-parleur le Sony Ericsson TM506.

Rédigé par: Daniel

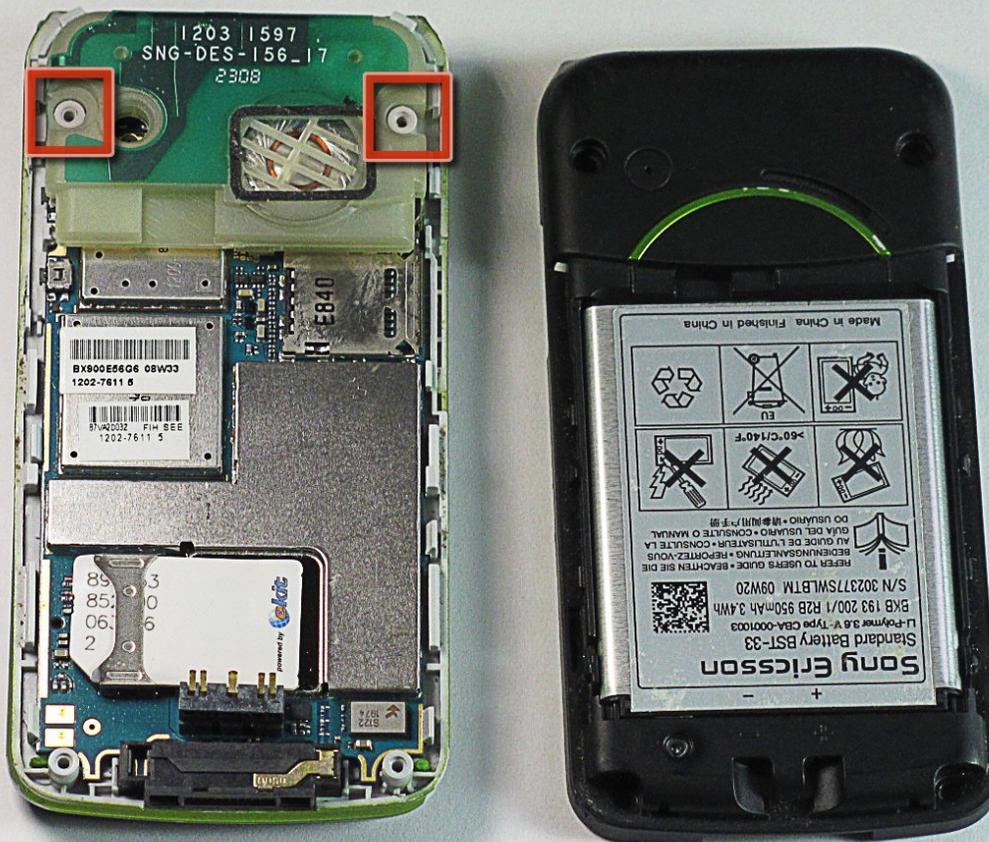

INTRODUCTION

Ce guide fournit des instructions pour l'installation d'une boîte de son pour le téléphone portable Sony Ericsson TM506.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Protection de la batterie



- Tenez fermement le téléphone entre vos doigts avec votre pouce sur le couvercle de la batterie.
- Poussez vers le bas avec votre pouce jusqu'à ce que le couvercle de la batterie soit éteint.

Étape 2 — Boîtier arrière



- Dévissez les deux vis inférieures de 5,4 mm avec un tournevis Torx T6.

Étape 3



- Retirez les deux capuchons en caoutchouc pour les deux vis supérieures avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 4




- Dévissez ces deux vis de 5,4 mm avec un tournevis Torx T6.

Étape 5



- Il existe huit crochets à encliquetage situés autour du boîtier extérieur. Retirez délicatement le boîtier externe.

Étape 6 — Haut-parleur

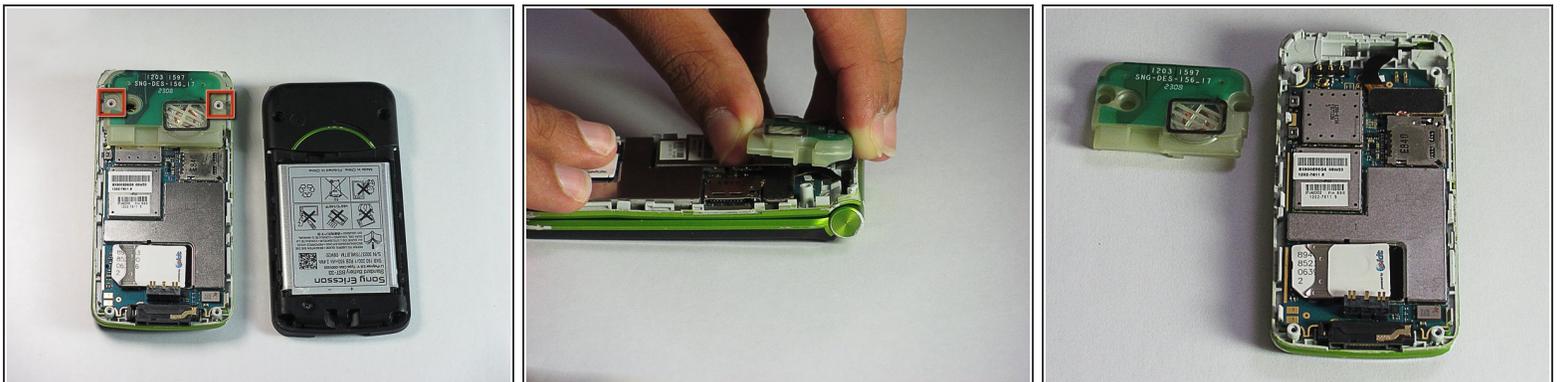

- Le haut-parleur est attachée au boîtier par deux crochets.
- Soulevez le haut-parleur pour l'enlever du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.